STAYER

PROFESSIONAL QUALITY

CATÁLOGO GENERAL
JUNIO 2020

OUR COMPANY

BIENVENIDOS AL GRUPO STAYER

STAYER, desde su creación en 1958, y posterior adquisición por Stayer Ibérica, S.A. en 2005 sigue manteniendo su espíritu innovador y de vocación al cliente.

Estudio analítico de las necesidades de los mercados, diversificación, versatilidad, y contínua mejora, son las bases que sustentan el constante crecimiento de nuestra marca y han hecho posible poder mantenernos al mas alto nivel de competencia internacional.

STAYER es ante todo una gran familia, Dirección, Managers, Ingeniería, Staff, al unísono, con entendimiento y trabajando al más duro nivel de exigencia mantienen día a día los mas altos estándares de calidad en nuestros productos, cumpliendo así con las más altas exigencias de nuestros clientes.

Los tres pilares fundamentales sobre los que se cimienta nuestra empresa son:

- Innovación continua.
- Estrictos estándares de Control de Calidad
- Garantía de Servicio y Atención a nuestros Clientes.

STAYER: "Nuestro compromiso.... Tu satisfacción."

ISO 9001:2015
Stayer cuenta con la certificación del sistema de calidad: desarrollo del producto, laboratorio de análisis, montaje, control del producto y distribución, etc., en lo que es una prueba del compromiso del equipo en la mejora continua de la calidad.

DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Número de certificado:/Certificate No.: 254431-2010-AQ-IBE-ENAC
Fecha Inicial de Certificación:/Initial date: 27 enero 2010
Validez:/Valid: 02 agosto 2018 - 02 agosto 2021

Se certifica que el sistema de gestión de/This is to certify that the management system of

STAYER IBERICA, S.A.
C/ Sierra de Cazorla, nº 7, Area Empresarial Andalucía, Sec 1, 28320, Pinto, Madrid, Spain

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad/ has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:
COMERCIALIZACIÓN, MONTAJE Y DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIA ELECTROPÓRTATIL Y DE MESA, Y MAQUINARIA PARA MADERA

This certificate is valid for the following scope:
SALES, ASSEMBLING AND DISTRIBUTION OF PORTABLE ELECTRIC AND TABLE MACHINERY, AND WOOD MACHINERY.

Lugar y fecha/Place and date:
Barcelona, 02 agosto 2018

ENAC CERTIFICACIÓN

Oficina de emisión/ For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Edificio Inbisa Mas Blau, C/ Garrotxa 6-8, 3º 1ª, El Prat de Llobregat, 08820, Barcelona, Spain

Ana del Río Salgado
Representante de la dirección/ Management Representative

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado/ Use of this certificate is subject to our General Conditions as set out in the Certification Agreement and may revoke this Certificate invalid.
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, S.L.U. C/ Garrotxa, 6-8, 3º 1ª 1, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain. TEL:+ 34 93 479 26 00.
www.dnvgl.es/assurance

QUALITY CONTROL

INNOVACIÓN, DISEÑO, CONTROL DE CALIDAD

La cada vez más compleja demanda internacional, la rapidez en la evolución de las tecnologías y la más exigente competencia, plantean los retos más relevantes del día a día en nuestra empresa.

Nuestro propósito capital es el desarrollo de la innovación en todas las áreas de la organización, con la contínua mejora en nuestros procesos productivos, ofreciendo nuevos productos que respondan a las necesidades de nuestros clientes con diseños exclusivos, versátiles y duraderos.

Nuestra determinación en alcanzar la simbiosis perfecta entre Calidad y Precio es el continuo reto al que nos enfrentamos con el más profundo tesón.

Todos nuestros equipos están sujetos a las mas estrictas pruebas de calidad en nuestros laboratorios con un seguimiento pormenorizado y constante realizado siempre bajo la tutela y supervisión de nuestros ingenieros, constatando mediante equipos de medición de última generación que todas y cada una de nuestras creaciones cumplan siempre con los más altos Estándares Europeos e Internacionales de Calidad.
Stayer, da un paso mas en sus controles de calidad. Para nosotros la calidad no es una mera cuestión de aprobación tecnológica, científica o de seguridad por parte de organismos o instituciones certificadoras, sino la aprobación por parte de nuestros clientes que de cada uno de nuestros equipos cumple con sus expectativas en las mas severas condiciones de trabajo real, sometiéndolos a rigurosas pruebas de campo previo su lanzamiento al mercado.

STAYER

Certificate of Compliance

Certificate of Compliance

Certificate of Compliance

Certificate of Compliance

Certificate of Compliance

APF SYSTEM CONTROL PANEL
GENERAL
STEP
GRADUAL
MEAS.
Volt. (V)
233.4
Curr. (A)
39.9
Freq. (Hz)
50.00
P (kW)
6.8
S (kVA)
9.3
PF
0.73
EMERGENCY
STOP

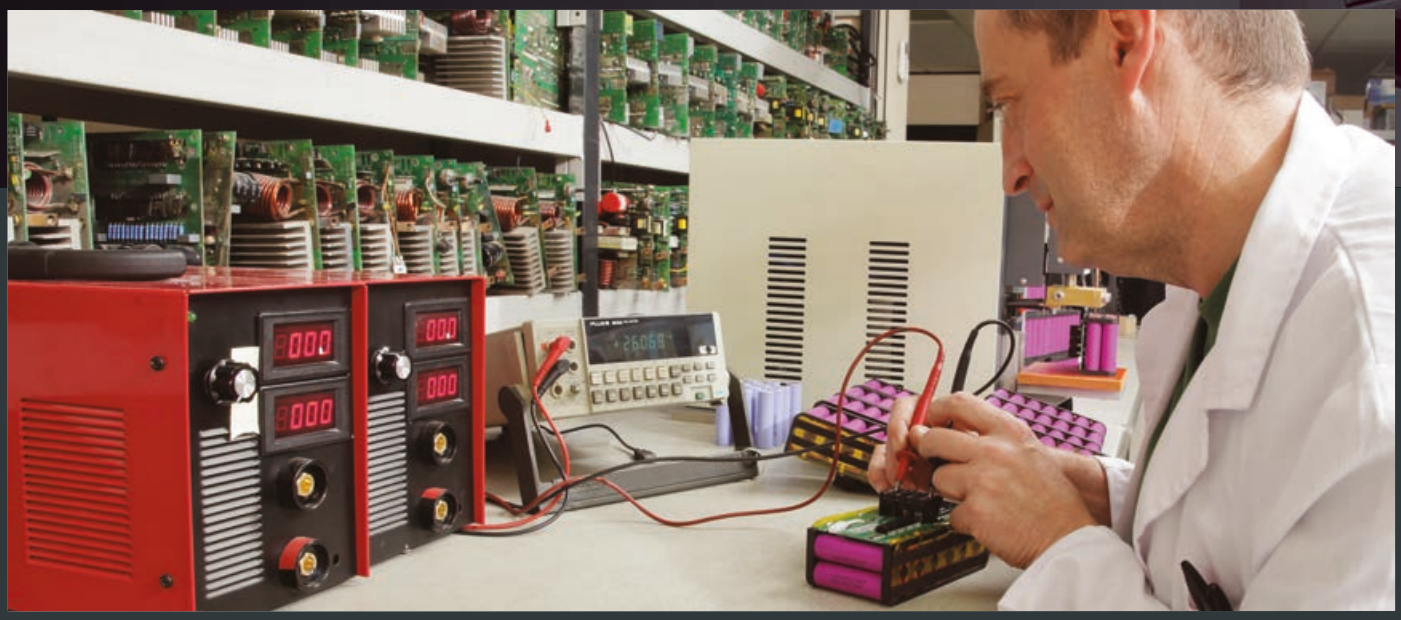

e.d.c.a

QUALITY CONTROL

Todos nuestros prototipos, previa su comercialización, son sometidos por nuestro personal Técnico, a un período de prueba y experimentación en nuestro Laboratorio de Electrónica y laboratorio de Mecánica, en los cuales se realizan las más exigentes pruebas pertinentes de potencia y resistencia, pruebas de carga, contaminación electromagnética, etc... necesarias, hasta alcanzar los estándares de calidad mas elevados que nos permitan la puesta marcha de la producción.

Stayer establece controles de calidad programados en cuatro puntos:

- Selección de componentes,
- Ensamblaje
- Test aleatorio de cada producción
- Benchmarking, que nuestro departamento de I&D desarrolla durante toda la vida del producto para su continua mejora y actualización.

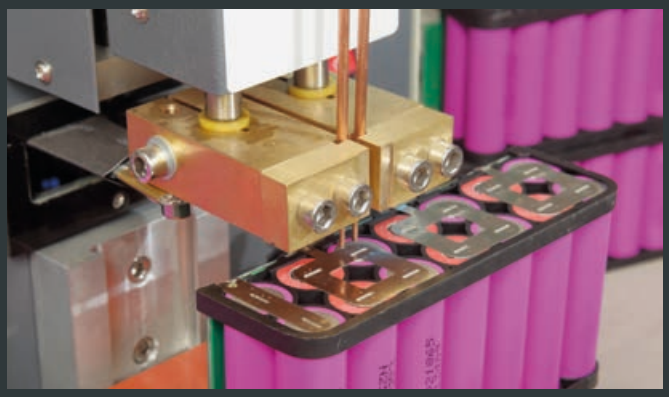

PRODUCTION LINE

PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y PACKAGING

En estrecha colaboración, los departamentos de Producción, Ensamble y Packaging de Stayer, desarrollan nuestros productos utilizando siempre componentes mecánicos y electrónicos de la más alta calidad de contrastados y prestigiosos proveedores internacionales.

Nuestro departamento de I&D, previo diseño y testificación de la calidad de los componentes a ser usados, dan luz verde a la producción, y ensamblaje de todos nuestros modelos, los cuales mediante previo control de calidad pasan a ser embalados utilizando los mas novedosos sistemas

de empaquetado asegurando siempre la fiabilidad del embalaje del producto.
Todas nuestras líneas de Producción, Ensamblaje y Packaging están testadas y ergonómicamente adaptadas a cada puesto de trabajo, asegurando así su perfecta adecuación a la Seguridad en el Trabajo y Cuidado Personal de nuestros empleados.

STAYER, UNA EMPRESA INTERNACIONAL

Desde sus inicios como empresa italiana, Stayer ha trabajado con una inequívoca vocación internacional.

En la actualidad, centra sus operaciones en la capital de España, Madrid, desde donde diariamente exporta a más de 80 países.

Los avanzados servicios logísticos de los que disponemos en nuestras instalaciones nos permiten un flujo de exportación diaria de camiones y/o contenedores a lo largo de todo el globo, donde el intenso trabajo de nuestros comerciales de exportación determina las condiciones oportunas de negocio y distribución de nuestros productos.

Stayer: "Una Familia..... un Mundo."

WORLD WIDE SALES

Alemania
Arabia Saudí
Argelia
Armenia
Australia
Bahrein
Bélgica
Brasil
Bulgaria
Camerún
Chile
Chipre
Colombia
Costa Rica
Croacia
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Holanda
Hungría
Irak
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Jordania
Kenya
Kuwait
Líbano
Libia
Liechtenstein
Malta
Marruecos
México
Noruega
Nueva Caledonia
Panamá
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
República Checa
República Dominicana
República Macedonia
Rumanía
Serbia
Sudáfrica
Túnez
Turquía
Uganda
Uruguay

SERVICIO POST-VENTA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Nuestra amplia Red de Servicios Técnicos, y sofisticado Servicio de Atención al Cliente garantizan un perfecto sistema de garantías y comunicación constante, facilitando la inmediata reacción de nuestros técnicos para resolver cualquier problema que en el día a día pudiera ocurrir.

Durante toda la vida comercial del producto un cuidadoso seguimiento de la experiencia del usuario es realizado por el Servicio Post-venta, reportando cualquier anomalía a nuestro departamento de I&D, el cual analiza cada caso concreto y desarrolla una solución inmediata para la total satisfacción de nuestros clientes.

CUSTOMER SERVICE

Índice General

Línea Profesional 12

Máquinas a Batería 13
Línea L20 15
Línea L22 22
Máquinas de 12/14/18V 24
Martillos a Batería 27
Accesorios 30

Taladros / Atornilladores Eléctricos 31
Atornillador /Taladros 32
Taladros Percutores 33
Llave de Impacto 34
Accesorios 34

Martillos 39
Martillos Rotativos SDS-PLUS 40
Martillos Rotativos SDS-MAX 41
Martillos Demoledores 44
SDS-PLUS, SDS-MAX y HEX 30 46
Brocas y útiles
SDS-PLUS, SDS-MAX y HEX 30 47
Accesorios 48

Batidores, Decapador y Lijadoras de Pared 49
Decapador y Batidores 50
Lijadoras de Pared 52
Accesorios 54

Amoladoras Angulares 55
Mini Amoladoras Angulares 56
Amoladoras Angulares y Rectas 58
Accesorios 60

Sierras y Máquinas para Madera, Metal y Construcción 61
Rozadoras 62
Sierras Circulares 64
Máquina Multi-Herramienta 66
Lijadoras y Pulidoras 70
Sierras Caladoras y de Sable 70
Lijadoras Rotorbitales 71
Lijadoras Orbitales 72
Lijadora de Banda/Cepillo/ Engalletadora 73
Fresadoras 74
Soplador y Aspiradores 75
Accesorios 78

Ingletadoras, Sierras de Cinta y Tronzadora 85
I. de Transmisión por Correas 86
I. de Motor de Inducción 87
I. de Motor de Escobillas 88
Ingletadoras Telescópicas 89
Discos Widia 90
Accesorios 92
Sierras de Cinta 93
Tronzadora 94

Línea Verde 95

Línea Naranja 113

Hidrolimpiadoras 113
Hidrolimpiadoras 114
Hidrolimpiadoras Industriales 115

Jardín a Gasolina 117
Motosierras 117
Desbrozadoras 118
Sopladora y Recorta setos 119
Accesorios 120
Generadores 121
Inverter 121
AVR 122

Discos de Diamante y Discos Abrasivos 123

Discos de Diamante 123
Línea Construcción Platinum 124
Línea Construcción Profesional 125
Línea Porcelánico Platinum 127
Línea Porcelánico Profesional Electrodepositados y Vacuum brazing 128
Platos de desbaste
Línea Básica 129
D. Corte de granito ø350-400 mm 130
D. para Cortadoras de Juntas

Discos Abrasivos 131
Discos Abrasivos Inox 131
Discos Abrasivos Metal 132
Corte de Hierro y Corte de Piedra 133
Discos de Láminas 134

MÁQUINAS A BATERÍA

Índice de Máquinas a Batería

L20

PB L20

PBL 21-L20

PBL 2022P

PB L20 1182 P

AG L20

IS L20

IW L20

BRUSHLESS

AGB L20

BRUSHLESS

ROCKY L20

SS L20

MULTI L20

LOM L20

S L20

BRUSHLESS

HDB L20

BRUSHLESS

CP L20

VENTO L20

ROSE L20

DM L20

L22 BRUSHLESS

PBL222P - PBL224P

ISL222 - ISL224

HDBL 224

14.4 V

PBL1422P

18 V

PBL1182P

12 V

PBL122B

PBL122CP

ISL122C

3.6 V

BL 50C

26V

HDBL 264

HDBL 1820
HDBL 1824

STAYER

CALIDAD PROFESIONAL

- *4 protecciones contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento y contra cortocircuito*
- *Optima refrigeración de la batería*
- *Adecúa la potencia y autonomía de la máquina para cada trabajo*
- *Indicada con 3 niveles de carga*
- *Carga rápida*

GAMA L-20 SERIES

HIGH-TECH Li-ion STAYER

www.stayer.es

PB L20 1822 PK

Taladro Atornillador Percutor 18V

Giros en vacío	min-1	0-400 / 1350
Percusiones	ipm	0-6000 / 22000
Capacidad portabrocas	min	Ø 10
Par de apriete	Nm	32
Motor 550		
Regulación par de apriete		21+3
Cap. perf. mampostería	mm	10
Cap. perf. madera	mm	30
Cap. perf. acero	mm	10
Peso	kg	1.2

- 3 Funciones: Taladro, Atornillador y Percutor.
- Portabrocas automático con bloqueo de seguridad.
- Embrague con 21+1+1+1 puntos de ajuste para control de límite de apriete.
- Cómodo clip de sujección para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Indicador luminoso con L.E.D. en área de trabajo.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par.
- Reversible y electrónico con microprocesador.
- 2 Baterías de 2.0Ah incluidas
- Maletín PE-HD incluido

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

PB L 20 1822 PK: Incluye 2 baterías de 2.0 Ah + Cargador + Maletín → 1.2465

PE-HD

PBL 2022 PK/ 2024 PK

Taladro Atornillador Percutor 18V

Giros en vacío	min-1	0-400 / 0-1400
Percusiones	ipm	0-6000 / 21000
Capacidad portabrocas	min	Ø 2/13
Par de apriete	Nm	35
Motor 550		
Regulación par de apriete		16+3
Cap. perf. mampostería	mm	10
Cap. perf. madera	mm	35
Cap. perf. acero	mm	10
Peso	kg	1.2

- 3 Funciones: Taladro, Atornillador y Percutor.
- Portabrocas automático con bloqueo de seguridad.
- Embrague con 16+1+1+1 puntos de ajuste para control de límite de apriete.
- Cómodo clip de sujección para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Indicador luminoso con L.E.D. en área de trabajo.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par.
- Reversible y electrónico con microprocesador.
- Maletín PE-HD incluido

			PE-HD	Cod.
PBL 2022 PK	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2063
PBL 2024 PK	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2128

Reversible | Electrónico

PBL 21 P - L20

Taladro Atornillador Percutor 18V

Giros en vacío	min-1	0 - 440/0 -1650
Percusiones	ipm	0 - 7920 /0 - 29700
Capacidad portabrocas	min	Ø 2/13
Par de apriete	Nm	50
Motor 780		
Regulación par de apriete		21+3
Cap. perf. mampostería	mm	13
Cap. perf. madera	mm	40
Cap. perf. acero	mm	13
Peso	kg	1.5

- 3 Funciones: Taladro, Atornillador y Percutor.
- Motor Premium S1
- Portabrocas automático con bloqueo de seguridad.
- Embrague con 20+1+1 puntos de ajuste para control de límite de apriete.
- Cómodo clip de sujección para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Indicador luminoso con L.E.D. en área de trabajo.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par.
- Reversible y electrónico con microprocesador.

			PE-HD	Cod.
PBL 21 P20	X	X	X	1.2307
PBL 2122 PK	2 x 2.0Ah	✔	✔	1.2199
PBL 2122 P3K	3 x 2.0Ah	✔	✔	1.2068
PBL 2124 PK	2 x 4.0Ah	✔	✔	1.2175
PBL 2125 PK	2 x 5.0Ah	✔	✔	1.2340

Reversible | Electrónico

PB L20 BRUSHLESS

Taladro Atornillador Percutor 18V

Giros en vacío	min-1	0 - 500 / 2000
Percusiones	ipm	0 - 7500 / 0 - 30000
Capacidad portabrocas	mm	ø2-13
Par de apriete	Nm	60
Motor	Brushless	
Regulación par de apriete	Posiciones	21 + 3
Cap. perf. mampostería	mm	13
Cap. perf. madera	mm	45
Cap. perf. acero	mm	13
Peso	kg	1.2

- 3 Funciones: Taladro, Atornillador y Percutor.
- Motor BRUSHLESS, sin cambio de escobillas para mayor rendimiento y vida útil de la herramienta
- Portabrocas automático con bloqueo de seguridad.
- Embrague con 21+1+1+1 puntos de ajuste para control de límite de apriete
- Cómodo clip de sujección para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Indicador luminoso con L.E.D. en área de trabajo.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par.
- Reversible y electrónico con microprocesador.

			PE-HD	IKF	Cod.
PB L20 BRUSHLESS	X	X	X	X	1.2395
PBL 2032 PK BRUSHLESS	2 x 2.0Ah	✔	✔	X	1.2172
PBL 2032 PIKF BRUSHLESS	3 x 2.0Ah	✔	X	✔	1.2121
PBL 2033 PK BRUSHLESS	2.0 + 4.0Ah	✔	✔	X	1.2323
PBL 2034 PK BRUSHLESS	2 x 4.0Ah	✔	X	✔	1.2201
PBL 2035 PK BRUSHLESS	2 x 5.0Ah	✔	X	✔	1.2242

HDB L20

Martillo Rotativo de 18 V

Giros en vacío	min-1	0-1200
Percusiones	ipm	0-5300
Energía de percusión	J	2.8
Inserción		SDS-PLUS
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	26
Peso	kg	2.6

4 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.

2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.

3. Cincelador; para materiales de construcción.

4. Vario-lock; regula la posición del cincel

- Perforación neumática: perfora 20 veces más rápido que un equipo similar con perforación por impacto.
- Reversible.
- Velocidad regulable

				Cod.
HDB L20	X	X	X	1.2391
HDB L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2516
HDB L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2517
HDB L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2416
HDB L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2417
HDB L2025 Set	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2418

Motor BRUSHLESS

ROCKY L20

Martillo Rotativo de 18V

Giros en vacío	min-1	0-900
Percusiones	ipm	0-5000
Energía de percusión	J	1.1
Cap. perf. mampostería	mm	16
Cap. perf. metal	mm	13
Peso	kg	1.2

2 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.

2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.

- Reversible.
- Lógica electrónica con control de par y control de seguridad.
- Rotación y golpeo neumático para gran potencia de perforación.
- Portabrocas SDS-PLUS, cambio rápido, seguro y profesional.
- Incluye set de 34 accesorios

			PE-HD		Cod.
ROCKY L20	X	X	X	X	1.2067
ROCKY L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	X	✓	1.2518
ROCKY L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	X	✓	1.2519
ROCKY 2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	X	1.2066
ROCKY L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	X	✓	1.2200

AGB L20

Amoladora Angular de 18V

Giros en vacío	min-1	10000
Diámetro de disco	mm	Ø 115
Eje disco		M14
Peso	kg	1.8

Potente Motor Brushless
Interruptor de seguridad, Paddle switch.
- Sistema de frenado del disco en menos de 2 segundos al soltar el interruptor.
- Ligera y ergonómica.
- Empuñadura Lateral.

				Cod.
AGB L20	X	X	X	1.2386
AGB L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2520
AGB L2015 Set	1 x 5.0Ah	✓	✓	1.2521
AGB L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2414
AGB L2025 Set	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2415

AG L20

Amoladora Angular 18V

Giros en vacío	min-1	10000
Diámetro del disco	mm	115
Eje del Disco		M14
Peso	kg	1.6

- Bloqueo de Disco.
- Ligera y ergonómica.
- Empuñadura Lateral.

				Cod.
AG L20	X	X	X	1.2070
AGL 2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2523
AGL 2015 Set	1 x 5.0Ah	✓	✓	1.2524
AGL 2022	2 x 2.0Ah	✓	X	1.2064
AGL 2024	2 x 4.0Ah	✓	X	1.2065
AGL 2025 Set	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2450

IS L20

Atornillador de Impacto 1/4” 18V

Giros en vacío	min-1	0-2800
Percusiones	ipm	0-3600
Inserción	UNF	1/4”F
Par de apriete	Nm	180
Peso	kg	1.2

				Cod.
IS L20	X	X	X	1.2071
IS L2012 Set	1 x 2.0Ah	✔	✔	1.2526
IS L2014 Set	1 x 4.0Ah	✔	✔	1.2527
IS L2024 Set	2 x 4.0Ah	✔	✔	1.2208
IS L2025 Set	2 x 5.0Ah	✔	✔	1.2214

IW L20

Llave de Impacto 1/2” 18V

Giros en vacío	min-1	0-2300
Percusiones	ipm	0-3200
Inserción	UNF	1/2”F
Par de apriete	Nm	100/150/200/300/400
Peso	kg	1.9

				Cod.
IW L20	X	X	X	1.2209
IW L2012 Set	1 x 2.0Ah	✔	✔	1.2528
IW L2014 Set	1 x 4.0Ah	✔	✔	1.2458
IW L2024 Set	2 x 4.0Ah	✔	✔	1.2215
IW L2025 Set	2 x 5.0Ah	✔	✔	1.2500

DM L20

Batidor Dual 18V

2 hélices concéntricas que giran en sentido inverso.

Giros en vacío	min-1	0-600 / 0 - 900
Inserción	M	M14
Hélice superior	mm	ø120
Hélice inferior	mm	ø95
Longitud de la varilla	mm	600
Peso	kg	4.5

				Cod.
DM L20	X	X	X	1.2233
DM L2012 Set	1 x2.0Ah	✔	X	1.2529
DM L2022 Set	2 x2.0Ah	✔	X	1.2234
DM L2024 Set	2 x 4.0Ah	✔	X	1.2235

MULTI L20

Multi Herramienta 18V

Incluye:

Lijas + Plato delta + espátula +sierra recta y sierra semicircular

Giros en vacío	min-1	5000-20000
Órbita	grados	3
Peso	kg	1.1

				Cod.
MULTI L20	X	X	X	1.2079
MULTI L2012 Set	2 x 2.0Ah	✔	✔	1.2530
MULTI L2022 Set	2 x 2.0Ah	✔	✔	1.2212

SS L20

Sierra de sable 18V

				Cod.
SS L20	X	X	X	1.2080
SS L2012 Set	1 x 2.0Ah	✔	✔	1.2531
SS L2014 Set	1 x 4.0Ah	✔	✔	1.2532
SS L2022 Set	2 x 2.0Ah	✔	✔	1.2210
SS L2024 Set	2 x 4.0Ah	✔	✔	1.2216

Giros en vacío	min-1	0-2600
Desplazamiento de la sierra	mm	22
Capacidad corte madera	mm	180
Capacidad corte perfiles metal	mm	100
Capacidad corte acero macizo	mm	10
Capacidad corte aluminio	mm	25
Peso	kg	1.2

Cambio rápido de hoja

CP L20

Sierra circular 18V

				Cod.
CP L20	X	X	X	1.2232
CP L2012 Set	1 x 2.0Ah	✔	✔	1.2533
CP L2014 Set	1 x 4.0Ah	✔	✔	1.2534
CP L2022 Set	2 x 2.0Ah	✔	✔	1.2236
CP L2024 Set	2 x 4.0Ah	✔	✔	1.2419

Guía lateral
Guía láser

Giros en vacío	min-1	4200
Diámetro del disco	mm	165
Capacidad corte 90º	mm	50
Capacidad corte 45º	mm	35
Peso	kg	3.2

Guía Láser Plato de Aluminio

S L20

Sierra Caladora 18V

				Cod.
S L20	X	X	X	1.2136
S L2012 Set	1 x 2.0Ah	✔	✔	1.2535
S L2022 Set	2 x 2.0Ah	✔	✔	1.2211
S L2024 Set	2 x 4.0Ah	✔	✔	1.2417

Cambio rápido de hoja. Guía lateral
Movimiento pendular de 4 posiciones

Giros en vacío	min-1	2600
Desplazamiento de la sierra	mm	22
Capacidad corte madera	mm	90
Capacidad corte acero	mm	8
Capacidad corte aluminio	mm	12
Corte inclinado	grados	0-45
Peso	kg	1.7

LOM L20

Lijadora Orbital 18V

				Cod.
LOM L20	X	X	X	1.2069
LOM L2012 Set	1 x 2.0Ah	✔	✔	1.2536
LOM L2022 Set	2 x 2.0Ah	✔	✔	1.2213

Giros en vacío	min-1	5000-9000
Diámetro del plato	mm	ø125
Órbita	mm	2
Peso	kg	1.1

Plato auto adherente

VENTO L20

Soplador 18V

				Cod.
VENTO L20	X	X	x	1.2138
VENTO L2012 Set	1 x 2.0Ah	✔	X	1.2537
VENTO L2022 Set	2 x 2.0Ah	✔	X	1.2237

Giros en vacío, turbina	min-1	12000
Velocidad del aire	km/h	190
Ruido	dB-w (A)	85
Peso	kg	1.75

ROSE L20

Corta setos 18V

				Cod.
ROSE L20	X	X	X	1.2137
ROSE L2012 Set	1 x 2.0Ah	✔	X	1.2538
ROSE L2022 Set	2 x 2.0Ah	✔	X	1.2238

Giros en vacío	min-1	1300
Paso de diente de corte	mm	15
Longitud de corte	mm	510
Rotación del mango	º	90
Peso	kg	2.25

Línea L22 Batería — Motor Brushless

PBL 222 -224 PK — Taladro / Atornillador Percutor de 18V

Tensión batería litio	V	18
Capacidad batería	Ah	2.0 - 4.0
Giros en vacío	min-1	0-500/0-1700
Percusiones	ipm	0-7500/0-25500
Capacidad portabrocas	mm	2 - 13
Inserción portabrocas	UNF	1/2"x20
Capacidad perforación madera	mm	Ø 40
Capacidad perforación acero	mm	Ø 18
Capacidad perf. mampostería	mm	Ø 16
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 16
Par de apriete	Nm	55
Regulación par de apriete		16+3
Peso	kg	1.8

PBL 222 PK: Incluye 2 baterías de 2.0 Ah Cod.: 1.1556
PBL 222 PK set 3 baterías: Incluye 3 baterías (2.0 Ah) Cod.: 1.2031
PBL 224 PK: Incluye 2 baterías de 4.0 Ah Cod.: 1.1557

- 3 Funciones: Taladro, Atornillador y Percutor.
- Portabrocas automático moleteado 100% acero con bloqueo de seguridad.
- Motor sin escobillas BL-EC con mayor potencia y menor consumo de batería.
- El **MOTOR BRUSHLESS** elimina la pérdida de energía, maximizando su autonomía y aumentando la vida útil de la herramienta.
- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- DSP dedicado para control exacto de par/velocidad constante/embrague.
- Maletín PE-HD
- Carga rápida

ISL 222 - 224 K — Llave de impacto de 18V

Tensión batería litio	V	18
Capacidad batería	Ah	2.0 - 4.0
Giros en vacío	min-1	0-800/0-1800/0-2500
Percusiones	ipm	0-1100/0-2500/0-3500
Inserción portabrocas	UNF	1/4"F
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 20
Par de apriete	Nm	180
Peso	kg	1.6

- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón.
- Indicador luminoso con L.E.D en área de trabajo.
- Reversible y electrónico.
- 1 cargador.
- 2 baterías de Li-ion.
- Adaptador para tuercas de 1/2".
- Maletín de PE-HD
- Carga rápida

ISL 222: Incluye 2 baterías de 2.0 Ah Cod.: 1.1540
ISL 224: Incluye 2 baterías de 4.0 Ah Cod.: 1.1558

Inserción 1/4" | 3 Velocidades | **Motor BRUSHLESS**

HDBL 222 - 224

Martillo Rotativo de 18 V

Tensión batería litio	V	18
Capacidad batería	Ah	2.0 - 4.0
Giros en vacío	min^{-1}	0-1200
Percusiones	ipm	0-5300
Energía de percusión	J	2.8
Inserción		SDS-PLUS
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	26
Peso	kg	2.6

4 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.

2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.

3. Cincelador; para materiales de construcción.

4. Vario-lock; regula la posición del cincel

- Perforación neumática: perfora 20 veces más rápido que un equipo similar con perforación por impacto.
- Reversible.
- Velocidad regulable
- 1 cargador.
- 2 baterías de Li-ion.
- Carga rápida
- Bolsa de transporte.

HDBL 222: Incluye 2 baterías de 2.0 Ah Cod.: 1.2023
HDBL 224: Incluye 2 baterías de 4.0 Ah Cod.: 1.2036

BOLSA PRO SET

Reversible | Electrónico | Vario-Lock | **Motor BRUSHLESS**

SET BATERÍA L22

Set PBL 222 P + 3 Baterías de 2Ah

Cod.: 1.2031

Incluye:
1 máquina + 3 baterías Li-ion de 2.0Ah
+ Cargador batería + Maletín de Polipropileno inyectado

Set PBL 224 P + ISL 224

Cod.: 1.1960

Incluye:
2 máquinas + 2 baterías Li-ion de 4.0Ah
+ Cargador batería + Maletín de Polipropileno Inyectado

Motor BRUSHLESS

PBL 122 CPK

Taladro percutor / Atornillador de 12V

Tensión batería litio	V	12
Capacidad batería	Ah	2.0
Giros en vacío (V1/V2)	min-1	0-400/0-1400
Percusiones	ipm	0-21000
Inserción portabrocas	UNF	3/8"
Diámetro máximo tornillos	mm	ø10
Par de apriete (V1/V2)	Nm	28
Regulación par de apriete	Posiciones	18+2
Peso	kg	0.9

Cod.: 1.2055

- Indicador luminoso L.E.D. en el área de trabajo
- Reversible.
- Control electrónico de velocidad.
- 2 velocidades mecánicas para más par y velocidad.
- Maletín de PE-HD

Reversible | Electrónico

Incluye 2 baterías de 2.0 Ah

Consultar disponibilidad de baterías de 3.0 Ah

SS 122 K

Sierra de Sable 12V

Tensión batería Litio	V	12
Capacidad batería	Ah	2.0
Velocidad en vacío	spm	0-3000
Desplazamiento de la sierra	mm	13
Capacidad corte madera	mm	150
Capacidad corte perfiles metal	mm	70
Capacidad corte tubería	mm	100
Peso	kg	1

Consultar disponibilidad de baterías de 3.0 Ah

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

- Sierra de sable compacta
- **Perfecta para usar con una sola mano**
- **Idónea para trabajos de fontanería y poda**
- Para corte en madera, chapas y tuberías de metal, cartón yeso, tuberías de PVC, ramas, troncos.
- Luz de trabajo LED
- Velocidad controlable mediante gatillo.
- Sistema de cambio rápido de cuchillas.
-Inserción de hoja Universal
- Set de 2 hojas de sierra.1 Para metal y 1 para madera.

SS L12: Versión sin baterías incluidas Cod.: 1.2549

SS 122 K: Incluye 2 baterías de 2.0Ah + Cargador + Maletín PE-HD Cod.: 1.2548

12 V SET

PBL 122 CP + ISL 122 C

Maletín de PE-HD con brocas y llaves incluidos.
Incluye 2 baterías de 2.0Ah + cargador

		ISL 122 C
Tensión batería litio	V	12
Capacidad batería	Ah	2.0
Giros en vacío	min-1	0-2400
Percusiones	ipm	0-3000
Inserción portabrocas	UNF	1/4"F
Par de apriete	Nm	100
Peso	kg	1.3

Cod.: 1.2054

PBL 122 BK

Taladro Atornillador 12V

Tensión batería litio	V	12
Capacidad batería	Ah	2.0
Giros en vacío	min-1	0-350/0-1350
Capacidad portabrocas	mm	ø1.5-10
Inserción portabrocas	UNF	3/8"x24
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 10
Par de apriete	Nm	32
Regulación par de apriete	Posiciones	18 + 1
Peso	kg	0.9

Cod.: 1.1819

- Indicador luminoso L.E.D. en el área de trabajo
- Reversible.
- Control electrónico de velocidad.
- 2 velocidades mecánicas para más par y velocidad.
- Maletín de PE-HD

Reversible | Electrónico

Incluye 2 baterías de 2.0 Ah

PBL 1422 PK

Taladro Percutor/ Atornillador 14.4 V

Tensión batería litio	V	14.4
Capacidad batería	Ah	2.0
Giros en vacío	min-1	0-400 / 0-1400
Percusiones	ipm	0-6000 / 0-21000
Capacidad portabrocas	mm	ø2-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2" x20
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	ø13
Capacidad perforación madera	mm	ø35
Capacidad perforación acero	mm	ø13
Diámetro máx. de tornillos	mm	ø15
Par de apriete	Nm	35
Regulación par de apriete	Posiciones	16+3
Peso	kg	1.2

Cod.: 1.2106

3 Funciones: Taladro, Atornillador y Percutor.

- Portabrocas automático con bloqueo de seguridad.
- Reversible y electrónico.
- Embrague con 16+3 puntos de ajuste para control de límite de apriete de tornillos y tuercas.
- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Indicador luminoso con L.E.D. en área de trabajo.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par.
- 1 cargador.
- 2 baterías de Li-ion.
- Maletín de PE-HD

Reversible | Electrónico | 2 Velocidades mecánicas

PBL 1182 PK

Taladro Percutor / Atornillador 18 V

Tensión batería litio	V	18
Capacidad batería	Ah	2.0
Giros en vacío	min-1	0-400/0-1500
Percusiones	ipm	0-6000/22000
Portabrocas automático	mm	ø10
Inserción portabrocas	UNF	3/8"x24
Capacidad perforación madera	mm	ø35
Capacidad perforación acero	mm	ø10
Diámetro máx. de tornillos	mm	ø15
Par de apriete	Nm	30
Regulación par de apriete		21+3
Peso	kg	1.5

Cod.: 1.2241

- 2 Velocidades mecánicas para mayor par de apriete.
- Reversible y electrónico.
- Portabrocas automático.
- Indicador luminoso con L.E.D. en área de trabajo.
- 1 cargador.
- 2 baterías de Li-ion 18 V.
- Carga rápida
- Maletín de PE-HD

Reversible | Electrónico | 2 Velocidades mecánicas

Set Automóvil

BL 50 CK

Atornillador a batería

Tensión batería litio	V	3.6
Capacidad batería	Ah	1.3
Giros en vacío	min-1	200
Inserción portabrocas	UNF	1/4"
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 8
Par de apriete	Nm	4
Regulación par de apriete		7
Peso	kg	0.3

Cod.: 1.2082

- Indicador luminoso L.E.D. en área de trabajo y en carga de batería.
- Compacto
- Reversible
- Transformable en atornillador recto
-1 Cargador
-1 Batería
- 44 Accesorios:
  32 Puntas de atornillador
  2 Brocas de metal
  2 Adaptadores 1/4"
-Maletín PE-HD

VAC L181 - 182

Aspirador a batería

Tensión batería litio	V	18
Capacidad de la batería	Ah	1.5 - 2.0
Capacidad del depósito	ml	600
Presión máxima	Kpa	1.8
Peso	kg	0.87

- Potente motor de aspiración
- Extensible (1 m)
- Cepillo para el suelo
- Cargador

Tubo extensor accesorio

VAC L181 Incluye batería de 1.5 Ah Cod.: 1.1579
VAC L182 Incluye batería de 2.0 Ah Cod.: 1.1812

Set Automóvil

Repara Faros, Llantas y Chapa

Repara faros
- *Mejora el deterioro de los faros opacos (pérdidas de transparencia)*
- *Seguridad. Evita deslumbramientos.*

Repara Llantas
- *Disimula los arañazos en todo tipo de llantas de aluminio.*

Repara Chapa
- *Suaviza los desperfectos poco profundos sobre la pintura de la carrocería*

- Bote 100 ml. pulimento faros
- Bote 100 ml. pulimento llantas
- Bote 100 ml. pulimento chapa
- Lijas faros 800, 1200, 1500 y 2000 gr.
- Lijas carrocería 240, 320 y 600 gr.
- Plato de goma con mandril de ø6 mm.
- 2 Esponjas (redonda y rectangular
- Boina de lana
- Gamuza

Su uso requiere taladro eléctrico o a batería. Lea atentamente las instrucciones de uso, realice paso a paso todo el proceso usando las lijas adecuadas para cada acabado/trabajo. **Recomendado utilizar con atornillador a batería de 12-14-18V**

Cod.: 1.1923

HDBL 1820 - 1824

Martillo Rotativo de 18 V

HDBL 1820 Cod.: 1.1085
Incluye 2 baterías de 2.0 Ah
HDBL 1824 Cod.: 1.1086
Incluye 2 baterías de 4.0 Ah

Tensión batería litio	V	18
Capacidad batería	Ah	2.0 - 4.0
Giros en vacío	min^{-1}	0-1100
Percusiones	ipm	0-5000
Energía de percusión	J	1.2
Inserción		SDS-PLUS
Portabrocas	mm	ø4-18
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	ø4-12
Cap. perf. acero	mm	ø13
Cap. perf. madera	mm	ø20
Peso	kg	2.7

- Percute 20 veces más rápido que otros equipamientos similares
- **2 Funciones:**
  Martillo rotativo
  Taladro sin percusión
- Electrónico
- Reversible
- Maletín PE-HD.

Cod.: 1.1923

HDBL 264 K

Martillo Rotativo de 26 V

- 1 Cargador
- 2 baterías de Li-ion (Células LG de 4.0 Ah).
- Set de 3 brocas SDS-PLUS (6, 8 y 12 mm).
- Protector recoge polvo
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad
- Portabrocas de cremallera con adaptador SDS-PLUS
- Maletín PE-HD.

Cod.: 1.1177

Tensión batería litio	V	26
Potencia	W	450
Capacidad batería	Ah	4.0
Giros en vacío	min^{-1}	0-1000
Percusiones	ipm	0-4600
Energía de percusión	J	2.4
Inserción		SDS-PLUS
Portabrocas adaptador	mm	ø1.5-13
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	ø22
Cap. perf. Acero	mm	ø13
Cap. perf. Madera	mm	ø30
Peso	kg	5.4

- **Rotativo; para metal, madera y plástico.**
- **Rotativo con percusión; para materiales de construcción.**
- **Cincelador; para materiales de construcción.**
- **Vario-Lock para regular la posición del cincel.**
- Variador electrónico. Reversible.

Bolsas de transporte y Maletas

Accesorios

Línea L20

Batería 18V - 2.0 Ah
Cód. 12.575

Batería 18V - 4.0 Ah
Cód. 12.577

Batería 18V - 5.0 Ah
Cód. 12.589

Cargador 18V - 2.0 Ah
Cód. 12.576

Cargador 18V - 4.0 / 5.0 Ah
Cód. 12.578

Cargadores y Baterías

Cargador 3.6 V
BL 50 CK
Cód. 8293.390

Cargador 14.4V - 2.0 Ah
PBL 1422 PK
Cód. 12.582

Batería 14.4V - 2.0 Ah
PBL 1422 PK
Cód. 12.583

Cargador 18V - 1.5 Ah
PBL 118 PK
Cód. 12.477

Batería 18V - 1.5 Ah
PBL 118 PK
Cód. 12.479

Cargador 12V - 2.0 Ah
PBL 122 / ISL 122
Cód. 8147.26

Batería 12V - 2.0 Ah
PBL 122 K /ISL 122
Cód. 12.387

Cargador 12V - 2.0 Ah
PBL 122 BK
Cód. 12.310

Batería 12V - 2.0 Ah
PBL 122 BK
Cód. 12.387

Cargador 12V - 2.0 Ah
PBL 122 CPK / ISL 122 C/ SS L12
Cód. 12.574

Batería 12V - 2.0 Ah
PBL 122 CPK / ISL 122 C/ SS L12
Cód. 12.573

Batería 12V - 3.0 Ah
PBL 122 CPK / ISL 122 C/ SS L12
Cód. 12.732

Línea L18

Cargador 18V - 1.5 Ah
PBL 2181 PK
Cód. 12.566

Cargador 18V - 2.0 Ah
PBL 2182 PK / L18 Series
Cód. 12.488

Cargador 18V - 4.0 Ah
PBL 2184 PK / L18 Series
Cód. 12.530

Batería 18V - 1.5 Ah
PBL 2184 PK
Cód. 12.490

Batería 18V - 2.0 Ah
PBL 2182 PK / L18 Series
Cód. 12.547

Batería 18V - 4.0 Ah
PBL 2184 PK / L18 Series
Cód. 12.531

Cargador 18V - 2.0 Ah
HDBL 1820
Cód. 12.431

Batería 18V - 2.0 Ah
HDBL 1820
Cód. 12.487

Línea L22

Cargador 18V - 2.0 Ah
PBL/ISL/HDBL/AGL 222 K
Cód. 12.534

Batería 18V - 2.0 Ah
PBL/ISL/HDBL/AGL 222 K
Cód. 12.532

Cargador 18V - 4.0 Ah
PBL/ISL/HDBL/AGL 224 K
Cód. 12.535

Batería 18V - 4.0 Ah
PBL/ISL/HDBL/AGL 224 K
Cód. 12.533

Batería 18V - 5.0 Ah
PBL/ISL/HDBL/AGL 225 K
Cód. 12.588

Cargador 26V-4.0-5.0 Ah
HDBL 264 K/HDBL 265 K
Cód. 12.504

Batería 26V - 4.0 Ah
HDBL 264 K
Cód. 12.502

Sets de Puntas

Set de 32 piezas - Cód. 1.1064

- 30 puntas de 25 mm (1xPH1, 2xPH2, 1PH3), (1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3), (1x SL3, 1xSL4, 1xSL5, 1xSL6) (Hex 1x 3,1x 4, 1x5, 1x6), (2xT10, 2xT15,2xT20, 2xT25, 2xT27, 2xT30, 2xT40)

1 Adaptador de vasos de 25 mm.

1 adaptador rápido

Set de 28 Puntas de atornillar
Cód. 12.669

- 15 puntas de 25 mm (1xPH1, 2xPH2, 1PH3), (1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3), (1xH3,1xH4,1xH5), (1xSL3, 1xSL4,1xSL5,1xSL6)
- 5 puntas Torx de 25 mm con agujero (1xT10, 1xT15,1xT20, 1xT25, 1xT27)
- 6 Llaves de vaso (5, 6, 8, 10, 12 y 13 mm)
- 1 Adaptador de cambio rápido
- 1 Adaptador

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Set de 40 Puntas de atornillar
Cód. 12.667

- 7 Puntas de 50 mm (1xPH1, 2xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 2xPZ2)
- 28 puntas de 25 mm (1xPH1, 2xPH2, 1PH3), (1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3), (1xT10,1xT15,2xT20,2xT25,1xT27,1xT30,1xT35,1xT40) (1xH3,1xH4,1xH5,1xH6), (1xSL3, 1xSL4,1xSL5,1xSL6), (1xS-1,1xS-2)
- 3 Llaves de vaso magnéticas 65mm (6mm, 8mm 10mm)
- 1 Punta de 70mm PH2
- 1 Adaptador

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Set de 24 Puntas de impacto (para IS L20 y atornilladores)
Cód. 12.668

- 5 puntas de 90 mm (3 x PH2, 2x PZ2)
- 7 Puntas de 50 mm (1xPH1, 3xPH2, 2xPZ2, 1xPZ3)
- 7 Puntas de 25 mm (1xPH1, 2xPH2, 1PH3, 1xPZ1, 1xPZ2, 1xPZ3)
- 3 Llaves de vaso
- 1 Adaptador
- 1 Adaptador de cambio rápido

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Set de Puntas y Brocas

Set de 70 piezas
Cód. 1.1041
- 10 brocas para hormigón Ø 3, 4, 7, 10 mm.(x1)
y Ø 5, 6, 8 mm (x2)
- 6 brocas de titanio para acero Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm.
- 6 brocas para madera Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
- 30 puntas atornillador de 25 mm.
- 10 puntas atornillador de 50 mm.
- Soporte de puntas magnético de 60 mm.
- Punta para avellanar Ø 12,5 mm.
- 2 piezas busca tornillos.
- 3 llaves de tuercas de Ø 6, 7, 8 mm.
- Medidor.

Set de Adaptadores

Set de 3 Adaptadores para uso de llaves de vaso en atornilladores y taladros
1/2", 3/8", 1/4"
Cód. 12.670

NOVEDAD
Consultar disponibilidad

Eje Flexible

Eje flexible
30 cm
15 Nm
Cód. 12.590

TALADROS
ATORNILLADORES ELÉCTRICOS

Atornillador/Taladros

384 B

Atornillador

Cod.: 1.6008

Regulador de profundidad
Especial para tornillos en cartón yeso y placa de escayola

Potencia	W	600
Giros en vacío	min-1	0-4500
Inserción	UNF	hex 1/4"
Capacidad portabrocas	mm	-
Cap. perf. madera máx.	mm	-
Capa. perf. acero máx.	mm	-
Cap. tornillos autorroscantes	N.14 ISO	ø6.3
Cap. tornillos métricos	M	ø8
Peso	kg	1.8

Reversible | Electrónico

TM 6 BA

Taladro no Percutor

Cod.: 1.431

Portabrocas automático ø6 mm
Sin percusión

	400
	0-3000
	3/8" x 24
	ø1.5-6
	ø18
	ø6.5
	-
	-
	1.1

Reversible | Electrónico

TM 10 DA

Taladro no Percutor

Cod.: 1.1929

Portabrocas automático ø10 mm
Sin percusión

	450
	0-3000
	3/8" x 24
	ø1.3-10
	ø18
	ø6.5
	-
	-
	1.2

Reversible | Electrónico

TM 710 BA - TM 710 BAK

Taladro Percutor

Cod.: 1.197

TM 710 BAK: Maletín PE-HD incluido Cod.: 1.1977

Potencia	W	710
Giros en vacío	min-1	0-2800
Percusiones	ipm	0-44800
Capacidad portabrocas	mm	ø2-ø13
Inserción	UNF	1/2" x 20
Cap. perf. madera máx.	mm	ø25
Capa. perf. acero máx.	mm	ø13
Cap. perf. mampostería máx.	mm	ø13
Peso	kg	1.9

Reversible | Electrónico

TM 750 A - TM 750 AK

Taladro Percutor

Cod.: 1.5447

Empuñadura lateral con regulador de profundidad
Portabrocas automático con cierre de seguridad
TM 750 AK: Maletín PE-HD incluido Cod.: 1.5448

Potencia	W	750
Giros en vacío	min-1	0-3000
Percusiones	ipm	0-45000
Capacidad portabrocas	mm	ø1.5-ø13
Inserción	UNF	1/2" x 20
Cap. perf. madera máx.	mm	ø25
Capa. perf. acero máx.	mm	ø13
Cap. perf. mampostería máx.	mm	ø13
Peso	kg	2.3

Reversible | Electrónico

TM 851 AK

Taladro Percutor

Potencia	W	850
Giros en vacío	min-1	0-2700
Percusiones	ipm	0-44800
Capacidad portabrocas	mm	ø1.5-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2" x 20
Cap. perf. madera máx.	mm	ø25
Cap. perf. acero máx.	mm	ø13
Cap. perf. mampostería máx.	mm	ø16
Peso	kg	2.5

Cod.: 1.1920

- **Caja de engranajes de aluminio**
- Reversible.
- Variador electrónico.
- Percutor.
- **Portabrocas automático de Ø 13 mm con bloqueo de seguridad.**
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín PE-HD incluido

Reversible | Electrónico

TM 950 AK (IKF)

Taladro Percutor con 2 Velocidades Mecánicas

Potencia	W	950
Giros en vacío	min-1	0-1000/0-3000
Percusiones	min	0-16000/0-44800
Capacidad portabrocas	mm	ø1.5-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2" x 20
Cap. perf. madera máx.	mm	ø30
Cap. perf. acero máx.	mm	ø13
Cap. perf. mampostería máx.	mm	ø16
Peso	kg	3

- **Idóneo para perforar acero a bajas revoluciones y materiales de construcción a máximas rpm**

Cod.: 1.1515

TM 950 AK IKF: Maletín de Polipropileno inyectado Cod.: 1.1737

- **Caja de engranajes en aluminio con 2 velocidades mecánicas.**
- Reversible.
- Variador electrónico.
- Percutor.
- **Portabrocas automático de acero con bloqueo de seguridad.**
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín de Inyección de Polipropileno.

Reversible | Electrónico | 2 Velocidades mecánicas

TM 1100

Taladro Percutor

Potencia	W	1100
Giros en vacío	min-1	0-900/0-2500
Percusiones	ipm	0-14400/0-40000
Capacidad portabrocas	mm	ø16
Inserción portabrocas	UNF	5/8" x 16
Cap. perf. madera máx.	mm	ø32
Cap. perf. acero máx.	mm	ø13
Cap. perf. mampostería máx.	mm	ø16
Peso	kg	3.5

Cod.: 1.1735

- **Caja de engranajes en aluminio con 2 velocidades mecánicas.**
- Reversible.
- Variador electrónico.
- Percutor.
- **Portabrocas cremallera Ø 16 mm**
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.

Reversible | Electrónico | 2 Velocidades mecánicas

Llave de Impacto / Accesorios

IW 500 DK

Llave de Impacto

Potencia	W	1050
Giros en vacío	min-1	0-2200
Percusiones	ipm	150-350 / 500
Inserción	UNF	1/2"
Peso	kg	3.5

Cod.: 1.2133

- Idónea para construcción de andamios y estructuras.
- Giro reversible.
- Carcasa metálica en aluminio.
- Polímero de alta resistencia reforzado con fibra de vidrio en motor y empuñadura.
- Empuñadura antivibración.
- Ergonómica
- Maletín PE-HD
- **4 Vasos hexagonales:**
  Ø 17 mm / Ø 19 mm / Ø 21 mm / Ø 22 mm

Alto par de torsión

Nm **500**

Giro en sentido contrario de las agujas del reloj

Nm **150-350**

Giro en sentido de las agujas del reloj. Incrementos de 10 en 10 Nm

Accesorios

Portabrocas cremallera
Ø 13 mm - 1/2" x 20
Cód. 12.37

Portabrocas automático
Ø 6 mm - 1/2" x 20
TM 6 BA Cód. 5014.235

Portabrocas automático
Ø 10 mm - 3/8" x 24
TM 10 DA Cód. 8110.1559

Hélice mezcladora para Taladro
Inserción ø8 mm
ø80 x 400 mm
Cód. 11.5505



Portabrocas automático
Ø 13 mm - 1/2" x 20
TM 710 BA
Cód. 12.508

Portabrocas automático con bloqueo de seguridad
Ø 13 mm - 1/2" x 20
TM 750 BA / TM 851 A
Cód. 12.26

Portabrocas cremallera
Ø 16 mm - 5/8" x 16
Cód. 220.98

Portabrocas metálico con bloqueo de seguridad
Ø 13 mm - 1/2" x 20
TM 950 A Cód. 12.536

Soporte universal para taladro
-Cuello 43 mm.
-Recorrido 68 mm.
-Inclinación 0-90º
-Peso 6.5 kg
SG 43 B Cód. 12.517

Brocas para Construcción

Set 5 Brocas construcción recubiertas de níquel
4 Puntas
ø5 x 90 mm
ø6 x 100 mm
ø8 x 110 mm
ø10 x 120 mm
ø12 x 130 mm

Cód. 11.5769

Set de 5 brocas para mampostería y hormigón
Widia TCT auto soldadas
Cód. Consultar disponibilidad
- Brocas de ø4, 5, 6, 8 y 10 mm.

NOVEDAD
Consultar disponibilidad

Brocas para Porcelánico

Brocas diamantadas
Perforación de granito, mármol, porcelánico y gres porcelanato
Ø 5 mm - Cód.: 40.70
Ø 6 mm - Cód.: 40.56
Ø 8 mm - Cód.: 40.57
ø10 mm - Cód.: 40.58

Set 3 Brocas ø6 / 8 / 10 mm
Cód.: 5.1182

Guía de perforación con ventosa para uso con taladro
ø4-12 mm
Cod.: 5.1191

Set de 5 Brocas con punta TCT Widia
Perforación de vidrio y azulejos
Cód.: 12.711
- 3 x ø6 mm
- 1 x ø8 mm
- 1 x ø10 mm

NOVEDAD
Consultar disponibilidad

Brocas para Madera

Set de brocas de barrena
ø4 / ø5 / ø6 / ø8 / ø10 / ø12 mm
Cód.: Consultar disponibilidad

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

ø4 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø5 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø6 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø7 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø8 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø9 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø10 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø11 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø12 mm - Cód.: Consultar disponibilidad

Set de 5 brocas de pala
ø16 / ø18 / ø20 / ø25 / ø32 mm
Cód.: Consultar disponibilidad

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Brocas de pala
ø14 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø16 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø18 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø20 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø22 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø24 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø25 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø26 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø28 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø30 mm - Cód.: Consultar disponibilidad
ø32 mm - Cód.: Consultar disponibilidad

Brocas Salomónicas / Lewis / Auger
Especialmente diseñadas para realizar agujeros pasantes de gran profundidad de forma rápida y precisa. La espiral de la broca permite una óptima extracción de virutas gracias a su acanaladura
- Longitud útil 160 mm
- ø8 x 230 mm - Cód.: 12.703
- ø10 x 230 mm - Cód.: 12.704
- ø12 x 230 mm - Cód.: 12.705
- ø14 x 230 mm - Cód.: 12.706
- ø16 x 230 mm - Cód.: 12.707
- ø18 x 230 mm - Cód.: 12.708
- ø20 x 230 mm - Cód.: 12.709

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Broca Forstner ø35 mm con diente widia
Especial para bisagras de cazoleta, para embutir en madera
Cód. 12.710
- Inserción ø9 mm
- Apta para taladros y fresadoras

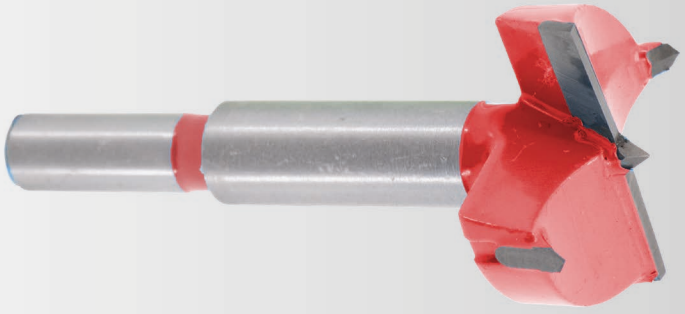

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Brocas para Metal

Set de 10 Brocas HSS-R laminadas
Cód. 12.635
- Para metales no ferrosos y aleaciones blandas
- Punta de 118º
- ø1 x 34 mm
- ø2 x 49 mm
- ø3 x 61 mm
- ø4 x 75 mm
- ø5 x 86 mm
- ø6 x 93 mm
- ø7 x 109 mm
- ø8 x 117 mm
- ø9 x 125 mm
- ø10 x 133 mm

NOVEDAD

Set de 10 Brocas PRO HSS-G / DIN338 rectificadas
Cód. 12.636
- Para aleaciones semi duras
- Punta dividida (split point) de 135º
- ø1 x 34 mm
- ø2 x 49 mm
- ø3 x 61 mm
- ø4 x 75 mm
- ø5 x 86 mm
- ø6 x 93 mm
- ø7 x 109 mm
- ø8 x 117 mm
- ø9 x 125 mm
- ø10 x 133 mm

NOVEDAD

SPLIT POINT

Punta dividida
Angulo de ataque de 135º
Perforación exacta y mucho más rápida.
Evita que la broca resbale sobre el material

Set de 19 Brocas PRO HSS-Co / DIN338
Brocas de aleación de cobalto rectificadas
Cód. 12.637
- Para todo tipo de metales
- Punta dividida (split point) de 135º
- ø1 x 34 mm
- ø1,5 x 40 mm
- ø2 x 49 mm
- ø2,5 x 57 mm
- ø3 x 61 mm
- ø3,5 x 70 mm
- ø4 x 75 mm
- ø4,5 x 80 mm
- ø5 x 86 mm
- ø5,5 x 93 mm
- ø6 x 93 mm
- ø6,5 x 101 mm
- ø7 x 109 mm
- ø7,5 x 109 mm
- ø8 x 117 mm
- ø8,5 x 117 mm
- ø9 x 125 mm
- ø9,5 x 125 mm
- ø10 x 133 mm

NOVEDAD

Brocas PRO HSS-Co / DIN338
Brocas de aleación de cobalto rectificadas
- Para todo tipo de metales
- Punta dividida (split point) de 135º
- ø1 x 34 mm - Cód.: 12.638
- ø1,5 x 40 mm - Cód.: 12.639
- ø2 x 49 mm - Cód.: 12.640
- ø2,5 x 57 mm - Cód.: 12.641
- ø3 x 61 mm - Cód.: 12.642
- ø3,5 x 70 mm - Cód.: 12.643
- ø4 x 75 mm - Cód.: 12.644
- ø4,5 x 80 mm - Cód.: 12.645
- ø5 x 86 mm - Cód.: 12.646
- ø5,5 x 93 mm - Cód.: 12.647
- ø6 x 93 mm - Cód.: 12.648
- ø6,5 x 101 mm - Cód.: 12.649
- ø7 x 109 mm - Cód.: 12.650
- ø7,5 x 109 mm - Cód.: 12.651
- ø8 x 117 mm - Cód.: 12.652
- ø8,5 x 117 mm - Cód.: 12.653
- ø9 x 125 mm - Cód.: 12.654
- ø9,5 x 125 mm - Cód.: 12.655
- ø10 x 133 mm - Cód.: 12.656
- ø11 x 151 mm - Cód.: 12.657
- ø12 x 151 mm - Cód.: 12.658
- ø13 x 151 mm - Cód.: 12.659

NOVEDAD

COBALTO

SPLIT POINT

Punta dividida
Angulo de ataque de 135º
Perforación exacta y mucho más rápida.
Evita que la broca resbale sobre el material

Brocas

Set de 3 Brocas escalonadas HSS bañado en Titanio
Cód. 12.671
- ø6 a ø30 mm, 13 escalones de 2 mm
- ø4 a ø20 mm, 9 escalones de 1 mm
- ø12 a ø20 mm, 9 escalones de 1 mm

NOVEDAD
Consultar disponibilidad

Broca escalonada espiral HSS M2 de alta calidad bañado en Titanio
Cód. 12.672
- ø4 a ø20 mm
- 9 escalones de 2 mm
- Vástago cililíndrico con 3 lados planos para mejorar el agarre y evitar deslizamiento de la broca ø8 mm
- Punta partida

NOVEDAD
Consultar disponibilidad

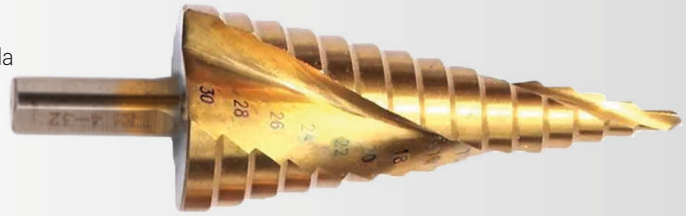

Broca escalonada espiral HSS M2 de alta calidad bañado en Titanio
Cód. 12.673
- ø6 a ø30 mm
- 13 escalones de 2 mm
- Vástago cililíndrico con 3 lados planos para mejorar el agarre y evitar deslizamiento de la broca ø10 mm
- Punta partida

SPLIT POINT

Punta dividida
Angulo de ataque de 135º
Perforación exacta y mucho más rápida.
Evita que la broca resbale sobre el material

Coronas Bimetálicas con 8% de Cobalto
Para chapa, metal, aluminio, plástico y madera y cartón yeso
ø20 mm Cód.: 12.720
ø22 mm Cód.: 12.721
ø25 mm Cód.: 12.722
ø32 mm Cód.: 12.723
ø35 mm Cód.: 12.724
ø40 mm Cód.: 12.725
ø51 mm Cód.: 12.726
ø60 mm Cód.: 12.727
ø64 mm Cód.: 12.728
ø76 mm Cód.: 12.729

NOVEDAD
Consultar disponibilidad

Husillos con muelle y broca centradora HSS M2 de alta calidad para coronas bimetálicas
Inserción hexagonal 3/8" para todo tipo de portabrocas
- ø14 a ø30 mm
Cód.: 12.730
- ø32 a ø210 mm
Cód.: 12.731

Broca Centradora HSS M2
- ø6.35 x 75 mm
Cód.: 12.733

NOVEDAD
Consultar disponibilidad

Set de 6 Brocas avellanadoras para metal
Cód. 12.674
- Brocas de ø6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5 y 20.5 mm
- Vástagos de 3 a 10 mm
-Punta a 90º

NOVEDAD
Consultar disponibilidad

MARTILLOS

Martillos Rotativos SDS-PLUS

TD 800 K

Martillo rotativo SDS-PLUS y Taladro con 2 Velocidades mecánicas sin Percusión

Potencia	W	800
Giros en vacío	min-1	0-1600/0-300
Percusiones	ipm	0-5500
Energía de percusión	J	2.5
Inserción		Cilíndrica y SDS-PLUS
Cap. Perf. Madera máx.	mm	ø30
Cap. Perf. acero máx.	mm	ø13
Cap. Perf. mampostería máx.	mm	ø20
Peso	kg	2.3

Cod.: 1.1560

2 MAQUINAS EN 1:

- Martillo percutor rotativo.
- Taladro de baja velocidad sin percusión.
- Taladro de alta velocidad sin percusión.
- Admite Insertion SDS-PLUS y convencional cilíndrica con apriete manual, sin adaptador ni portabrocas adicional.
- 2 velocidades mecánicas.
- Reversible.
- Variador electrónico.
- Embrague de seguridad.
- Portabrocas cremallera Ø 13 mm
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín PE-HD.

1. **Martillo rotativo:** Taladro electro neumático con impacto de alta energía. Perfora con rapidez el hormigón, piedra o mampostería.
2. **Opción 1:** Taladro (baja velocidad 0-1100 min-1): Para trabajos de precisión en materiales duros, frágiles y/o grandes diámetros de perforación.
3. **Opción 2:** Taladro (alta velocidad 0-2200 min-1): Para trabajos en materiales blandos, dúctiles y/o pequeños diámetros de perforación.

Reversible | Electrónico | 2 Velocidades mecánicas

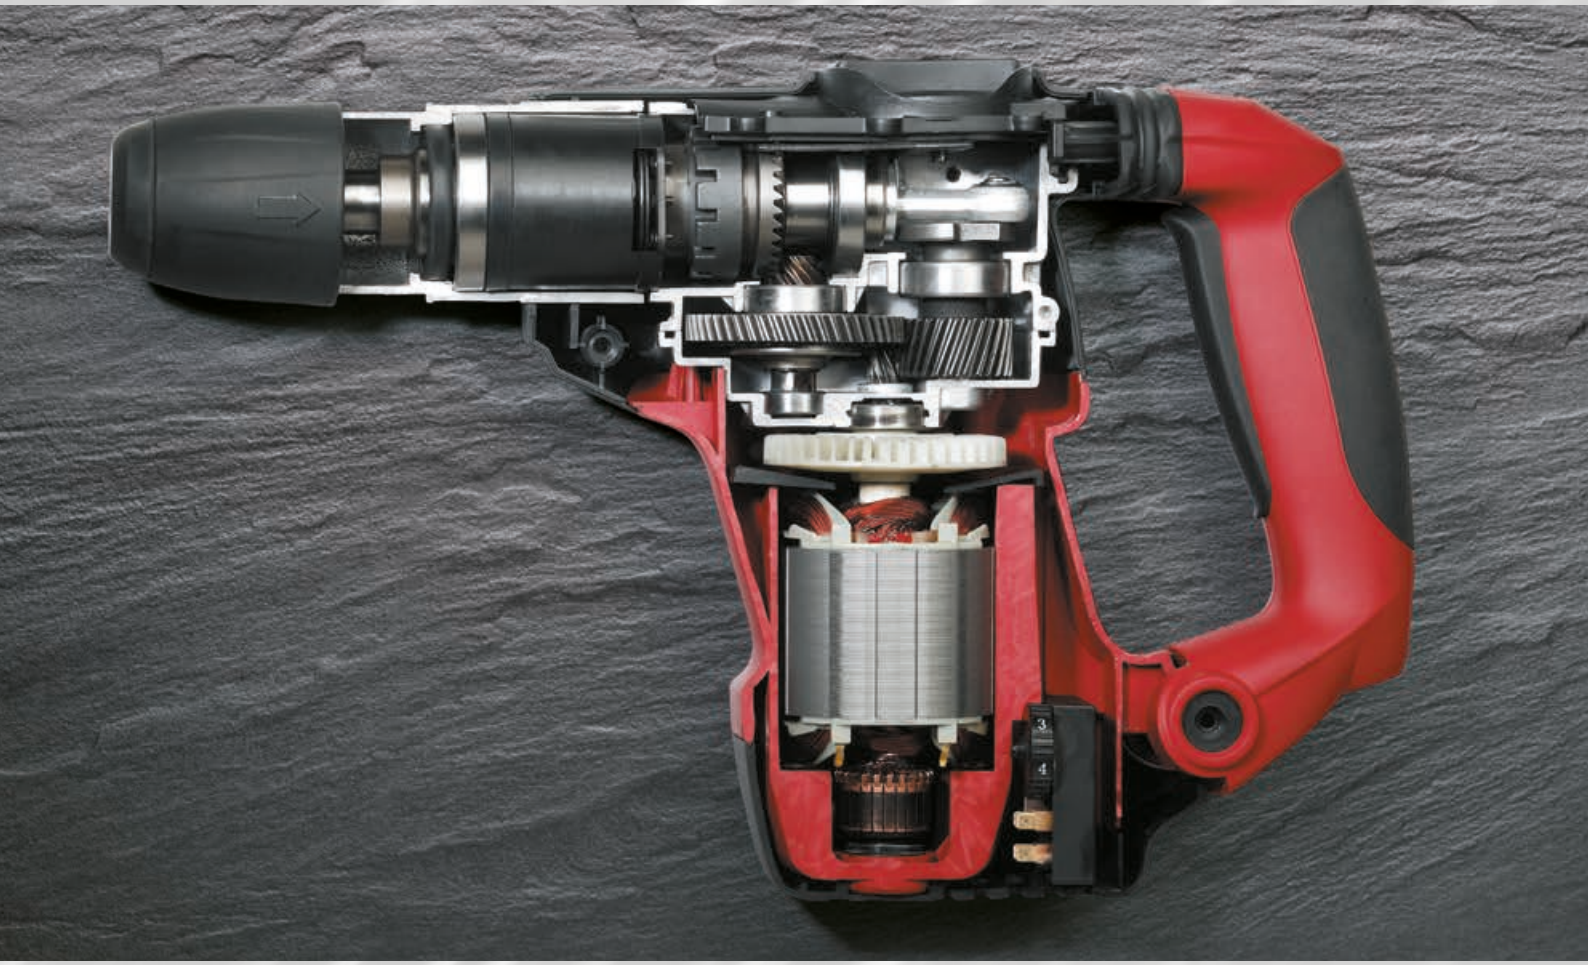

HD 26 BK / HD 26 BIKF

Martillo Rotativo SDS-PLUS

Potencia	W	800
Giros en vacío	min-1	0-1200
Percusiones	ipm	0-5300
Energía de percusión	J	2.8
Inserción		SDS-PLUS
Cap. Perf. Madera máx.	mm	ø30
Cap. Perf. acero máx.	mm	ø13
Cap. Perf. mampostería máx.	mm	ø26
Cap. Perf. con corona máx.	mm	ø60
Peso	kg	2.8

3 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.

2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.

3. Cincelador; para materiales de construcción.

- Vario-lock; regula la posición del cincel
- Reversible por estátor
- Electrónico progresivo.
- Embrague de seguridad.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Para anclajes en hormigón y mampostería de ø4-26 mm (óptimo ø4-12 mm.)
- Maletín PE-HD o de Inyección de Polipropileno

Vario-Lock | Reversible | Electrónico

Cambio de sentido del giro

SDS plus

HD 26 BK: Maletín de PE-HD

Cod.: 1.1418

HD 26 BIKF : Maletín de Inyección de Polipropileno

Cod.: 1.1746

HD 27 BK

Martillo rotativo SDS-PLUS

Potencia	W	810
Giros en vacío	min-1	0-900
Percusiones	ipm	0-4250
Energía de percusión	J	2.85
Inserción		SDS-PLUS
Cap. Perf. acero máx.	mm	ø13
Cap. Perf. piedra máx.	mm	ø26
Cap. Perf. corona máx.	mm	ø60
Peso	kg	2.8

Cod.: 1.845

3 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.

2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.

3. Cincelador; para materiales de construcción.

- Vario-lock; regula la posición del cincel
- Reversible
- Electrónico.
- Embrague de seguridad.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Para anclajes en hormigón y mampostería de ø4-28 mm (Óptimo ø4-12 mm.)
- Maletín PE-HD.

Vario-Lock | Reversible | Electrónico

SDS plus

Martillos Rotativos *SDS-PLUS*

HD 3 CK

Martillo Rotativo SDS-PLUS

Potencia	W	1050
Giros en vacío	min-1	0-1100
Percusiones	ipm	0-4600
Energía de percusión	J	5
Inserción		SDS-PLUS
Cap. Perf. madera máx.	mm	ø32
Cap. Perf. acero máx.	mm	ø13
Cap. Perf. mampostería máx.	mm	ø26
Cap. Perf. con corona máx.	mm	ø60
Peso	kg	3.5

Cod.: 1.2314

4 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.

2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.

3. Cincelador; para materiales de construcción.

4. Vario-lock; regula la posición del cincel

- Regulador electrónico de velocidad.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- VAT: vibraciones reducidas para mayor comodidad
- Maletín PE-HD.

Vario-Lock | Electrónico | VAT

HD 5 CK

Martillo Rotativo SDS-PLUS

Potencia	W	1500
Giros en vacío	min-1	0-850
Percusiones	ipm	0-4300
Energía de percusión	J	5
Inserción		SDS-PLUS
Cap. Perf. Madera máx.	mm	ø40
Cap. Perf. acero máx.	mm	ø13
Cap. Perf. mampostería máx.	mm	ø30
Cap. Perf. con corona máx.	mm	ø70
Peso	kg	5

Cod.: 1.1562

4 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.

2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.

3. Cincelador; para materiales de construcción.

4. Vario-lock; regula la posición del cincel

- Embrague de seguridad.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Para anclajes en hormigón y mampostería de ø8-30 mm (óptimo ø10-20 mm.)
- VAT: vibraciones reducidas para mayor comodidad
- Maletín PE-HD.

Vario-Lock | VAT

HD 6 DK

Martillo Rotativo SDS-PLUS

Potencia	W	1500
Giros en vacío	min-1	0-850
Percusiones	ipm	4300
Energía de percusión	J	7
Inserción		SDS-PLUS
Cap. Perf. madera máx.	mm	ø40
Cap. Perf. acero máx.	mm	ø13
Cap. Perf. mampostería máx.	mm	ø32
Cap. Perf. con corona máx.	mm	ø80
Peso	kg	5

Cod.: 1.2312

4 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.

2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.

3. Cincelador; para materiales de construcción.

4. Vario-lock; regula la posición del cincel

- Regulador electrónico de velocidad.
- Empuñadura lateral
- VAT: vibraciones reducidas para mayor comodidad
- Maletín PE-HD.

Vario-Lock | Electrónico | VAT

HD 40 BK

Martillo Rotativo SDS-MAX

Potencia	W	1100
Giros en vacío	min-1	235-480
Percusiones	ipm	1350-2750
Energía de percusión	J	10
Inserción		SDS-MAX
Cap. Perf. hormigón con broca máx.	mm	ø40
Cap. Perf. hormigón con corona máx.	mm	ø80
Peso	kg	6.5

Cod.: 1.2037

Martillo con 3 funciones:.

1. **Rotativo con percusión; para materiales de construcción.**
2. **Cincelador; para materiales de construcción.**
3. **Vario-lock; regula la posición del cincel**

- Tacómetro: Velocidad constante bajo carga
- Variador electrónico de 5 posiciones
- Embrague mecánico de seguridad.
- Arranque lento
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad + empuñadura auxiliar
- VAT : vibraciones reducidas para mayor comodidad
- Maletín PE-HD.

VAT | Electrónico | Vario-Lock

HD 50 BK

Martillo Rotativo SDS-MAX

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min-1	280-550
Percusiones	ipm	2900
Energía de percusión	J	20
Inserción		SDS-MAX
Cap. Perf. hormigón con broca máx.	mm	ø45
Cap. Perf. hormigón con corona máx.	mm	ø120
Peso	kg	8.5

Cod.: 1.1741

Martillo con 3 funciones:.

1. **Rotativo con percusión; para materiales de construcción.**
2. **Cincelador; para materiales de construcción.**
3. **Vario-lock; regula la posición del cincel**

- Tacómetro: Velocidad constante bajo carga
- Arranque lento.
- Variador electrónico de 6 posiciones
- Embrague mecánico de seguridad.
- VAT : vibraciones reducidas para mayor comodidad
- Maletín PE-HD.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad + empuñadura auxiliar

VAT | Electrónico | Arranque Lento | Vario-Lock

Martillos Demoledores

MD 4 K

Martillo Demoledor SDS-PLUS

Potencia	W	750
Percusiones	ipm	3000
Energía de percusión	J	5
Inserción		SDS-PLUS
Peso	kg	3.5

Cod.: 1.1002

Martillo con 2 funciones:.
1. Cincelador; para materiales de construcción.
2. Vario-lock; regula la posición del cincel
- Demoledor.
- **Ligero.**
- Empuñadura lateral
- 1 puntero + 1 cincel
- Maletín PE-HD.

Vario-Lock

MD 6 CK

Martillo Demoledor SDS-MAX

Potencia	W	1200
Percusiones	ipm	2850
Energía de percusión	J	15
Inserción		SDS-MAX
Peso	kg	6.5

Cod.: 1.1930

Martillo con 2 funciones:.
1. Cincelador; para materiales de construcción.
2. Vario-lock; regula la posición del cincel
- VAT : vibraciones reducidas para mayor comodidad
- Demoledor.
- Empuñadura lateral
- 1 puntero + 1 cincel
- Maletín PE-HD.

Vario-Lock VAT

MD 10 K

Martillo Demoledor SDS-MAX

Potencia	W	1500
Percusiones	ipm	1000-1900
Energía de percusión	J	6-25
Inserción		SDS-MAX
Peso	kg	10

Cod.: 1.1364

Martillo con 2 funciones:.
1. Cincelador; para materiales de construcción.
2. Vario-lock; regula la posición del cincel
- Demoledor
- Picador: 25 J de energía de impacto
- Control variable de energía
- Variador electrónico de 6 posiciones
- Empuñadura suplementaria orientable
- Arranque lento
- Indicador luminoso de desgaste de escobillas
- VAT: vibraciones reducidas para mayor comodidad
- 1 puntero
- Maletín PE-HD.

Vario-Lock Electrónico Arranque lento VAT

MD 15 BK

Martillo Demoledor HEX 30

Potencia	W	1750
Percusiones	ipm	1900
Energía de percusión	J	45
Inserción hexagonal	mm	30
Peso	kg	15.5

Martillo con 1 función:

- **Demoledor.**
- Mecanismo electro neumático de excepcionales prestaciones de demolición.
- Compacto y aerodinámico para un fácil acceso en espacio reducidos.
- Empuñadura lateral concebida para un cómodo y confortable trabajo de demolición de larga duración.
- Doble sistema VAT - Vibration Absorbing Technology.
- Tecnología que reduce las vibraciones reduciendo el desgaste físico del operario, facilitando el trabajo y protegiendo la herramienta, aumentando por lo tanto su productividad
- 1 Cincel y 1 Puntero.
- Trolley para el transporte.

Cod.: 1.2377

VAT

Expositores

Brocas SDS-PLUS de 4 Puntas

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5703
5x110x50 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5436
6x110x50 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5840
7x110x50 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5437
8x110x50 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5841
9x110x50 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5438
10x110x50 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5704
5x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5439
6x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5842
7x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5440
8x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5843
9x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5441
10x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5844
11x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5442
12x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5852
14x160x100 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5443
6x210x150 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5705
8x210x150 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5706
10x210x150mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5707
12x210x150 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5444
14x210x150 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5445
16x210x150 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5895
8x260x200 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5896
10x260x200 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5897
12x260x200 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5898
14x260x200 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5899
16x260x200 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5708
10x310x250 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5709
12x310x250 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5710
14x310x250 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5711
16x310x250 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5712
18x310x250 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5713
20x310x250 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5714
22x310x250 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5715
25x310x250 mm

SDS plus

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5446
10x450x400 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5447
12x450x400 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5448
14x450x400 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5449
16x450x400 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5450
18x450x400 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5451
20x450x400 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5452
22x450x400 mm

Broca SDS-PLUS Cód. 11.5453
25x450x400 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS
Cód. 11.5739 - 5x110x50 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS
Cód. 11.5740 - 6x110x50 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS
Cód. 11.5741 - 5x160x100 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS
Cód. 11.5742 - 6x160x100 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS
Cód. 11.5743 - 8x160x100 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS
Cód. 11.5744 - 10x160x100 mm

Set de 5 brocas variadas
Cód. 11.5939
5-6-8-10-12x110 mm

4 Puntas

Punteros y cinceles SDS-PLUS

SDS-PLUS Cód. 12.562
Cincel Autoafilable 25x280 mm

SDS-PLUS Cód. 12.561
Puntero Autoafilable 280 mm

SDS-PLUS Cód. 12.336
Cincel - 20x250 mm

SDS-PLUS Cód. 12.393
Rozador - 14x250 mm

SDS-PLUS Cód. 12.398
Cincel Pala - 40x250 mm



Adaptador SDS-PLUS Cód. 11.788
para portabrocas de
ø 13 mm - 1/2"x20

Brocas SDS-MAX de 4 Puntas

Broca SDS-MAX Cód. 11.5429
16x260x140 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5454
12x340x200 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5455
14x340x200 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5456
16x340x200 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5457
18x340x200 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5458
20x340x200 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5900
22x320x200 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5901
24x320x200 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5902
25x320x200 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5432
14x380x260 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5433
18x380x260 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5431
20x380x260 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5428
22x380x260 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5430
26x380x260 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5434
28x380x260 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5427
32x380x260 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5459
12x540x400 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5460
14x540x400 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5461
16x540x400 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5462
18x540x400 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5463
20x520x400 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5464
22x520x400 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5465
25x520x400 mm

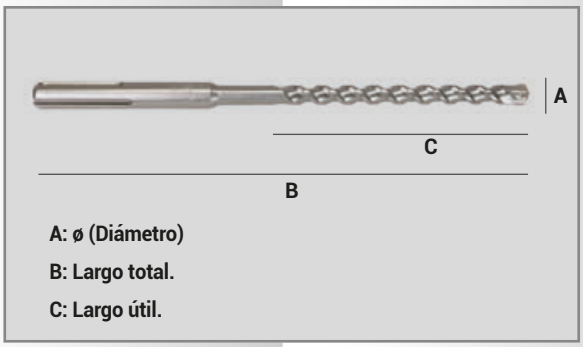

A: ø (Diámetro)

B: Largo total.

C: Largo útil.

Broca SDS-MAX Cód. 11.5466
18x600x450 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5467
20x600x450 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5468
22x600x450 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5469
25x600x450 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5470
28x600x450 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5471
30x600x450 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5472
32x600x450 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5473
35x600x450 mm

Broca SDS-MAX Cód. 11.5474
40x600x450 mm



4 Puntas

Punteros y cinceles SDS-MAX

SDS-MAX Cód. 12.564
Cincel Autoafilable 25x400 mm

SDS-MAX Cód. 12.388
Cincel Autoafilable 25x600 mm

SDS-MAX Cód. 12.563
Puntero Autoafilable 400 mm

SDS-MAX Cód. 12.515
Puntero - 600 mm

SDS-MAX Cód. 12.394
Rozador ladrillos - 32x300 mm

SDS-MAX Cód. 12.396
Cincel Pala 50x400 mm

SDS-MAX Cód. 12.397
Cincel Pala 80x400 mm

SDS-MAX Cód. 12.395
Rozador aletas - 35x380 mm



SDS-MAX Cód. 11.4181
Adaptador SDS-MAX a SDS-PLUS

Accesorios

Punteros y Cinceles

HEX 30 Cód. 12.339
400 mm

HEX 30 Cód. 12.340
26x400 mm

HEX 30 Cód. 12.341
80x400 mm

HEX 30

HEX 30 Cód. 12.388
Cincel autoafilable - 18x400 mm

HEX 30 Cód. 12.260
Puntero autoafilable - 400 mm

Coronas

Corona SDS-PLUS Cód. 11.5925
ø40 mm

Corona SDS-PLUS Cód. 11.5926
ø60 mm

Corona SDS-PLUS Cód. 11.5927
ø80 mm

Corona SDS-MAX Cód. 11.5928
ø80 mm

Corona SDS-MAX Cód. 11.5929
ø100 mm

Corona SDS-MAX Cód. 11.5930
ø120 mm

Eje de Corona SDS-PLUS
Cód. 11.5932
ø24x200 mm

Eje de Corona SDS-PLUS
Cód. 11.5931
ø24x330 mm

Eje de Corona SDS-PLUS
Cód. 11.5936
400 mm

Broca centradora
Cód. 11.5933

Sets y Expositor de Brocas SDS-PLUS

Set de 7 Brocas SDS-PLUS para mampostería
Cód. 11.5757
ø5, 6, 8 x 110 mm
ø6, 8, 10, 12 x 160 mm

Set de Brocas SDS-PLUS Cód. 11.5762
Set 13 piezas
- Brocas ø 6, 8, 10, 12 x 160 mm
- Brocas ø 10, 12, 14, 16 x 200 mm
- Broca ø 10 x 260 mm
- Cincel 20 x 250 mm
- Pala 50 x 250 mm
- Puntero y Acanalador 250 mm

Expositor Cód. 1697.21
*Consultar dotación

BATIDORES, DECAPADOR Y LIJADORAS DE PARED

Decapador y Batidores

SU 650 EDK

Decapador

Potencia	W	2000
Flujo de aire caliente	l/min	250-500
Temperatura	Cº	50-650
Peso	kg	0.9

Cod.: 1.834

- Resistencia cerámica.
- Aplicaciones: Seca. Desbarniza. Pliega materiales plásticos. Separa papeles adhesivos. Retira el cristal del móvil
- Electrónico de 2 velocidades.
- Temperatura y Flujo de aire variables.
- Regulación de aire y calor por microprocesador.
- Display L.E.D. digital con indicación de temperatura.
- Rango temperatura extendido desde 50º (retractilado) a 650º decapado de desbaste.
- Maletín PE-HD con accesorios

M 1100 C / M 1100 CK

Batidor Mezclador

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min-1	180-430/300-680
Hélice	mm	120
Inserción		M14
Par de apriete	Nm	14 - 30
Peso	kg	4.8

Cod.: 1.2361

- Motor S1 de servicio continuo.
- Variador electrónico de 6 velocidades.
- Empuñadura ergonómica
- Fácil bloqueo del interruptor.
- Cuerpo de aluminio
- **2 Velocidades mecánicas.**
- 1 Hélice H2 ø120 mm.

M 1100 CK: Maletín PE-HD incluido

Cod.: 1.2362

2 Velocidades mecánicas

M 1200 C / M 1200 CK

Batidor Mezclador

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min-1	200-400/350-700
Hélice	mm	120
Inserción		M14
Par de apriete	Nm	20.5
Peso	kg	4.8

Cod.: 1.1474

- Motor S1 de servicio continuo.
- Variador electrónico de 6 velocidades.
- Empuñadura ergonómica y arranque lento
- Fácil bloqueo del interruptor.
- Cuerpo de aluminio
- **2 Velocidades mecánicas.**
- 1 Hélice H2 ø120 mm.

M 1200 CK: Maletín PE-HD incluido

Cod.: 1.1475

2 Velocidades mecánicas

Hélice ø160 mm.

M 1600 / M 1600 K

Batidor Mezclador

Potencia	W	1600
Giros en vacío	min-1	180-380/300-650
Hélice	mm	160
Inserción		M14
Par de apriete	Nm	36/17
Peso	kg	6

Cod.: 1.1476

- Motor S1 de servicio continuo.
- Variador electrónico de 6 velocidades.
- Empuñadura ergonómica y arranque lento
- Fácil bloqueo del interruptor.
- Cuerpo de aluminio
- **2 Velocidades mecánicas.**
- 2 Hélices: 1 Hélice H2 ø160 mm. + 1 Hélice H3 140 mm.

M 1600 K: Maletín PE-HD incluido

Cod.: 1.1477

2 Velocidades mecánicas

DM 1450

Batidor Mezclador Dual con varilla de 2 hélices concéntricas

Potencia	W	1400
Giros en vacío (superior)	min-1	290-480
Giros en vacío (inferior)	min-1	380-620
Capacidad	L	90
Hélice superior	mm	ø120
Hélice inferior	mm	ø95
Inserción		M18
Longitud de varilla	mm	600
Peso	kg	5

Cod.: 1.1548

- Motor S1 de servicio continuo.
- **2 Velocidades mecánicas.**
- Variador electrónico de 6 velocidades.
- Empuñadura ergonómica
- Fácil bloqueo del interruptor.
- Cuerpo de aluminio
- Bolsa de transporte
- 1 Hélice WK3 / M18 - 600mm
  Ø 120 mm (hélice superior)
  Ø 95 mm (hélice inferior)

Adaptador universal de hélices
Cód. 12.295

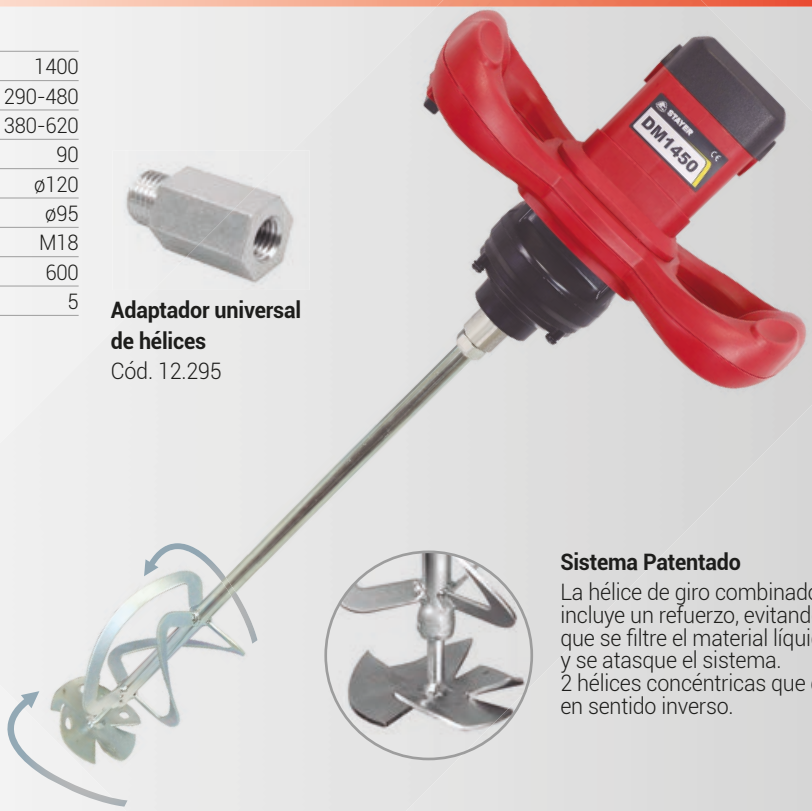

Sistema Patentado
La hélice de giro combinado incluye un refuerzo, evitando que se filtre el material líquido y se atasque el sistema.
2 hélices concéntricas que giran en sentido inverso.

Electrónica

Lijadoras de Pared

HP 750 BE

Lijadora de Mano de Pared con Aspiración Integrada

Potencia	W	710
Giros en vacío	min-1	1200-2200
Diámetro del plato	mm	ø180
Peso	kg	2.4

Cod.: 1.2239

- **Motor en posición vertical**
- Posibilidad de conectar un aspirador externo
- Ligera, diseñada para el lijado de paredes completas. Perfecta para trabajos en huecos pequeños o cercanas al suelo.
- **Plato con esquinero desmontable para lijado en esquinas y bordes**
- Variador de 6 posiciones
- Quita pintura plástica, gotelé y alisa enyesados
- Set de 5 lijas ø180 mm (gr. 60/80/100/180/240)
- Tubo de aspiración, adaptador del tubo y bolsa recoge-polvo

HP 1010

Lijadora de Mano de Pared

Potencia	W	1010
Giros en vacío	min-1	1000-1950
Diámetro del plato	mm	ø225
Peso	kg	2.8

Cod.: 1.2129

- Altura del disco regulable
- Posibilidad de conectar un aspirador externo
- **Plato con esquinero desmontable para lijado en esquinas y bordes**
- **Variador de 6 posiciones**
- Quita pintura, ideal para paredes y techos
- Set de 6 lijas ø225 mm (Gr. 80,100, 120, 150, 180, 240)
- Tubo de aspiración de 3 m. y adaptador del tubo

LP 700 E

Lijadora de Pared y techos

Potencia	W	710
Giros en vacío	min-1	800 - 1700
Altura de trabajo	mm	1600
Diámetro del plato auto adherente	mm	225
Adaptador para aspirador	mm	45
Angulo de inclinación de la cabeza	º	90
Peso	kg	4.3
Manguera	m	4

Cod.: 1.1450

- Cambio rápido de lijas.
- **Variador electrónico de 6 velocidades**
- Preparada para conectar un aspirador externo.
- Dos preajustes: Techo / Pared.
- **Posición inferior del motor, para que la máquina pese menos al trabajar**

LP 710 E

Lijadora de Pared y techos

Potencia	W	710
Giros en vacío	min-1	1000-2100
Altura de trabajo	mm	1100-1800
Diámetro del plato auto adherente	mm	225
Adaptador para aspirador	mm	37,5
Angulo de inclinación de la cabeza	º	90
Peso	kg	4.4
Manguera	m	3.5

Cod.: 1.2140

Opcional:
- Set de 5 lijas ø225 mm gr. 24. Cód.: 12.470 (Especial Gotelé)
- Set de 5 lijas ø225 mm (1x gr. 24, 2x gr. 60, 1x gr. 100 y 1x gr. 240) Cód.: 220.163
- Set 5 lijas Ø225mm GR.60 Cód. 12.467
- Set 5 lijas Ø225mm GR.100 Cód. 12.468
- Set 5 lijas Ø225mm GR.220 Cód. 12.469

- Cambio rápido de lijas.
- **Variador electrónico de 6 velocidades**
- Preparada para conectar un aspirador externo.
- **Plato desmontable para lijado en esquinas y bordes**
- 6 lijas de gr. 80-100-120-150-180-240
- Rácor de aspiración de ø37.5 mm

- **Transmisión optimizada para aumentar la vida útil**
- **Cabezal basculante para evitar marcas en las paredes**
- **Telescópica, extensible hasta 1,70 m**

LP 710 DT

Lijadora de Pared y techos

Potencia	W	710
Giros en vacío	min-1	1000-2100
Altura de trabajo	mm	1100-1700
Diámetro del plato auto adherente	mm	225
Adaptador para aspirador	mm	37,5
Angulo de inclinación de la cabeza	º	90
Peso	kg	4.4
Manguera	m	3.5

Cod.: 1.2420

- Motor con sellado antipolvo para alargar la vida útil de la herramienta.
- **Variador electrónico de 6 velocidades**
- Preparada para conectar un aspirador externo.
- **Plato desmontable para lijado en esquinas y bordes**
- 6 lijas de gr. 80-100-120-150-180-240
- Rácor de aspiración de ø37.5 mm

- **Transmisión directa: sin sirga**
- **Cabezal basculante para evitar marcas en las paredes**
- **Telescópica, extensible hasta 1,70 m**

LP 1000 BRUSHLESS

Lijadora de Pared y techos

Potencia	W	1010
Giros en vacío	min-1	1300-2000
Altura de trabajo	mm	1100-1800
Diámetro del plato auto adherente	mm	225
Adaptador para aspirador	mm	37,5
Angulo de inclinación de la cabeza	º	90
Peso	kg	3.6
Manguera	m	3.5

Cod.: 1.2090

- Motor S1 brushless de 3 Fases situado en la cabeza para evitar averías.
- **5 velocidades constantes**
- Preparada para conectar un aspirador externo. Rácor de aspiración de ø37.5 mm y tubo de 1-3.5 m.
- **Plato desmontable para lijado en esquinas y bordes**
- 6 lijas de gr. 80-100-120-150-180-240
- Empuñadura suplementaria y altura regulable
- Estructura de duraluminio, muy ligera y robusta

- **Cabezal basculante para evitar marcas en las paredes**
- **Transmisión Directa (Sin Sirga)**
- **Telescópica, extensible hasta 1,70 m**

Accesorios

Hélices para Batidores/Mezcladores

H2P-ø100 x 600 mm
Inserción M14
Pintura y fluidos; mezcla de arriba hacia abajo
Cód. 12.445

H2
Inserción M14
Material líquido y poco viscoso; mezcla del material de abajo hacia arriba.
H2 - Ø120 mm x 600 mm Cód. 12.231
H2 - Ø140 mm x 600 mm Cód. 12.232
H2 - Ø140 mm x 600 mm (desmontable) Cód. 12.485
H2 - Ø160 mm x 600 mm Cód. 12.527



H3
Inserción M14
Para todo tipo de densidades y viscosidades; mezcla de manera uniforme del material de abajo hacia arriba y penetra en el material.
H3 ø140 x 600 mm Cód. 12.233
H3 ø160 x 600 mm Cód. 12.234

T3 - ø170 x 600 mm
Inserción M14
Idónea para materiales muy densos. Reduce el calentamiento del material.
Cód. 12.444

H4- ø114 x 600 mm
Inserción M14
2 hélices contrapuestas: la inferior empuja hacia abajo y la superior hacia arriba. Idónea para pintura. Evita salpicaduras
Cód. 12.235

Adaptador para hélices de giro combinado para DM1450
M18 to M14
Cód. 12.295

Hélice de giro combinado WK3 para DM1450
Superior Ø 120 mm / Inferior Ø 95 mm
Inserción M18
Mayor velocidad de mezclado
Cód. 12.538

HP 750 BE

Accesorios

Set 5 Lijas Ø180mm
(1xGR.24, 2xGR.60, 1xGR.100 y 1xGR.240)
Cód. 12.451

Set 5 Lijas Ø180mm
GR. 24 Especial Gotelé
Cód. 12.471

Set 5 Lijas Ø180mm
GR. 60
Cód. 12.472

Set 5 Lijas Ø180mm
GR. 100
Cód. 12.473

Set 5 Lijas Ø180mm
GR. 220
Cód. 12.474

Tubo de aspiración
Cód. 8197.38

Adaptador de tubo
Cód. 12.410

Saco recoge polvo
Cód. 8197.39

LP 710 E y LP 1000 BRUSHLESS

Accesorios

Set 5 Lijas Ø225mm
(1xGR.24, 2xGR.60, 1xGR.100 y 1xGR.240)
Cód. 220.163

Set 5 Lijas Ø225mm
GR. 24 Especial Gotelé
Cód. 12.470

Set 5 Lijas Ø225mm
GR. 60
Cód. 12.467

Set 5 Lijas Ø225mm
GR. 100
Cód. 12.468

Set 5 Lijas Ø225mm
GR. 220
Cód. 12.469

LIJAS DE MALLA
Lijas especialmente diseñadas para producir menos polvo. Rendimiento aumentado, vida útil 4 veces superior a una lija normal

Set 5 Lijas Ø225mm
GR. 80
Cód. 12.687

Set 5 Lijas Ø225mm
GR. 120
Cód. 12.688

Set 5 Lijas Ø225mm
GR. 180
Cód. 12.689

NOVEDAD

Consultar disponibilidad



AMOLADORAS ANGULARES

Mini Amoladoras Angulares

SAB 800 BR

Amoladora de ø115 mm

Cod.: 1.1709

El cuerpo de menor diámetro de toda la gama de mini amoladoras, solamente ø55 mm
Potente motor categoría S1
Compacta y bien equilibrada
Rodamientos de calidad en todos los apoyos
Empuñadura lateral 2 posiciones

Potencia	W	800
Giros en vacío	min-1	11000
Diámetro del disco	mm	115
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	1.7

SAB 800 CR
SAB 801 CR

Amoladora de ø115 mm

Cod.: 1.1940

Potente motor categoría S1
Compacta y bien equilibrada
Rodamientos de calidad en todos los apoyos
Empuñadura lateral 2 posiciones

		800
		11000
		115
		M14
		1.7

SAB 801 CR: Diámetro del disco de ø125 mm
Cod.: 1.2009

SAB 900 CR
SAB 901 CR

Amoladora de ø115 mm

Cod.: 1.1685

Potente motor categoría S1 de 1.2 HP
Compacta y bien equilibrada
Rodamientos de calidad en todos los apoyos
Empuñadura lateral 3 posiciones

		900
		11000
		115
		M14
		1.7

SAB 901 CR: Diámetro del disco de ø125 mm
Cod.: 1.1686

SAB 1011 B/SAB 1011 BE

Amoladora de ø125 mm

Cod.: 1.1729

Potente motor
Empuñadura lateral 3 posiciones

Potencia	W	1000
Giros en vacío	min-1	10500
Diámetro del disco	mm	125
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	1.8

SAB 1011 BE: Regulador de velocidad 2800-11000 min^{-1}
Cod.: 1.1687

SAB 1051 PS

Amoladora de ø125 mm

NOVEDAD

Cod.: 1.2506

Consultar disponibilidad

Interruptor de seguridad pala.
Potente motor
Empuñadura lateral 2 posiciones

Potencia	W	1050
Giros en vacío	min-1	11000
Diámetro del disco	mm	125
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	1.9

SAB 1201 IND

Amoladora de ø125 mm

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Cod.: 1.2471

- **Máxima potencia 1200W. Uso industrial**
- Empuñadura lateral 3 posiciones
- **Protecciones reforzadas para uso industrial, sin placa electrónica para incrementos de potencia**
- Cambio de escobillas externo

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min-1	2800-11000
Diámetro del disco	mm	125
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	1.8

SAB 1301 E

Amoladora de ø125 mm

Cuerpo de 28 cm

Cod.: 1.2471

- **Diseño especial del cuerpo para usar con 2 manos**
- **Variador electrónico de 6 velocidades**
- Cabezal plano para acceso a zonas estrechas
- Empuñadura lateral 3 posiciones
- Arranque lento
- Cambio de escobillas externo

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min-1	2800-11000
Diámetro del disco	mm	125
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	1.9

Arranque Lento

SAB 1351 CS

Amoladora de ø125 mm

Cod.: 1.1781

- **Máxima potencia 1300W**
- Empuñadura lateral 3 posiciones
- Arranque lento
- Cambio de escobillas externo
- **Regulador de velocidad con medición de las rpm mediante tacómetro que aumenta la potencia de la máquina en caso de necesidad para mantener las rpm constantes**

Variador de velocidad
Potencia constante

Potencia	W	1300
Giros en vacío	min-1	2800-11000
Diámetro del disco	mm	125
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	1.8

Arranque Lento | Tacómetro

SAB 1601 CS

Amoladora de ø125 mm

Cod.: 1.1970

- **Máxima potencia 1600W**
- Rodamientos de calidad en todos los apoyos
- Arranque lento
- **Regulador de velocidad con medición de las rpm mediante tacómetro que aumenta la potencia de la máquina en caso de necesidad para mantener las rpm constantes**

Variador de velocidad
Potencia constante

Potencia	W	1600
Giros en vacío	min-1	2800-11000
Diámetro del disco	mm	125
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	1.8

Arranque Lento | Tacómetro

Amoladoras Angulares y Rectas

SAB 1650 CS

Amoladora de ø150 mm

Variador de velocidad
Potencia constante

Cod.: 1.1971

- **Máxima potencia 1600W**
- Rodamientos de calidad en todos los apoyos
- Arranque lento
- **Regulador de velocidad con medición de las rpm mediante tacómetro que aumenta la potencia de la máquina en caso de necesidad para mantener las rpm constantes**

Potencia	W	1600
Giros en vacío	min-1	2800-8500
Diámetro del disco	mm	150
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	1.9

Arranque Lento | Tacómetro

AGR 21-230 / AGR 21-180

Amoladora de ø180 - 230 mm

Posibilidad de giro de la empuñadura

Cod.: 1.1771

- Potente motor S1 2100W
- Ligera y versátil
- Transmisión aumentada larga duración y buen sonido
- Idónea para trabajos en talleres
- Fácil cambio de escobillas sin desmontar la máquina
- Especial para construcción
- Empuñadura lateral, 3 posiciones
- Opcional: Maletín PE-HD

Potencia	W	2100
Giros en vacío	min-1	6500
Diámetro del disco	mm	230
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	4.2

AGR 21-180: Disco de ø180 mmGiros en vacío 8000 min^{-1}
Cod.: 1.1847

SD 27 CE

Amoladora Recta

Variador de velocidad
Potencia constante

Cod.: 1.1705

- **Arranque lento (Soft start)**
- 3 pinzas incluidas de ø6 / ø6.3 / ø8 mm
- Placa electrónica
- **Idónea para trabajos en metal y plásticos duros gracias al variador electrónico de velocidad constante**
- Pinza de precisión para un perfecto acabado y fijación del útil.
- **Regulador de velocidad con medición de las rpm mediante tacómetro que aumenta la potencia de la máquina en caso de necesidad para mantener las rpm constantes**

Potencia	W	750
Giros en vacío	min-1	10000-30000
Diámetro máx. muela	mm	ø25
Pinza	mm	ø6 / 6.3 / 8
Peso	kg	1.7

Tacómetro

SD 150 B

Amoladora Recta

Cod.: 1.2198

- **Módulo de arranque lento y rearme**
- Motor S1
- Muela especial para desbaste de cordones de soldadura.
- Muela de ø150 x 20 x 20 mm
- Soporte para correa de suspensión

Potencia	W	1100
Giros en vacío	min-1	6000
Diámetro máx. muela	mm	ø150
Pinza	mm	14
Peso	kg	4

AGR 22-23 C / AGR 22-18 C

Potencia	W	2200
Giros en vacío	min-1	6500
Diámetro del disco	mm	230
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	4.4

Cod.: 1.1909
- Potente motor S1
- Idónea para trabajos de construcción
- Empuñadura lateral 3 posiciones
- Empuñadura trasera rotativa
- Cambio de escobillas externo
- Opcional: Maletín PE-HD

AGR 22-180C: Disco de ø180 mm
Giros en vacío 8000 min^{-1} Cod.: 1.2048

Posibilidad de giro de la empuñadura

AGR 24-23 CAL / AGR 24-18 CAL

Potencia	W	2400
Giros en vacío	min-1	6500
Diámetro del disco	mm	230
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	4.4

Cod.: 1.1816
- Potente motor S1
- Idónea para trabajos de construcción
- Empuñadura lateral 3 posiciones
- Empuñadura trasera rotativa
- Arranque lento con NVR
- Cambio de escobillas externo
- **Opcional: Maletín PE-HD**

AGR 24-180CAL: Disco de ø180 mm
Giros en vacío 8000 min^{-1} Cod.: 1.1895

Posibilidad de giro de la empuñadura

SAB 26-23 AL

Potencia	W	2600
Giros en vacío	min-1	6500
Diámetro del disco	mm	230
Eje del disco	mm	M14
Peso	kg	4.4

Cod.: 1.1689
- Máxima potencia 2600W
- Potente motor S1
- Idónea para trabajos pesados: cantera, talleres e industria
- Empuñadura lateral 3 posiciones
- Cambio de escobillas externo

Platos, Pinzas, Tuercas y Accesorios

Plato de nylon ø115 mm
Cód. 12.20

Tuerca de apriete rápido M14
Cód. 11.4264

Tuerca M14
Cód. 12.29

SD 27 CE

Pinza ø6 mm
Cód. 8180.582

Pinza ø6.3 mm
Cód. 12.22

Pinza ø8 mm
Cód. 12.408

Soporte para amoladoras de ø115 mm
BA 115
Cód. 12.300

Consumibles de Amoladora Recta

Abanicos de láminas

40 x 20 Gr. 60
Cód. 12.614

40 x 20 Gr. 80
Cód. 12.615

40 x 20 Gr. 120
Cód. 12.616

60 x 30 Gr. 60
Cód. 12.617

60 x 30 Gr. 80
Cód. 12.618

60 x 30 Gr. 120
Cód. 12.619

Set 5 muelas de corindón
Cód. 12.367

Set 5 fresas de metal duro 6mm
Cilíndrica redonda ø12 x 25 - L70 mm
Cilíndrica ø12 x 25 - L70 mm
Bola ø12 x 10.8 - L55 mm
Ojival ø12 x 25 - L70 mm
Árbol ø12 x 25 - L70 mm

Cód. 12.364

Set 3 fresas de metal duro ø6mm
Cilíndrica ø12 x 25 - L70 mm
Bola ø12 x 10.8 - L55 mm
Ojival ø12 x 25 - L70 mm
Cód. 12.365

Set de cepillos de alambre de latón
Círculo ø63 mm
Cepillo ø63 x 6 mm
Cepillo fino ø12 mm
Cód. 12.368

Cárteres

Cárter de aspiración para corte
(Ø cuello) 40-42mm.
Cód. 12.465
Cárter de aspiración para corte en materiales de construcción.
Incluye doble tuerca de apriete para amoladoras de Ø 125 mm.
Disponible para: **Amoladoras angulares de ø115 / ø125 / ø150 mm**

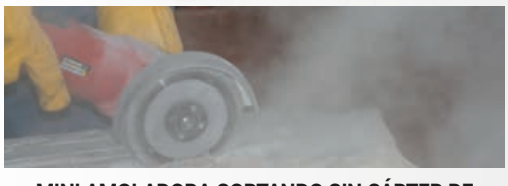

MINI AMOLADORA CORTANDO SIN CÁRTER DE ASPIRACIÓN

Cárter de aspiración para desbaste
(Ø cuello) 46-48mm
Cód. 12.459
Cárter de aspiración para desbaste en materiales de construcción.
Incluye doble tuerca de apriete para amoladoras de Ø 125 mm.
Disponible para: **Amoladoras angulares de ø115 / ø125 / ø150 mm**

MINI AMOLADORA CORTANDO CON CÁRTER DE ASPIRACIÓN

SIERRAS Y MÁQUINAS PARA MADERA, METAL Y CONSTRUCCIÓN

Rozadoras

CD 125

Rozadora de Disco de Diamante ø125 mm

Potencia	W	1500
Giros en vacío	min-1	8500
Diámetro del disco	mm	**ø125**
Ancho de corte	mm	7-30
Profundidad máx. de corte	mm	3-29
Peso	kg	5

Cod.: 1.1254

Sistema con control Overload.
En una subida de tensión por sobrecarga, la máquina se desconecta de forma instantánea hasta que vuelve la situación segura, en un periodo de 1 seg. vuelve a encender.

- Predispuesto para la aspiración.
- Fácil cambio de escobillas sin desmontar la máquina.
- Empuñadura lateral.
- Rodillo de apoyo.



Diferentes separaciones de corte
6 arandelas de 4.5mm.

Incluye 2 discos de diamante Ø 125 mm.

CD 150 K

Rozadora de Disco de Diamante ø150 mm

Potencia	W	2400
Giros en vacío	min-1	8000
Diámetro del disco	mm	**ø150**
Ancho de corte	mm	7-35
Profundidad máx. de corte	mm	8-43
Peso	kg	6

- Predispuesto para la aspiración. Cod.: 1.1564
- Empuñadura lateral.
- Rodillos de apoyo.
- Maletín PE-HD

Incluye 2 discos de diamante Ø 150 mm.



Diferentes separaciones de corte
3 arandelas de 3mm, 10mm y 18mm



2 Arandelas de 14.5 mm Incluidas

Posibilidad de cortar con 3 discos - Facilita el vaciado de la roza.
2 arandelas adicionales de 14.5mm.

CD 180 K

Rozadora de Disco de Diamante ø180 mm

Potencia	W	1800
Giros en vacío	min-1	4100
Diámetro del disco	mm	**ø180**
Ancho de corte	mm	9-51
Profundidad máx. de corte	mm	15-54
Peso	kg	7.7

Cod.: 1.6007

Cod.: 1.1564

- Predispuesto para la aspiración.
- 2 discos de diamante Ø 180 mm.
- Empuñadura lateral.
- Discos de Diamante recomendados: Turbo Profesional/Láser Profesional
- Maletín

Incluye 2 discos de diamante Ø 180 mm.

RF 1100 K

Rozadora de Fresas

Potencia	W	1100
Giros en vacío	min-1	1600
Diámetro de fresa	mm	ø78
Ancho de corte	mm	25
Profundidad máx. de corte	mm	11-30
Peso	kg	6.5

Cod.: 1.1654

- Rozas limpias en una sola pasada.
- Predispuesta para aspiración.
- Robusta y manejable.
- Rapidez de ejecución.
- Para trabajos en: Ladrillo hueco / Hormigón celular / Materiales blandos / Enfoscado de cemento.
- Adaptador para aspiración
- Maletín PE HD.

Ancho de corte Ø25mm
Fresa de ø78 mm

DS 125

Sierra Dual (2 discos) para corte de metal

Potencia	W	950
Giros en vacío	min-1	4200
Diámetro del disco	mm	ø125
Profundidad máx. de corte	mm	30
Peso	kg	3.2

Cod.: 1.1125

- Sistema de lubricación para un perfecto corte de metal (sin chispas).
- Dos discos opuestos, un disco gira a la derecha y el otro a la izquierda, para un corte rápido y limpio sin deformación.
- Amplia superficie de base para una mayor sujeción y corte estable.
- Mango giratorio ergonómico 90º.
- 2 Discos de Widia ø125 mm Z32.
- Empuñadura lateral.
- Barras de lubricante.

Set 10 barras lubricantes
Cód. 11.5846

Incluye 2 Discos TCT ø125 mm - Z 32
Cód. 1.1132

CP 125

Sierra Circular para discos de Ø125mm

Potencia	W	1400
Giros en vacío	min-1	12000
Diámetro del disco	mm	ø125 x 22.2
Capacidad de corte a 45º	mm	22
Capacidad de corte a 90º	mm	34
Peso	kg	3.3

Cod.: 1.1565

- Idónea para corte de suelo laminado con disco multi material

- Ajustable para corte biselado de 0-45º
- Guía lateral

- Apta para varios tipos de disco

INCLUYE A- Disco de diamante Láser Granito - Materiales de construcción Cód. 1.1565

OPCIONAL B- Disco multimaterial - madera, plástico, clavos, yeso Cód. 1.2397

A B

Sierras Circulares

CP 190 C / CP 190 CK

Sierra Circular para Madera

Potencia	W	1600
Giros en vacío	min-1	5000
Diámetro del disco TCT	mm	**ø190 x 30 Z-24**
Angulo de corte	º	0-45
Capacidad de corte 45º	mm	43
Capacidad de corte 90º	mm	66
Peso	kg	4

Cod.: 1.1543

- Potente.
- Gran capacidad de corte.
- Disco de Widia ø190 mm Z-24.
- Rácor para aspiración.
- Guía lateral.

CP 190 CK: Maletín incluido

Cod.: 1.2293

CP 236

Sierra Circular para Madera

Potencia	W	2000
Giros en vacío	min-1	4500
Diámetro del disco TCT	mm	**ø235 x 25.4 Z-24**
Angulo de corte	º	0 - 45
Capacidad de corte 45º	mm	58
Capacidad de corte 90º	mm	85
Peso	kg	7.2

Cod.: 1.5916

- Estructura en aluminio de fundición.
- Gran capacidad de corte.
- Disco de Widia ø235 mm Z-24.
- Rácor para aspiración.
- Guía lateral.

CPT 3000 E

Sierra Circular

Potencia	W	1400
Giros en vacío	min-1	2000-5000
Diámetro del disco TCT	mm	**ø185 x 20 Z-48**
Angulo de corte	º	0 - 45
Capacidad de corte 45º	mm	47
Capacidad de corte 90º	mm	67
Capacidad de corte 45º con guía	mm	44
Capacidad de corte 90º con guía	mm	62
Peso	kg	5.5

- Módulo electrónico de velocidad constante.
- Variador de velocidad.
- Guía de corte en aluminio (3 tramos de 1m).
- Rácor de aspiración.
- Para trabajos en diferentes tipo de material: madera, aluminio y metal.
- Disco de Widia ø185 Z-48

Cod.: 1.1726

Electrónico

CM 230 K

Sierra Circular para Metales y Paneles Sándwich

Potencia	W	1700
Giros en vacío	min-1	2600
Diámetro del disco TCT	mm	**ø230 x 25.4**
Angulo de corte	º	0 - 45
Capacidad de corte 45º	mm	56
Capacidad de corte 90º	mm	84
Peso	kg	7.1

Cod.: 1.5977

- **Máxima capacidad de corte de Paneles Sándwich, 84 mm.**
- Corta acero, hierro, aluminio, madera, plástico, etc.
- Corte en seco a baja velocidad sin refrigeración.
- Inclinable a 45º.
- Amplia base de apoyo para corte fácil y preciso.
- Diseño ergonómico
- Potente motor
- Guía lateral
- Empuñadura lateral
- Disco de serie incluido
- Maletín

Opcional: Disco widia ST Dry-Cut para paneles sándwich Ø 230x25.4 mm Z-48 Cód. 12.399

Máquina Multi-Herramienta

MULTI TOOL PRO 300

Potencia	W	300
Giros en vacío	min-1	15000-23000
Órbita	mm	3.2
Peso	kg	1.5

Cod.: 1.1567

- Máquina multiuso para cortar, rascar y lijar
- Para madera, plástico, cartón yeso, metales y alicatados.
- Variador electrónico.
- Inserción universal, cambio rápido de útil.
- Aspiración integrada.
- Maletín PE-HD

Sierra circular

Variador Electrónico

Incluye

- Set de hojas abrasivas delta
- Plato Delta
- Sierra semicircular para madera, plástico y cartón yeso
- Sierra recta de inmersión
- Espátula (Rascador de pintura)

Electrónica

Sierra recta de inmersión HCS
Para madera, plástico, cartón yeso
32 x 40 x 90 mm
Cód. 12.548

Sierra semicircular HCS
Para madera, plástico, cartón yeso
ø88 mm
Cód. 12.550

Espátula
rascadora de pintura
52 x 50 x 95 mm
Cód. 12.552

Sierra recta de inmersión BIM
Para metal
32 x 40 x 90 mm
Cód. 12.549

Sierra semicircular BIM
Para metal
ø88 mm
Cód. 12.551

Set de lijas para madera
10 uds. - Gr 40/60/80/120
93 x 93 x 93 mm
Cód. 12.556

Sierra recta de inmersión diamantada para alicatados
20 x 90 mm
Cód. 12.553

Sierra semicircular diamantada para alicatados
ø88 mm
Cód. 12.554

Plato delta
93 x 93 x 93 mm
Cód. 12.557

Plato diamantado
78 x 78 x 78 mm
Cód. 12.555

Set de alicatado (4 uds.)
Sierra recta de inmersión diamantada, sierra semicircular diamantada, plato para lijar diamantado y espátula.
Cód. 12.558

Set madera y cartón yeso (4 uds.)
Sierra recta de inmersión HCS/ BIM, sierra semicircular HCS y espátula.
Cód. 12.559

Lijadoras y Pulidoras

LU 260 CE

Pulidora/Lijadora

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min-1	600-3200
Diámetro del plato	mm	ø180
Eje del disco	M	M14
Regulación de velocidad	Posiciones	6
Peso	kg	3

Cod.: 1.1931

Velocidad constante con sistema electrónico estable en velocidad de carga.

- 6 Velocidades
- Perfecta para lijado y pulido de metales
- Peso ligero, apta para servicio pesado
- Botón de bloqueo del disco.
- Plato de goma auto adherente
- Empuñadura lateral
- Boina de lana con fijación auto adherente

PL 2500 E

Pulidora/Lijadora

Potencia	W	800
Giros en vacío	min-1	800/1200-4000
Diámetro del plato	mm	ø170
Eje del disco	M	M14
Regulación de velocidad	Posiciones	6
Peso	kg	2.3

Cod.: 1.5678

Velocidad constante con sistema electrónico estable en velocidad de carga.

- 5 Velocidades
- Botón de bloqueo del disco.
- Arranque lento
- Plato de goma auto adherente
- Empuñadura lateral
- Boina de lana con fijación auto adherente

Electrónico | Tacómetro

LS 1200 B

Satinadora

Potencia	W	1300
Giros en vacío	min-1	900-3000
Diámetro de la herramienta	mm	ø100-125
Ancho de la herramienta	mm	100
Eje del disco	M	M8
Peso	kg	4.6

Cod.: 1.290

Opcional: Rodillo abrasivo
(105x100 mm)
Grano fino Cód. 8180.150
Grano grueso Cód. 8180.151

Opcional: Rodillo de láminas
(105x100 mm)
Grano fino Cód. 8180.152
Grano grueso Cód. 8180.153

Velocidad constante con sistema electrónico estable en velocidad de carga.

- Arranque lento
- Robusto motor S1
- Bloqueo del husillo para cambio rápido de herramienta.
- Rejilla de protección y tambor de lija
- Para satinar, pulir, matizar y eliminar óxido
- Empuñadura suplementaria

Arranque Lento | Tacómetro

LSR 1200

Satinadora

Potencia	W	1300
Giros en vacío	min-1	1000-3000
Diámetro de la herramienta	mm	ø125
Ancho de la herramienta	mm	100
Eje del disco	M	M8
Peso	kg	4.1

Velocidad constante con sistema electrónico estable en velocidad de carga.

- Satinadora ligera, montada con cuerpo de mini amoladora

- Arranque lento
- Bloqueo del husillo para cambio rápido de herramienta.
- Rejilla de protección
- Para satinar, pulir, matizar y eliminar óxido
- Cárter con rodillo frontal que facilita el deslizamiento
- Empuñadura suplementaria. Rodillo abrasivo

Tacómetro | Arranque Lento

Cod.: 1.1804

LT 1401 EK

Lijadora de Tubos

Potencia	W	1400
Giros en vacío	min-1	750-3000
Velocidad de la cinta	m/s	2.7-8.5
Dimensiones de lijado banda	mm	40x760
Peso	kg	3.7

Cod.: 1.1368

Velocidad constante con sistema electrónico estable en velocidad de carga.

- Potente motor S1 de 1400 W para servicio severo.
- Idónea para el lijado de tubos de acero inoxidable.
- Poleas conductoras de alta estabilidad con rodamientos dobles.
- Amplio arco de 270° para un trabajo eficiente.
- Cambio de cintas abrasivas sin herramientas.
- Adaptador de lijado ajustable.
- Empuñadura lateral.
- 9 cintas de lija 40x760mm (3xGR.60, 3xGR.120 y 3xGR.240).
- Maletín de aluminio.

Opcional: Sets de Lijas
(3xGR.120) Cód. 12.506
10 lijas 40x760mm GR.60 Cód. 12.511
10 lijas 40x760mm GR.80 Cód. 12.512
10 lijas 40x760mm GR.100 Cód. 12.513

Sierras Caladoras y Sierras de Sable

S 90 PE / S 90 PE K

Sierra Caladora

Cod.: 1.1457

Sierra caladora pendular con cambio rápido de hoja.
- Movimiento pendular de 3 posiciones.
- Soporte guía en posición baja para un corte preciso.
- Variador electrónico de 6 posiciones.
- Soplador de aire en el área de trabajo.
- Indicador láser de la línea de corte.
- Cambio rápido en la hoja. Inserción de hoja Universal.
- Rácor de aspiración.
- Guía lateral

S 90 PE K: Maletín PE-HD incluido Cod.: 1.2295

Potencia	W	800
Giros en vacío	min-1	0-3000
Cap. corte madera máx.	mm	100
Cap. corte acero máx.	mm	10
Cap. corte plástico máx.	mm	100
Ajuste de inclinación	º	0-15-30-45
Peso	kg	2.3

Láser

S 110 PE

Sierra Caladora

Cod.: 1.5936

Sierra caladora pendular con cambio rápido de hoja.
- Movimiento pendular de 3 posiciones.
- Cabezal de fundición de aluminio
- Variador electrónico de 6 posiciones.
- Soplador de aire en el área de trabajo.
- Indicador láser de la línea de corte.
- Guía lateral.
- Cambio rápido en la hoja. Inserción de hoja Universal.
- Rácor de aspiración.
- 2 hojas

Potencia	W	780
Giros en vacío	min-1	0-3000
Cap. corte madera máx.	mm	110
Cap. corte acero máx.	mm	8
Cap. corte plástico máx.	mm	100
Ajuste de inclinación	º	0-45
Peso	kg	2.9

Láser

SS 210

Sierra Sable

Cod.: 1.1106

Sierra de sable y de calar.
- Potente motor de 850W con control de velocidad.
- Sistema de cambio rápido de cuchillas.
- Variador electrónico.
-Inserción de hoja Universal
- Carcasa con revestimiento de goma para un agarre cómodo y seguro.
- Tope de sierra ajustable sin herramientas..
- Set de 2 hojas de sierra.
- Soporte/guía.

Potencia	W	850
Giros en vacío	min-1	800-3000
Desplazamiento de la sierra	mm	24
Máx corte en madera	mm	200
Máx corte en acero macizo	mm	20
Máx corte en aluminio	mm	30
Máx. corte en PVC / perfiles y tubos	mm	100
Peso	kg	3.3

SS 280 P

Sierra Sable Pendular

Cod.: 1.2001

Sierra de sable pendular con 4 posiciones para el corte de metales, madera, plástico y fibra de vidrio:
- Potente motor de 1200W con control de velocidad.
- Sistema de cambio rápido de cuchillas.
- Variador electrónico.
-Inserción de hoja Universal. para lijado fino y molduras.
- Carcasa con revestimiento de goma para un agarre cómodo y seguro.
- Tope de sierra ajustable sin herramientas.
-Indicador luminoso L.E.D en área de trabajo.
- Set de 2 hojas de sierra.
- Soporte/guía.

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min-1	800-2800
Desplazamiento de la sierra	mm	28
Máx corte en madera	mm	230
Máx corte en acero macizo	mm	25
Máx corte en aluminio	mm	35
Máx. corte en PVC/ perfiles y tubos	mm	100
Peso	kg	3.7

RO 5 BRUSHLESS

Lijadora Rotorbital

Cod.: 1.2154

Potencia	W	400
Giros en vacío	min-1	4000-10000
Diámetro del plato	**mm**	**ø150**
Órbita	mm	5
Peso	kg	1.28

Lijadora rotorbital para madera, carrocería y CORIAN.

- Ligera y ergonómica
- Plato con fijación auto adherente
- Velocidad constante incluso en trabajos pesados.
- Predispuesta a la aspiración.
- Variador de 7 velocidades
- Baja vibración

Electrónico

RO 125

Lijadora Rotorbital

Cod.: 1.2404

Potencia	W	300
Giros en vacío	min-1	4000-12000
Diámetro del plato	**mm**	**ø125**
Órbita	mm	2.8
Peso	kg	1.4

Lijadora rotorbital para madera.

- 6 Velocidades
- Plato con fijación auto adherente
- Empuñadura lateral regulable.
- Saco recoge polvo.
- Disco de lija.
- Baja vibración

Electrónico

RO 150 E

Lijadora Rotorbital

Potencia	W	450
Giros en vacío	min-1	4000-13000
Diámetro del plato	**mm**	**ø150**
Órbita	mm	2.5
Peso	kg	2.4

Cod.: 1.638

Lijadora rotorbital para madera.

- 5 Velocidades
- Plato con fijación auto adherente
- Empuñadura lateral regulable.
- Saco recoge polvo.
- Disco de lija.
- Variador electrónico de velocidad

Electrónico

RO 752 EK

Lijadora Rotorbital

- Órbita regulable.
- Aspiración integrada
- Arranque lento.
- 3 lijas
- Boina de lana.
- Plato espuma
- Plato con fijación auto adherente
- Maletín PE-HD
- Empuñadura lateral.

Cod.: 1.1495

Potencia	W	750
Giros en vacío	min-1	1600-5800
Vibraciones por minuto	vpm	3200-11600
Rotación forzada	min	180-700
Órbita	mm	5
Plato	**mm**	**ø150**
Peso	kg	2.4

Lijadora rotorbital para metal, carrocería y madera con 3 funciones:

1- Movimiento excéntrico con rotación a altas RPM: para desbaste, lijado basto y cantos.

2- Movimiento excéntrico con rotación a bajas RPM: para pulido y lijado en general.

3- Movimiento excéntrico y sin rotación forzada (Rotorbital) para lijado fino y molduras.

Electrónico Arranque Lento

Lijadoras Orbitales

LOM 130 3P

Lijadora Orbital



NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Plato Doble:
Lijado por ambas caras
Modelo único en el mercado
Ideal para persianas de lamas
y trabajos en cartón yeso.

- Protección especial contra el polvo en la unión del plato y el motor.
- Utilizable con una mano. Apta para lijado de superficies húmedas.
- Preparada para aspiración, saco recoge polvo incluido
- **3 Platos auto adherentes + 33 lijas incluidas**

Cod.: 1.2543

Potencia	W	190
Giros en vacío	min-1	11000
Órbita	mm	2
Peso	kg	1.3

3 PLATOS

Doble Cara

85 x 200 mm
85 x 60 mm

SET x11 Lijas 80/85 x 255 mm
3 x P60
5 x P80
3 x P120



Rectangular

AUTOADHERENTES

85 x 135 mm

SET x11 Lijas 85 x 135 mm
2 x P40
3 x P60
4 x P80
2 x P120

Delta Doble Cara

89 x 225 mm
85 x 30 mm

SET x11 Lijas 90 x 225 mm
2 x P40
3 x P60
4 x P80
2 x P120

DELTA 150

Lijadora Orbital

Cod.: 1.2374

- Sistema anti vibración
- Predispuesta para la aspiración, saco recoge polvo incluido
- **Plato con sistema de fijación auto adherente**
- **Lijas partidas x2 Gr. 60 / x2 Gr. 80 / x2 Gr. 120**

Potencia	W	150
Giros en vacío	min-1	14000
Plato	mm	150 x 150 x 100
Peso	kg	0.9

LOM 180

Lijadora Orbital

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Cod.: 1.2533

- Depósito de polvo integrado
- Base de aluminio
- Gatillo con bloqueo de seguridad
- Empuñadura ergonómica
- **Plato con doble sistema de fijación: auto adherente y pinzas**
- 1 Plato auto adherente incluido + 1 Lija

Potencia	W	260
Giros en vacío	min-1	12000
Plato	mm	90x185
Órbita	mm	2
Peso	kg	1.7

LOM 185

Lijadora Orbital

Cod.: 1.640

- Ligera
- Empuñadura ergonómica
- **Plato con doble sistema de fijación: auto adherente y pinzas**
- 1 Plato auto adherente incluido + 1 Lija

Potencia	W	200
Giros en vacío	min-1	11000
Plato	mm	90x185
Órbita	mm	2.5
Peso	kg	1.6

LOM 230

Lijadora Orbital

Cod.: 1.2135

- Idónea para trabajos pesados de carpintería y carrocería
- Potente motor S1
- Sistema anti vibración de contramasas. Empuñaduras ergonómicas
- Predispuesta para la aspiración, saco recoge polvo incluido
- **Plato con doble sistema de fijación: auto adherente y pinza 2 Lijas Gr. 80**

Potencia	W	400
Giros en vacío	min-1	12000
Plato	mm	115x230
Órbita	mm	2
Peso	kg	2.9

LEN 610

Lijadora de Banda

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min-1	500
Dimensión de banda	mm	100x610
Área de lijado	mm	100x155
Peso	kg	7.4

Cod.: 1.5636

- Motor de alta potencia para trabajos pesados de larga duración
- Eficiente sistema de aspiración integrada
- Doble empuñadura
- Robusta estructura de aluminio
- Rácor para aspiración y saco recoge polvo
- Lija de banda Gr. 80

P 910

Cepillo

Potencia	W	910
Giros en vacío	min-1	12000
Máx. profundidad de fresado	mm	0-3
Posiciones		14
Ancho de cepillado	mm	82
Peso	kg	2.8

Cod.: 1.5565

- Potente cepillo para superficies de madera dura
- Empuñadura frontal con control de profundidad
- Doble empuñadura
- Guía lateral, regulador de profundidad
- Saco recoge polvo
- Juego de cuchillas
- Correa de transmisión

BJ 120

Engalletadora

Potencia	W	860
Giros en vacío	min-1	11000
Máx. profundidad de fresado	mm	0-10-20
Dimensiones fresa	mm	100x22x3.5 Z6
Corte inclinado	grados	0-90
Regulación vertical	mm	60
Peso	kg	3.2

Cod.: 1.1324

- Para unir paneles mediante "galletas" de madera
- Mecanismo de regulación de la altura e inclinación de la escuadra
- Disco TCT
- Saco recoge polvo

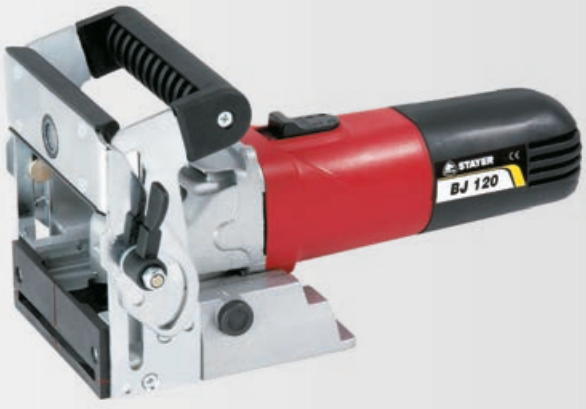

Fresadoras

PRP 6

Fresadora para Pernios

Potencia	W	480
Giros en vacío	min-1	27000
Pinza	mm	ø6 - 8
Profundidad	mm	0-30
Peso	kg	1.6

Cod.: 1.2141

- Especial para herrajes y pernios
- Guía de profundidad
- Preparada para aspiración
- Ligera, potente y manejable
- Idónea para fresado y acabado de bordes

Incluye fresa recta ø14 mm

PR 6

Fresadora

Potencia	W	550
Giros en vacío	min-1	32000
Pinza	mm	ø6
Profundidad	mm	0-40
Peso	kg	1.8

Cod.: 1.653

- Ligera, potente y manejable
- Regulación micrométrica de profundidad
- Idónea para fresado y acabado de bordes

PR 10 EK

Fresadora

Potencia	W	1800
Giros en vacío	min-1	8000-30000
Pinza	mm	ø6-6.3-8-12-12.7
Profundidad	mm	0-60
Peso	kg	4

Cod.: 1.1310

- Potente motor de 1800W
- Arranque lento
- Doble empuñadura
- Regulador de velocidad y profundidad
- Preparada para aspiración
- Incluye maletín, 6 pinzas y 6 fresas

SP 700

Soplador

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Potencia	W	700
Giros en vacío	min^{-1}	0-16000
Flujo de aire	m^3	3
Peso	kg	1.6

Cod.: 1.2409

- **Soplador ligero para limpieza de serrín, polvo y hojas secas**
- Cable de 2m.
- Tubo de goma flexible
- Bloqueo del botón de arranque para trabajos prolongados
- Empuñadura ergonómica

VAC 2030 / VAC 2050 C

Aspirador

		VAC 2030	VAC 2050 C
Potencia	W	1200	1200
Potencia toma auxiliar	W	2000	2000
Capacidad de aspiración	kPa	17	17
Capacidad del contenedor	Lt	30	50
Diámetro tubo aspiración	mm	ø38	ø38
Longitud de tubo flexible	m	1.5	1.9
Longitud de tubo telescópico	m	40-80	40-80
Cable	m	4.5	4.5
Peso	kg	11	11
		Cod.: 1.1690	Cod.: 1.1198

Cod.: 1.1690

- **Aspirador para sólidos y líquidos**
- Conexión de alimentación integrada con arranque automático para la herramienta y retardo del apagado para la aspiración completa de residuos (8 segundos).
- Tubo flexible de 1.90 m.
- Rácor.
- Tubo telescópico.
- Cepillo 2 posiciones
- Boquilla plana
- Cepillo redondo
- Arranque lento
- Filtro HEPA **(VAC 2050 C)**
- 4 Ruedas.

VAC 2030: Saco filtro lavable
Cód. 8190.103
Opcional: Tubo flexible 4m - ø40 mm.
Cód. 8190.99 / 8190.148

Manguera de vaciado incluida

Arranque Lento

Aspiradores

BVAC 2000

Aspirador de sólidos y líquidos

Potencia	W	1200
Potencia toma auxiliar	W	2000
Capacidad de aspiración	kPa	17
Caudal	m^3/min	1.85
Capacidad del contenedor	Lt	30
Diámetro tubo aspiración	mm	ø38
Longitud de tubo flexible	m	1.5
Cable	m	5
Peso	kg	9.5

Cod.: 1.2181

- Aspirador con pulsador para limpiar el filtro HEPA
- Limpieza de filtros semiautomática
- Indicador de contenedor lleno
- Aspirador para sólidos y líquidos
- Soplador
- Sistema de drenado de líquidos
- Set de Accesorios:
- Cepillo 2 posiciones
- Boquilla plana
- Cepillo redondo
- Tubo telescópico
- Tubo flexible
- Rácor

Almacenamiento de accesorios integrado

Limpieza de filtros mediante pulsador: Recircula el aire hacia el filtro *(Debe taponarse la boquilla de aspiración)*

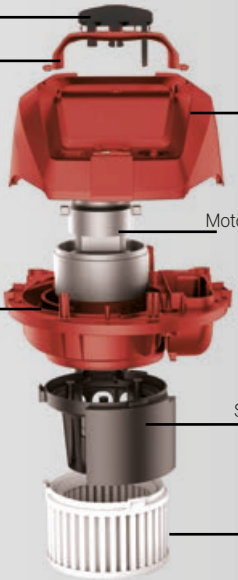

BVAC 2200 E

Aspirador de sólidos y líquidos

Potencia	W	1600
Potencia toma auxiliar	W	2200
Capacidad de aspiración	kPa	18
Capacidad del contenedor	Lt	30
Diámetro tubo aspiración	mm	ø32
Protección		IPX4
Peso	kg	6

Cod.: 1.1898
- Aspirador para sólidos y líquidos
- Aspirador con pulsador para limpiar el filtro HEPA.
- Particularmente preparado para el uso con herramientas que producen gran cantidad de polvo (como lijadoras de pared y rozadoras).
- Variador electrónico para regular la potencia de aspiración.
- Toma de arranque automático maestro/esclavo (2.400W).
- Rápida y fácil conversión, sistema DRY a WET (Cambiar el filtro DRY e instalar el filtro/esponja para líquido)
- Posibilidad de utilizar como SOPLADOR.

Accesorios:
- Tubo flexible 3 m - Ø 32 mm
- 2 Filtros (sólido y líquido).
- Tubo metálico telescópico.
- Cepillo para suelo (especial líquidos).
- Cepillo con cerdas (especial moqueta).
- Boquilla plana para huecos.
- Cepillo redondo para huecos.
- Bolsa lavable.
- Adaptador (de 27 a 40mm)
- Bolsa de papel.

Triple Filtro: Bolsa, Depósito de agua y HEPA

Limpieza de filtros mediante pulsador: Redirige el flujo de aire hacia el filtro HEPA para su limpieza

Filtro HEPA

VVAC 2075 / VVAC 2060

Aspirador con vibración automática para limpieza de filtro

		VVAC 2075	VVAC 2060
Potencia In/Out	W	1200/2200	1200/2200
Capacidad de aspiración	kPa	14.5-17.5	14.5-17.5
Capacidad del contenedor	Lt	75	60
Diámetro tubo aspiración	mm	ø40	ø40
Protección		IP 44	IP 44
Peso	kg	20	20
		Cod.: 1.1814	Cod.: 1.2182

- **Aspirador para sólidos y líquidos**
- Eficiente sistema con vibración automática para una óptima y continua limpieza del filtro
- Tubo flexible de 4 m.
- 1 Filtro de tela de doble pared
- 2 Filtros para líquido
- 1 Saco recoge polvo

Doble filtro HEPA

Manguera de vaciado incluida

BVAC 2400 DM

Aspirador de Doble Motor

Potencia	W	2400
Potencia toma auxiliar	W	2000
Capacidad de aspiración	kPa	23
Capacidad del contenedor	Lt	60
Diámetro tubo aspiración	mm	ø38
Longitud de tubo flexible	m	4
Protección		IPX4
Peso	kg	23

Cod.: 1.2412

- **Aspirador para sólido y líquidos con 2 motores de 1200W**
- Filtro HEPA lavable con sistema de limpieza de filtro.
- Limpieza de filtro HEPA semi-automática.
- Power Socket: Toma auxiliar para máquinas.
- Depósito de acero inoxidable de 60L.
- Tubo flexible de aspiración de 38mm y 4m de longitud.
- 2 tubos metálicos tipo AB de 38mm
- 2 cepillos para húmedo y seco, especial para suelo mojado y moqueta.
- 1 cepillo redondo (con cerdas para mesas, ventanas, moqueta).
- 1 Boquilla plana (especial para huecos y esquinas).

Lijadoras Rotorbitales

Lijas para RO125 / LR125 C

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

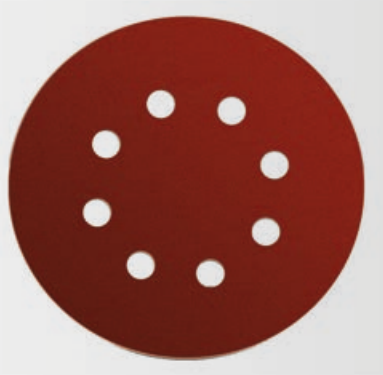

Set 10 lijas surtidas Ø125 mm
8 Agujeros
2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120
Cód. 12.676
Set 5 lijas Ø125 mm P40
8 Agujeros
Cód. 12.677
Set 5 lijas Ø125 mm P60
8 Agujeros
Cód. 12.678
Set 5 lijas Ø125 mm P80
8 Agujeros
Cód. 12.679
Set 5 lijas Ø125 mm P120
8 Agujeros
Cód. 12.680

Lijas para RO150 E / RO752 EK

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Set 10 lijas surtidas Ø150 mm
6 Agujeros
2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120
Cód. 12.681

Set 5 lijas Ø150 mm P40
Cód. 12.460

Set 5 lijas Ø150 mm P80
Cód. 12.461

Set 5 lijas Ø150 mm P120
Cód. 12.462



RO 150 E / RO 752 EK

Plato goma auto adherente Ø150 mm.
Cód. 12.463

RO 150 E / RO 752 EK

Boina de lana Ø 150 mm
Cód. 12.539

Lijas para RO5 BRUSHLESS

Lijas de ø150 con 15 agujeros
Set 5 lijas P40
Cód. 12.609

Set 5 lijas P60
Cód. 12.610

Set 5 lijas P80
Cód. 12.611

Set 5 lijasP120
Cód. 12.612

Set 5 lijasP240
Cód. 12.613

LIJAS DE MALLA compatibles con todas las lijadoras de ø150 mm.
Idóneas para RO150E / RO752EK/ RO5 BRUSHLESS
Lijas especialmente diseñadas para producir menos polvo.
Rendimiento aumentado, vida útil 4 veces superior a una lija normal

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

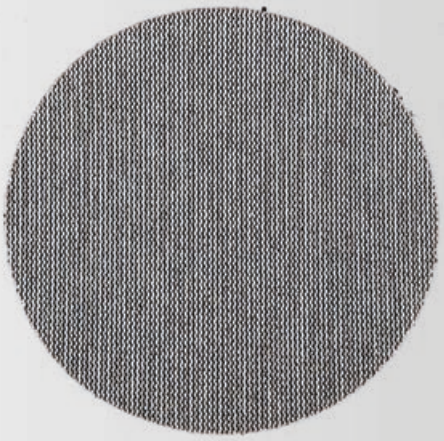

Set 5 lijas ø150 mm
P60
Cód. 12.682
Set 5 lijas ø150 mm
P80
Cód. 12.683
Set 5 lijas ø150 mm
P120
Cód. 12.684
Set 5 lijas ø150 mm
P180
Cód. 12.685
Set 5 lijas ø150 mm
P240
Cód. 12.686

**** Todas las lijas en esta página son auto adherentes***

Lijadoras Orbitales

Lijas para LOM 130 4P / LOM 130 PD

Lijas para plato rectangular 85x135 mm

Set 10 Lijas surtidas
2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120
Cód. 12.690

Lijas para plato doble cara 85x260 mm

Set 10 Lijas surtidas
2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120
Cód. 12.692

Lijas para plato delta 90x225 mm

Set 10 Lijas surtidas
2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120
Cód. 12.694

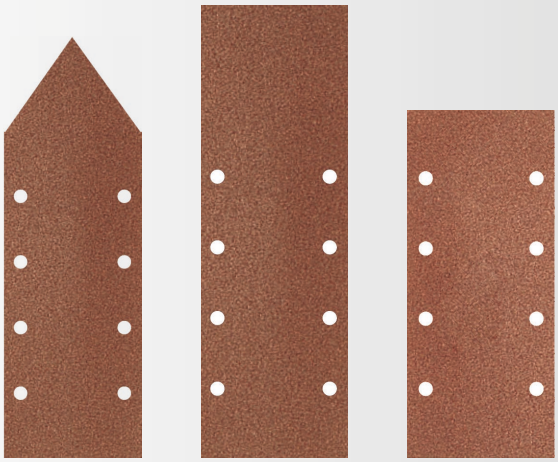

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Platos para LOM 130 4P

Plato auto adherente Rectangular - 85x135 mm.
Cód. 5003.77

Plato auto adherente Plato doble cara - 85x200 mm.
Cód. 5003.88

Plato auto adherente Delta doble cara - 89x225 mm.
Cód. 5003.87

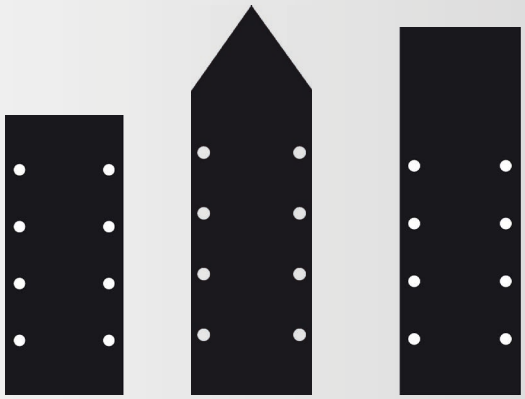

Lijas para LOM 180 / LOM 185 / LH 187 C / LH 190 E

Set 10 Lijas surtidas 93 x186
2 x P40 / 2 x P60 / 2 x P80 / 2 x P120 / 2 x P150
Cód. 12.133
Set 10 Lijas 93 x186 P40
Cód. 12.127
Set 10 Lijas 93 x186 P60
Cód. 12.128
Set 10 Lijas 93 x186 P80
Cód. 12.129
Set 10 Lijas 93 x186 P100
Cód. 12.130
Set 10 Lijas 93 x186 P150
Cód. 12.131
Set 10 Lijas 93 x186 P180
Cód. 12.132

Lijas para LOM 230 / LH 227 E

Set 10 lijas surtidas- 115x230
2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120
Cód. 12.696

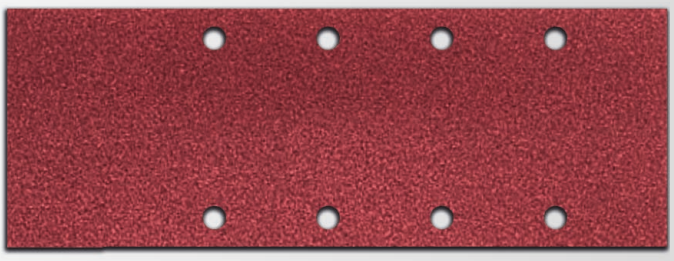

**** Todas las lijas en esta página son auto adherentes***

Lijadoras Delta

Lijas auto adherente para LD141
Lijas Delta 140x140x80 mm
Set 10 Lijas
2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120
Cód. 12.446

Lijas auto adherentes para DELTA150
Lijas Delta 150x150x100 mm
Divisibles
Set 10 Lijas
2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120
Cód. 12.675

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Lijas para MULTITOOL PRO 300 / MULTI L20
Set de 10 lijas auto adherentes
2 x P40 / 3 x P60 / 3 x P80 / 2 x P120
93 x 93 x 93 mm
Cód. 12.556



Pulidoras y Satinadoras

LU 260 CE / PL 2500 E

Plato de esponja ø150 mm
Cód. 12.88

Boina de Lana ø180 mm
Cód. 12.87

Boina de Lana auto adherente ø180 mm.
Cód. 11.5527

Plato de Nylon ø170 mm
Cód. 12.28

LS 1200 B / LSR 1200

Rodillo abrasivo grano fino.
Cód. 8180.150
Rodillo abrasivo grano grueso.
Cód. 8180.151

Rodillo láminas mixto grano fino.
Cód. 8180.152
Rodillo láminas mixto grano grueso.
Cód. 8180.153

LU 260 CE / PL 2500 E

Plato de goma ø160 mm
Cód. 12.86

Tuerca de fijación M14
Cód. 12.29

Plato auto adherente ø175 mm
Cód. 12.426

LT 1401 EK

Set de 3 lijas (Hierro) 40x760mm GR.120
Cód. 12.506

Set 10 lijas (Inox) 40x760mm GR.60
Cód. 12.511

Set 10 lijas (Inox) 40x760mm GR.80
Cód. 12.512

Set 10 lijas (Inox) 40x760mmGR.100
Cód. 12.513

LU 260 CE / PL 2500 E

Lijas HP 750 BE
Consultar página **54**

LEN 610

Set 3 lijas 100x610 - P40
Cód. 12.274

Set 3 lijas 100x610 - P60
Cód. 12.275

Set 3 lijas 100x610 - P80
Cód. 12.276

Set 3 lijas - 100x610 - P100
Cód. 12.277

Set 3 lijas 100x610 - P150
Cód. 12.278

Tacos y esponjas abrasivos

Tacos abrasivos de corindón de alta densidad
Rígidas, lavables y reutilizables
Para madera, yeso, vidrio, metal, porcelana y pintura

Set 5 Tacos 100 x 70 x 25 mm Grano grueso
Cód. 12.697
Set 5 Tacos 100 x 70 x 25 mm Grano medio
Cód. 12.698
Set 5 Tacos 100 x 70 x 25 mm Grano fino
Cód. 12.699
Set mixto 5 Tacos 100 x 70 x 25 mm
x2 Grano grueso, x1 Grano medio x1 Grano fino
x1 Grano Super fino
Cód. 12.700

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Esponjas abrasivas de corindón de alta densidad
Flexibles, lavables y reutilizables
Para madera, yeso, vidrio, metal, porcelana y pintura
Para superficies curvas y cantos

Set 3 Esponjas 120 x 100 x 12 mm Grano medio
Cód. 12.701
Set 3 Esponjas 120 x 100 x 12 mm Grano fino
Cód. 12.702



NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Sierras de Calar

S 90 PE / S 110 PE / S L20

Set 10 sierras HCS para madera:
ST102F x4 Corte limpio
ST100S x4 Corte rápido.
ST101C x2 Corte curvo.
Cód. 12.626

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Set 10 sierras HCS para madera dura blanda y laminados:
ST125SF x2 Corte rápido madera blanda.
ST136CF x2 Corte curvo aglomerado
ST125FH x2 Corte rápido laminado y madera dura
ST114SC x2 Corte limpio aglomerado.
ST113CC x2 Corte curvo limpio laminado
Cód. 12.627

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

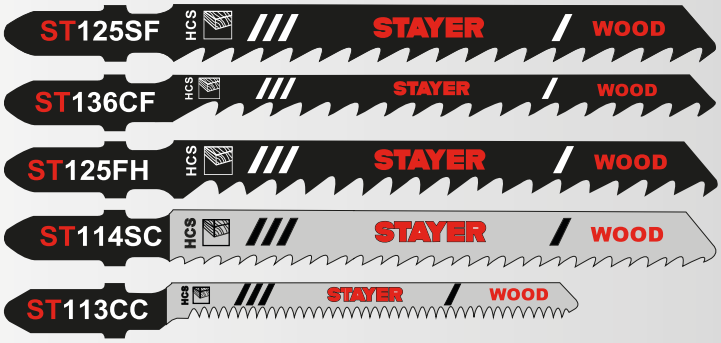

Set 10 sierras HCS y BIM para madera y metal:
ST125SF x2 Corte rápido madera blanda.
ST101C x2 Corte curvo madera.
ST114SC x2 Corte limpio aglomerado.
ST207SC x2 Corte limpio metal.
ST208SF x2 Corte rápido limpio aluminio.
Cód. 12.628

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

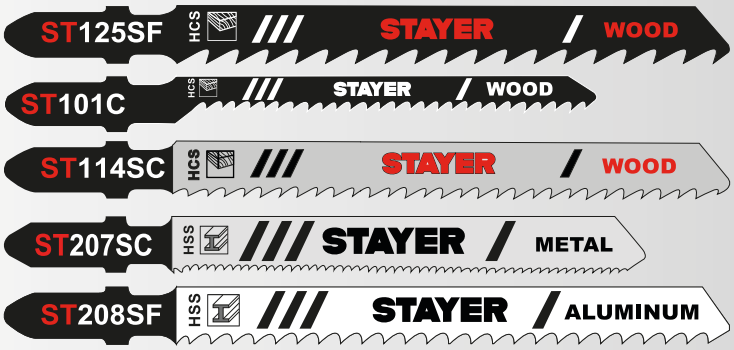

Set 3 sierras HSS para metal:
Corte curvo chapa fina
Cód. 12.624

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Set 3 sierras BIM para aluminio y metal:
Corte rectos metales no ferrosos
Cód. 12.625

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Set mixto 10 sierras:
5 para madera.
3 para hierro.
2 para aluminio
Cód. 12.422

Sierras de Sable

SS 210 / SS 280 P / SS L20
Set 3 Sierras corte rápido madera y poda
ST240WF 240 x 19 x 1.5 mm
Hoja: HCS, triscada y rectificada. Espaciado 5 mm.
Cód. 12.629

NOVEDAD
Consultar disponibilidad

Set 3 Sierras HCS todo tipo de madera
Incluye estuche para sierras
ST240WF 240 x 19 x 1.5 mm
Hoja: HCS, triscada y rectificada. Espaciado 5 mm
ST200WC 200 x 19 x 1.25 mm
Hoja: HCS, triscada y rectificada.
Espaciado progresivo 2.5-4.3 mm
ST150WI 150 x 19 x 1.25 mm
Hoja: HCS, triscada y rectificada. Espaciado 4.3 mm.
Especial para cortes de inmersión

NOVEDAD
Consultar disponibilidad

Cód. 12.632

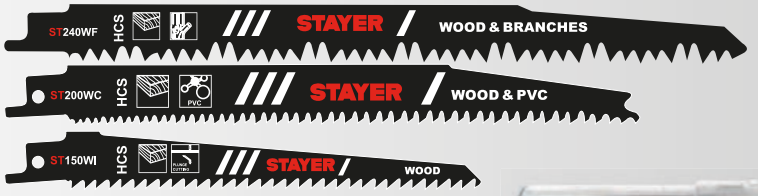

Estuche rígido para sierras

Set 5 Sierras HCS y BIM Corta todo: Madera, chapa, perfiles, fibra de vidrio, madera con clavos, cartón-cemento.
Incluye estuche para sierras
ST240WF 240 x 19 x 1.5 mm
Hoja: HCS, triscada y rectificada. Espaciado 5 mm
ST200WC 200 x 19 x 1.25 mm
Hoja: HCS, triscada y rectificada.
Espaciado progresivo 2.5-4.3 mm
ST1000MT 150 x 19 x 0.9 mm
Hoja: BIM, ondulada y fresada. Espaciado 1 mm
ST1500WM 150 x 22 x 1.6 mm
Hoja: BIM-M42, fresada. Espaciado 3.2-5 mm
Corte especial para demolición.
ST1400WM 150 x 19 x 1.25 mm
Hoja: BIM-M42, triscada y fresada. Espaciado 6 mm
Especial para cortes de inmersión.

NOVEDAD
Consultar disponibilidad

Cód. 12.630

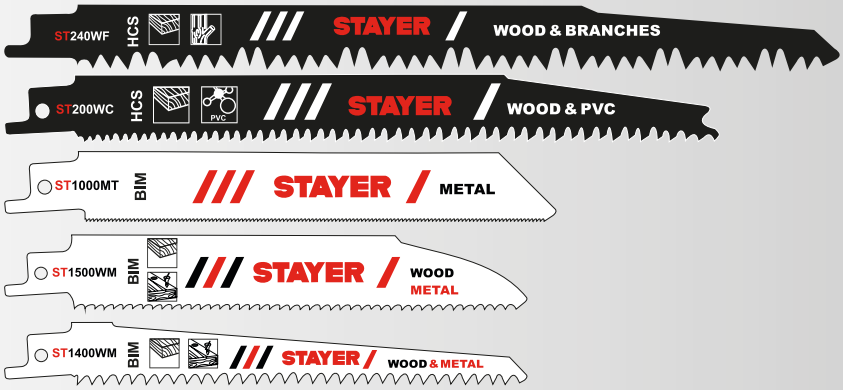

Set 3 Sierras BIM para chapa, perfiles y tubos de metal
Incluye estuche para sierras
ST1300XF 225 x 19 x 0.9 mm
Hoja: BIM, triscada y fresada. Espaciado 1.8 mm
Especial para corte enrasado. Hoja flexible
ST1200MF 150 x 19 x 0.9 mm
Hoja: BIM, triscada y fresada.
Espaciado progresivo 1.8-3.2 mm
ST1000MT 150 x 19 x 0.9 mm
Hoja: BIM, ondulada y fresada. Espaciado 1 mm

NOVEDAD
Consultar disponibilidad

Cód. 12.631

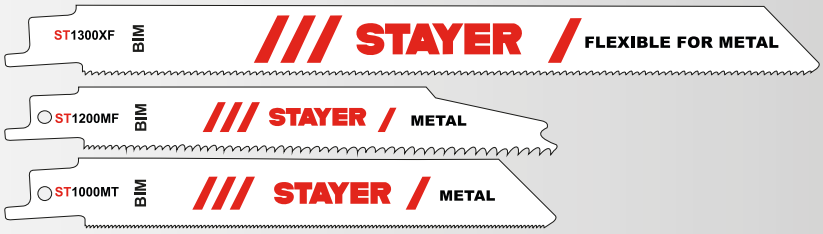

Sierra PRO para madera con clavos y metal.
Idónea para reparación de pallets
ST800HM 225 x 25 x 1.25 mm
Hoja: HM, dientes de Widia triscada y rectificada.
Espaciado progresivo 5 mm
Diente de demolición.

NOVEDAD
Consultar disponibilidad

Cód. 12.634

Sierra PRO para ladrillo (<215 mm) y fibrocemento
ST900HM 305 x 50 x 1.5 mm
Hoja: HM, dientes de Widia.
Espaciado 12.7 mm
Diente de carburo de tungsteno.

NOVEDAD
Consultar disponibilidad

Cód. 12.633

Set Sierras PRO para reparación de pallets
ST2200WM 225 x 22 x 1.6 mm
Hoja: BIM, triscada y rectificada.
Espaciado progresivo 3.2-5 mm
Cód.: 12.719

NOVEDAD
Consultar disponibilidad

Set 3 Sierras de acero inoxidable para congelados
226 mm
Cód. 12.500

Herramientas de Carpintería

Cuchillas
82 mm. Cód. 12.195

110 mm. Cód. 12.605

TCT Disco - Ø100x4x22mm Z6
Cód. 12.286

Set 100 Galletas de madera. Gr. 20
Cód. 11.2493

Set 100 Galletas de madera. Gr. 10
Cód. 11.2494

Set 100 Galletas de madera. Gr. 0
Cód. 11.2495

Tuerca PR 6
Cód. 5019.435

Pinza PR 6
Cód. 5019.436

Pinza + tuerca PR 10 Ø 6 mm
Cód. 12.491
Pinza + tuerca PR 10 Ø 6.3 mm
Cód. 12.492
Pinza + tuerca PR 10 Ø 8 mm
Cód. 12.493
Pinza + tuerca PR 10 Ø 10 mm
Cód. 12.494
Pinza + tuerca PR 10 Ø 12 mm
Cód. 12.495
Pinza + tuerca PR 10 Ø 12.7 mm
Cód. 12.496

Set 12 fresas vástago ø6 mm
Cód. 1.351

Set 10 fresas rectas vástago ø6 mm
Cód. 1.2366

Set 6 fresas rectas vástago ø6 mm
Cód. 1.2462

NOVEDAD
Consultar disponibilidad

BVAC 2400 DM

Filtro HEPA
Cód. 12.714

Cepillo para suelo (líquidos)
Cód. 12.715

Cepillo para suelo (seco)
Cód. 12.716

Tubo flexible
Cód. 12.713

Tubo rígido
Cód. 12.712



Boquilla plana
Cód. 12.718

Cepillo redondo
Cód. 12.717

BVAC 2000

Filtro HEPA
Cód. 8276.527

Cepillo para suelo (líquidos)
Cód. 8276.552

Cepillo para suelo (seco)
Cód. 8276.554

Tubo flexible
Cód. 8276.553

Tubo rígido
Cód. 8276.556

Boquilla plana
Cód. 8276.557

Cepillo redondo
Cód. 8276.558

Cepillo tapicería
Cód. 8276.559

Filtro de toma de aire auxiliar
Cód. 8276.539

Filtro de salida de aire auxiliar
Cód. 8276.539

Accesorios

VAC 2030 / VAC 2050 C

Filtro de tela VAC 2030
Cód. 8190.102

Saco filtro lavable VAC 2030
Cód. 8190.103

Filtro de tela VAC 2050 C
Cód. 8190.97

Filtro HEPA VAC 2050 C
Cód. 8190.49

Tubo de aspiración VAC 2050 C
Cód. 8190.99

VVAC 2075 /VVAC 2060

Filtro aire HEPA. (x2)
Cód. 8276.172

Cepillo redondo
Cód. 8276.317

Cepillo para suelo (líquidos)
Cód. 8276.318
Cepillo para suelo (moqueta)
Cód. 8276.319

Tubo flexible 4m - Ø 40mm
Cód. 8276.316

BVAC 2200 E

Filtro para líquidos
Cód. 8130.123

Filtro para sólidos
Cód. 8130.58

Cepillo para suelo (líquidos)
Cód. 8130.124

Cepillo con cerdas (moqueta)
Cód. 8130.108

Boquilla plana para huecos
Cód. 8130.102

Bolsa lavable pequeña (parte superior)
Cód. 8130.122

Bolsa lavable grande (parte inferior)
Cód. 8130.125

Adaptador
Cód. 75.281

Accesorios genéricos

Cepillo 2 posiciones + boquilla
Cód. 8190.92
Cód. 8190.94
Cód. 8276.314

Cepillo pequeño
Cód. 8190.93
Cód. 8130.103

Tubo de aspiración
Cód. 8190.91
Cód. 8130.104

Tubo flexible 1.5 m Ø 40 mm
Cód. 8190.95

Tubo flexible 4 m Ø 40 mm
Cód. 8190.99

INGLETADORAS
SIERRAS DE CINTA Y TRONZADORA

Ingletadoras de Transmisión por Correas

SCC 255 W

Ingletadora ø254 mm

Potencia	W	1600
Giros en vacío	min-1	5000
Diámetro del disco	mm	ø254 x 30
Peso	kg	19

Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)

Recto 90º	Inglete 45/90º	Bisel 90/45º	Compuesto 45/45º	Mesa superior
140x70 mm	100x70 mm	110x50 mm	90x40 mm	0-46 mm

- Transmisión por correas, máquina silenciosa.
- Base y Mesa superior de aluminio.
- Bloqueo automático de la mesa giratoria, de 22,5º - 45º - 90º.
- Disco Widia ø254 mm
- Guía paralela
- Mordaza vertical

Cod.: 1.1676

Transmisión por Correas. Máquina silenciosa

Máximo corte en altura 70 mm

SCC 315 W

Ingletadora ø315 mm

Potencia	W	2000
Giros en vacío	min-1	4000
Diámetro del disco	mm	ø315 x 30
Peso	kg	22

Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)

Recto 90º	Inglete 45/90º	Bisel 90/45º	Compuesto 45/45º	Mesa superior
165x100 mm	115x100 mm	170x65 mm	62x62 mm	0-45 mm

- Transmisión por correas, máquina silenciosa.
- Máxima altura de corte 110 mm.
- Base y Mesa superior de aluminio.
- Bloqueo automático de la mesa giratoria, de 22,5º - 45º - 90º.
- Disco Widia ø315 mm
- Guía paralela
- Mordaza vertical

Cod.: 1.2111

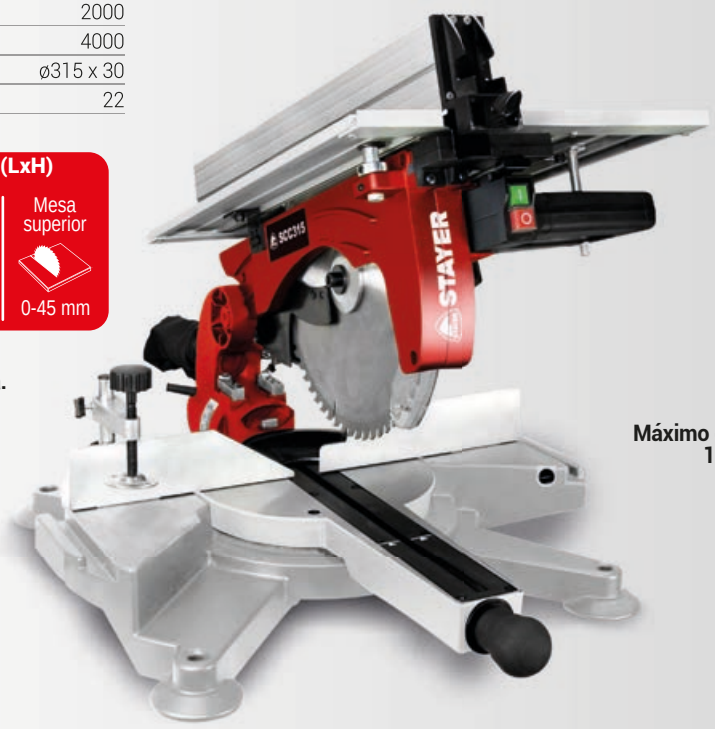

Transmisión por Correas. Máquina silenciosa

Máximo corte en altura 110 mm

SC 250 IW

Ingletadora ø254mm

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min-1	2900
Diámetro del disco	mm	ø254
Peso	kg	16.5

Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)

Recto 90º	Inglete 45/90º	Bisel 90/45º	Compuesto 45/45º	Mesa superior
125x55 mm	80x55 mm	125x45 mm	80x45 mm	0-42 mm

- Motor de inducción.
- Base y Mesa superior de aluminio.
- Disco Widia ø254 mm
- Guía paralela
- Mordaza vertical

Cod.: 1.2231

SC 305 IW

Ingletadora ø305 mm

Potencia	W	1600
Giros en vacío	min-1	3000
Diámetro del disco	mm	ø305 x 30
Peso	kg	26

Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)

Recto 90º	Inglete 45/90º	Bisel 90/45º	Compuesto 45/45º	Mesa superior
170x90 mm	110x90 mm	170x60 mm	55x65 mm	0-50 mm

Potente motor de inducción con correas de transmisión. Máquina silenciosa

- Potente motor de inducción con correas de transmisión
- Base y Mesa superior de aluminio.
- Mesa de gran tamaño 476 x 326 mm.
- Predispuesta para el uso de mordaza horizontal.
- Bloqueo automático de la mesa giratoria, de 0º - 22,5º - 30º - 45º - 90º.
- Disco Widia ø305 mm
- Guía paralela
- Mordaza de sujeción

Cod.: 1.2192

Ingletadoras

SC 2600 W

Ingletadora ø260 mm

Potencia	W	1900
Giros en vacío	min-1	4700
Diámetro del disco	mm	ø260 x 30
Peso	kg	17

Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)

Recto 90º	Inglete 45/90º	Bisel 90/45º	Compuesto 45/45º	Mesa superior
55x125 mm	55x80 mm	45x125 mm	45x80 mm	0-42 mm

- **Máxima robustez. Estructura sólida en fundición de Aluminio de 3.2 mm**
- **Snodo reforzado** de una sola pieza y sin fijación a la base.
- Gran precisión de corte.
- **Giro de la base** de izquierda a derecha de fácil manipulación
- Disco de Widia TCT Z-40.
- Mordaza vertical.

Cod.: 1.1760

SC 250 PRO W

Ingletadora ø254 mm

Potencia	W	1500
Giros en vacío	min-1	3800
Diámetro del disco	mm	ø254 x 30
Peso	kg	14.5

Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)

Recto 90º	Inglete 45/90º	Bisel 90/45º	Compuesto 45/45º	Mesa superior
155x25 mm 65x77mm	103x30 mm 55x77 mm	150x20 mm 90x50 mm	150x20 mm 72x20 mm	0-42 mm

- **Motor monofásico.**
- Bloqueo automático de la mesa giratoria a 22.5° - 45° - 90°
- Disco de Widia TCT Z-40.
- Guía tope de regulación. Guía paralela.

Cod.: 1.1377

SC 210 BW

Ingletadora ø210 mm

Potencia	W	1200
Giros en vacío	min-1	4500
Diámetro del disco	mm	ø210 x 30
Peso	kg	12

Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)

Recto 90º	Inglete 45/90º	Bisel 90/45º	Compuesto 45/45º	Mesa superior
120x55 mm	65x55 mm	120x35 mm	40x23 mm	0-33 mm

- Base en aluminio.
- Mordaza vertical
- Aspiración integrada.
- Bloqueo automático de la mesa giratoria para corte a 22.5º-45º-90º.
- Disco Widia TCT Z-24.
- 1 pieza para empuje de material.
- 1 escalímetro para medir la longitud de corte.
- Apoyo deslizante para facilitar el corte a 45º inclinado.
- Saco recoge polvo.

Cod.: 1.2294

SCR 216 W

Ingletadora Telescópica ø210-216 mm

Potencia	W	1700
Giros en vacío	min-1	4700
Diámetro del disco	mm	ø210-216 x 30
Peso	kg	12

Capacidad de Corte (Ancho x Alto)

Recto 90º	Inglete 45/90º	Bisel 90/45º	Compuesto 45/45º	Mesa superior
340x65 mm	240x65 mm	340x38 mm	240x38 mm	-

- Indicador láser de la línea de corte.
- Disco de Widia ø210x24T TCT.
- 2 extensores de apoyo de corte.
- Mordaza vertical.

- Telescópica: gran capacidad de corte
- Sistema de marchas.
- Cabezal deslizante telescópico para cortes largos.
- Base de aluminio.

Cod.: 1.2183

SCR 255 CW

Ingletadora Telescópica ø255 mm

Potencia	W	1800
Giros en vacío	min-1	6000
Diámetro del disco	mm	ø255 x 30
Peso	kg	17.5

Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)

Recto 90º	Inglete 45/90º	Bisel 90/45º	Compuesto 45/45º	Mesa superior
340x90 mm	240x90 mm	340x50 mm	240x45 mm	-

Transmisión por Correas. Máquina silenciosa

- Telescópica: gran capacidad de corte
- Motor monofásico.
- Cabezal telescópico para cortes largos.
- Transmisión por correas. Máquina silenciosa.
- Predispuesta para el montaje de mordazas verticales.
- Disco de Widia TCT.
- 2 extensores de apoyo de corte.
- Mordaza vertical.
- Base de aluminio.

Cod.: 1.1676

SCR 315 W

Ingletadora Telescópica ø315 mm

Potencia	W	1800
Giros en vacío	min-1	3500
Diámetro del disco	mm	ø315 x 30
Peso	kg	19

Capacidad de Corte: Longitud x Altura (LxH)

Recto 90º	Inglete 45/90º	Bisel 90/45º	Compuesto 45/45º	Compuesto Dcha.
370x105 mm 330x120 mm	370x65 mm 370x35 mm	255x105 mm	255x65 mm	255x35 mm

- Telescópica: gran capacidad de corte
- Motor monofásico.
- Cabezal telescópico para cortes largos.
- Cabezal basculante a derecha e izquierda
- Transmisión por correas, silenciosa, suave y de alto par.

Transmisión por Correas. Máquina silenciosa

- Disco de Widia ø315 TCT.
- 2 extensores de apoyo de corte.
- Mordaza vertical.
- Base de aluminio.
- Palo de empuje normativo

Cabezal basculante 45º a derecha e izquierda, para facilitar el corte inglete.
Máxima altura de corte 120 mm

Cod.: 1.1933

Discos Widia

Disco ATB Madera

Dientes ATB bisel superior alterno



Tipo de diente para disco corte de madera anti-clavo.
Dientes ATB bisel superior alterno

Disco ATB Madera HQ

Dientes ATB bisel superior alterno



Detalle Plancha HQ

DISCO WIDIA PARA MADERA / ESTÁNDAR

Cód. 2.171	ø 140 x 20 r.16	Z-24
Cód. 2.29	ø 150 x 20 r.16	Z-16
Cód. 12.318	ø 150 x 20 r.16	Z-24
Cód. 2.172	ø 160 x 20 r.16	Z-16
Cód. 2.173	ø 160 x 20 r.16	Z-24
Cód. 2.468	ø 165 x 20 r.16	Z-30
Cód. 2.174	ø 180 x 30 r.16	Z-24
Cód. 2.175	ø 180 x 30 r.16-20	Z-40
Cód. 2.176	ø 184 x 30 r.16-20	Z-24
Cód. 2.177	ø 184 x 30 r.16-20	Z-40
Cód. 2.146	ø 190 x 30 r.16-20	Z-24
Cód. 2.178	ø 190 x 30 r.16-20	Z-40
Cód. 2.30	ø 200 x 30	Z-40
Cód. 2.204	ø 200 x 30	Z-64
Cód. 2.137	ø 205 x 30	Z-24
Cód. 2.216	ø 205 x 30	Z-30
Cód. 12.65	ø 205 x 30	Z-40
Cód. 2.217	ø 205 x 30	Z-60
Cód. 12.229	ø 210 x 30	Z-24
Cód. 12.230	ø 210 x 30	Z-48
Cód. 2.485	ø 216 x 30	Z-48
Cód. 2.192	ø 230 x 25,4	Z-24
Cód. 2.218	ø 230 x 30	Z-48
Cód. 2.147	ø 235 x 30	Z-24
Cód. 2.479	ø 235 x 25,4	Z-24
Cód. 2.34	ø 250 x 30	Z-48
Cód. 12.179	ø 250 x 30	Z-60
Cód. 12.98	ø 254 x 30	Z-40
Cód. 12.97	ø 254 x 30	Z-60
Cód. 2.205	ø 254 x 30	Z-80
Cód. 2.42	ø 300 x 30	Z-48
Cód. 2.46	ø 300 x 30	Z-72
Cód. 12.323	ø 305 x 30	Z-48
Cód. 12.108	ø 305 x 30	Z-72
Cód. 4006.59	ø 315 x 30	Z-36

(Disco anti-clavo)

DISCO WIDIA PARA MADERA / HQ

Cód. 2.149	ø 250 x 30 HQ	Z-48
Cód. 2.148	ø 250 x 30 HQ	Z-60
Cód. 2.206	ø 254 x 30 HQ	Z-60
Cód. 12.311	ø 254 x 30 HQ	Z-80
Cód. 12.322	ø 260 x 30 HQ	Z-80
Cód. 2.209	ø 300 x 30 HQ	Z-72
Cód. 12.107	ø 305 x 30 HQ	Z-96
Cód. 2.210	ø 315 x 30 HQ	Z-72
Cód. 12.41	ø 350 x 30 HQ	Z-108

r : flangia de reducción

DISCO WIDIA PARA LAMINADOS / HQ

Cód. 2.489	ø 190 x 30 HQ	Z-48
Cód. 2.490	ø 210 x 30 HQ	Z-48
Cód. 2.491	ø 235 x 30 HQ	Z-60

DISCO WIDIA PARA ALUMINIO / ESTÁNDAR

Cód. 2.120	ø 200 x 30	Z-60
Cód. 12.315	ø 205 x 30	Z-60
Cód. 2.138	ø 210 x 30	Z-60
Cód. 2.36	ø 250 x 30	Z-60
Cód. 12.42	ø 250 x 30	Z-80
Cód. 2.49	ø 300 x 30	Z-72
Cód. 2.220	ø 305 x 30	Z-100

DISCO WIDIA PARA ALUMINIO / HQ

Cód. 2.154	ø 250 x 30 HQ	Z-80
Cód. 12.258	ø 254 x 30 HQ	Z-80
Cód. 12.43	ø 300 x 30 HQ	Z-96
Cód. 12.326	ø 300 x 30 HQ	Z-100
Cód. 12.259	ø 305 x 30 HQ	Z-96
Cód. 12.45	ø 350 x 30 HQ	Z-108

DISCO HSS PARA METAL

Cód. 2.62	ø 225 x 32	Z-120
Cód. 2.63	ø 225 x 32	Z-180
Cód. 2.64	ø 225 x 32	Z-220

DISCO WIDIA PARA METAL

Cód. 12.399	ø 230 x 25.4	Z-48
Cód. 12.592	ø 235 x 25.4	Z-60
Cód. 12.63	ø 305 x 25.4 HQ	Z-60
Cód. 75.288	ø 355 x 25.4 HQ	Z-80

Disco TGC Aluminio. Para aluminio, metales no ferrosos, plástico y metacrilato.

Disco TGC Aluminio HQ

Detalle Plancha HQ

Disco Widia TGC de diente Sandwich
Ø 355 x 2.4 x 25.4 mm Z72

Cód. 12.660

Rendimiento 10 veces superior frente a otros discos Widia

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

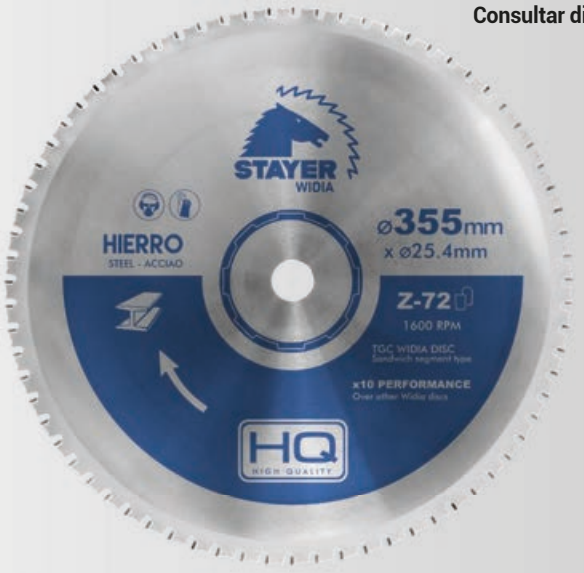

Disco de Widia con Plancha Semi-Silenciosa

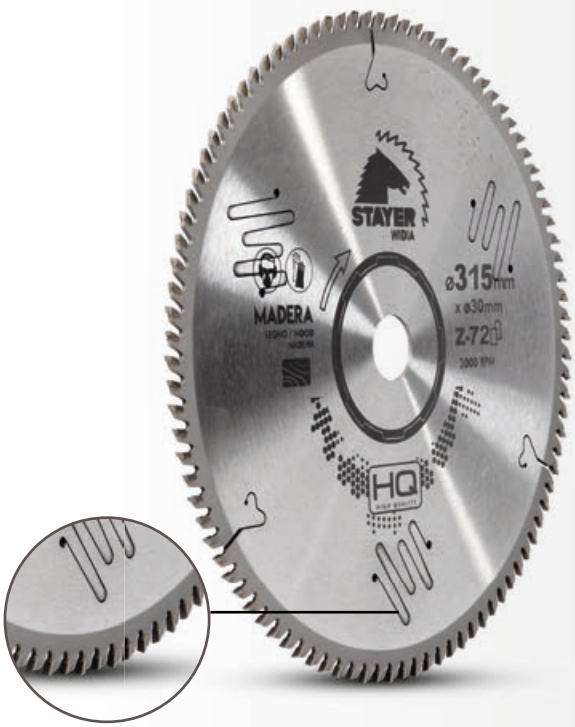





DISCO WIDIA PARA MADERA
TIPO DE DIENTE ATB CALIDAD HQ

Cód. 2.472	ø 235 x 30 HQ	Z-24
Cód. 2.473	ø 250 x 30 HQ	Z-60
Cód. 2.474	ø 260 x 30 HQ	Z-80
Cód. 2.751	ø 300 x 30	Z-72
Cód. 2.752	ø 300 x 30	Z-96
Cód. 2.475	ø 305 x 30	Z-72
Cód. 2.476	ø 305 x 30	Z-96
Cód. 2.493	ø 315 x 30	Z-72

DISCO WIDIA PARA ALUMINIO
TIPO DE DIENTE TCG

Cód. 2.477	ø 250 x 30 HQ	Z-80
Cód. 2.478	ø 305 x 30 HQ	Z-96

DISCO WIDIA PARA LAMINADOS
TIPO DE DIENTE TCG

Cód. 2.486	ø 254 x 30	Z-80
Cód. 2.487	ø 305 x 30	Z-96
Cód. 2.494	ø 315 x 30	Z-96

DISCO HSS
Disco especial para corte de madera.

Cód. 2.196	ø 115 x 22.2	Z-4
Cód. 2.197	ø 125 x 22.2	Z-4
Cód. 2.198	ø 230 x 22.2	Z-4

DISCO MULTI MATERIAL
Para corte de madera, plástico, madera con clavos, yeso. Filo del disco con partículas de tungsteno.

Cód. 2.442	ø 115 x 22.2
Cód. 2.455	ø 125 x 22.2

Disco de Diamante Policristalino

TCT Widia

Diamante Policristalino
Placa de Diamante Policristalino (PCD) Entre 40 y 150 veces mayor rendimiento que con Metal Duro

Cod. 12.522	ø 115	Z4
Cod. 12.523	ø 125	Z4
Cod. 12.569	ø 190	Z12

Disco ø 115 mm
Z-4 (Z=número de dientes)

Idóneo para sierra circular ø125 mm (CP 125)

Aplicación
Partes de muebles / Puertas Tableros recubiertos o lacados / Piezas en MDF (DM) estén o no recubiertas / Soft y postforming / parquet laminado

Ø	Ø	Grosor Segmento (mm)	Grosor Plancha (mm)	Número de dientes (Z)
115	22.2	1,7	1,2	4
125	22.2	1,7	1,2	4
190	30	1,7	1,2	12

La geometría de corte del diamante policristalino proporciona la garantía de un corte limpio y un rendimiento muy superior a los discos tradicionales-Reduce los restos de Polvo / Serrín.

Accesorios

Ingletadoras

Varilla ajustable SC250PRO
Cód. 12.256

Varilla ajustable SC391W
Cód. 5012.141

Goniómetro SC 250 W PRO/SC 265 W/SC 391 W
Cód. 11.4566

Mordaza SC 265 W/SC 391 W
Cód. 12.90

Mesa Soporte Ingletadoras T88
- Plegable.
- Plano de apoyo regulable en altura.
- Fácilmente transportable.
- 2 planos de apoyo de 170x600 mm que al máximo de regulación proporcionan una base de trabajo de 400x600 mm.
- Altura: 790 mm.
- Peso: 8.5 kg.

Cód. 1.5975

Mesa Soporte Ingletadoras T100B
- Sólida, ligera y plegable.
- Fácilmente transportable.
- Altura máxima: 870 mm.
- Peso: 17 kg.
- 2 rodillos de apoyo.
- 2 mordazas.

Cód. 1.1139

VAC 70 B

Aspirador de serrín y polvo

Potencia	W	750
Caudal	m^3/h	960
Capacidad del contenedor	Lt	70
Diámetro tubo aspiración	mm	ø100
Peso	kg	30

Cod.: 1.1140
- Potente motor de inducción 1 HP.
- Aspiradora de serrín y polvo producido por el trabajo en la madera.
- Contribuye al correcto funcionamiento de la herramienta y prolonga su duración.
- Tubo flexible 2 m.
- 2 sacos.

Saco filtrante de tela
Cód. 8159.159

Tubo 3 m - Ø 100 mm.
Cód. 12.293

SN 1435 B

Sierra de Cinta

Potencia		HP	1/2
Giros en vacío		min-1	2000-4000
Dimensión de la hoja		mm	1435x12.7x0.65
Velocidad		m/min	38/80
Peso		kg	21
Capacidad de corte			
Capacidad de corte 90º	●	mm	ø125
(Perfil y macizo)	■		125
	▬		125 x 127
Capacidad de corte 45º	●	mm	ø80
(Perfil y macizo)	■		80
	▬		80 x 100
Capacidad de corte 60º	●	mm	ø45
(Perfil y macizo)	■		45
	▬		45 x 60

Cod.: 1.1460

Motor magnético, alta potencia mecánica y silencioso.

- 2 velocidades electrónicas.

- Mordaza rápida con apertura máxima de 125 mm.

- Corte de 0º a 60°.

- Guía ajustable de la cinta de sierra
- Volante tensor de la hoja de sierra
- Arco de sierra de fundición en aluminio
- Tope ajustable de detención del material para trabajo en serie
- Hoja de sierra bimetálica

OPCIONAL: hojas de sierra

P 6/10 1435x13x0.65 mm.
Cód. 2.267
P 8/12 1435x13x0.65 mm.
Cód. 2.268
P 10/14 1435x13x0.65 mm.
Cód. 2.269

SN 1470

Sierra de Cinta

Potencia		HP	1/2
Giros en vacío		m/min	45
Dimensión de la hoja		mm	1470x13x0,65
Peso		kg	22
Capacidad de corte			
Capacidad de corte 90º	●	mm	ø100
(Perfil y macizo)	■		100x100
	▬		100x150
Capacidad de corte 45º	●	mm	ø75
(Perfil y macizo)	■		63X63
	▬		63x100

Cod.: 1.5526

Motor inducción monofásico.

- Mordaza rápida con apertura máxima de 100 mm.

- Corte de 0º a 45°.

- Guía ajustable de la cinta de sierra
- Tensor semiautomático de la hoja de sierra

- Robusta máquina de fundición de hierro

- Hoja de sierra bimetálica

OPCIONAL: hojas de sierra

P 6/10 1470x13x0.65 mm.
Cód. 2.130
P 8/12 1470x13x0.65 mm.
Cód. 2.117
P 10/14 1470x13x0.65 mm.
Cód. 12.117

SN 1735

Sierra de Cinta

Potencia		W	2000
Dimensión de la hoja		mm	1735x13x0.65
Velocidad		m/min	38-80
Peso		kg	38
Capacidad de corte			
Capacidad de corte 90º	●	mm	ø155
(Perfil y macizo)	■		155X155
	▬		165 X 150
Capacidad de corte 45º	●	mm	ø110
(Perfil y macizo)	■		110X110
	▬		120X100

OPCIONAL: hojas de sierra

P 6/10 1735x13x0.65 mm.
Cód. 2.208
P 8/12 1735x13x0.65 mm.
Cód. 2.194
P 10/14 1735x13x0.65 mm.
Cód. 12.366

Motor de escobillas monofásico.

- Mordaza rápida con apertura máxima de 165 mm.

- Arranque lento.
- Arco de sierra y base de fundición en aluminio.
- Volante tensor de la hoja de sierra
- Tarjeta electrónica para la regulación de la velocidad de 30 a 80 giros/min.
- Hoja de sierra bimetálica.

Bancada Opcional

B 1735

- 570x460x800 mm.
- Peso: 16 kg.
  Cód. 1.454

Cod.: 1.5882

Tronzadora

TV 509 D

Tronzadora de Disco abrasivo ø355 mm.

Potencia		W	2400
Giros en vacío		min-1	4000
Diámetro del disco		mm	ø355 x 3,0 x 25.4
Capacidad de corte			**Ancho x Alto**
Capacidad de corte 90º	●	mm	ø130
(Perfil y macizo)	■		115 x 115
	▟		120x120
	▬		115 x 130
Capacidad de corte 45º	●	mm	ø130
(Perfil y macizo)	■		80 x 80
	▟		85 x 85
	▬		78 x 110
Peso		kg	17

Cod.: 1.1976

Motor monofásico

- Tope de profundidad ajustable
- Bloqueo de la herramienta para su transporte
- Colocación ajustable de la pieza de -15º a +45º
- Ángulo de corte de 0º - 45º
- Disco abrasivo para hierro

Disco Corte Hierro
Ø 355x3.0x25.4 mm
Cód. 5.511

TD 355 B

Tronzadora de disco Widia ø355 mm para metal

Potencia		W	2200
Giros en vacío		min-1	1500
Diámetro del disco		mm	ø355 x 3 x 25.4
Capacidad de corte			**Ancho x Alto**
Capacidad de corte 90º	●	mm	ø130
(Perfil y macizo)	■		120 x 120
	▬		95 x 180
Capacidad de corte 45º		mm	
(Perfil y macizo)	●		ø130
	■		80 x 80
	▬		78 x 110
Peso		kg	22

Cod.: 1.2507

Motor monofásico

- Base en fundición de hierro
- Tope de profundidad ajustable
- Bloqueo de la herramienta para su transporte
- Colocación ajustable de la pieza de -15º a +45º
- Ángulo de corte de 0º - 45º
- Disco de widia TCT 355 x 3 x 25.4 mm Z72

NOVEDAD

Consultar disponibilidad

Disco Widia TGC, diente sandwich
Ø 355x2.4x25.4 mm Z72
Cód. 12.660
Rendimiento 10 veces superior frente a otros discos Widia

STAYER

HIGH-END POWER TOOLS

FOR ALL YOUR PROJECTS

Para todos tus proyectos

Ingletadoras, Lijadoras y Sierras

Pág. 97

Pág. 103

Pág. 104

Taladros / Atornilladores a Batería y Eléctricos

Pág. 98

Pág. 100

Martillos y Amoladoras

Pág. 101

Pág. 102

Multi Herramientas, Aspiradores, Pintura y Jardín

Pág. 105

Pág. 107

Pág. 108

Pág. 109

SC 210 BW Ingletadora disco Ø 210 mm

Dimensión de disco	mm	210x30
Potencia	W	1200
Giros en vacío	min^{-1}	4500
Peso	Kg	12
Capacidad de corte		***b x h***
- a 90º	mm	120x55
- a 45º	mm	65x55
- inclinado a 45º	mm	120x35
- compuesto 45º-45º	mm	40x23
- recto a 0º	mm	20x70
- tubo PVC	mm	Ø 70
- mesa superior	mm	0-33

Cod.: 1.2003

- Base en aluminio.
- Mordaza vertical
- Aspiración integrada.
- Bloqueo automático de la mesa giratoria para corte a 22.5º-45º-90º.
- Disco Widia TCT Z-24.
- 1 pieza para empuje de material.
- 1 escalímetro para medir la longitud de corte.
- Apoyo deslizante para facilitar el corte a 45º inclinado.
- Saco recoge polvo.

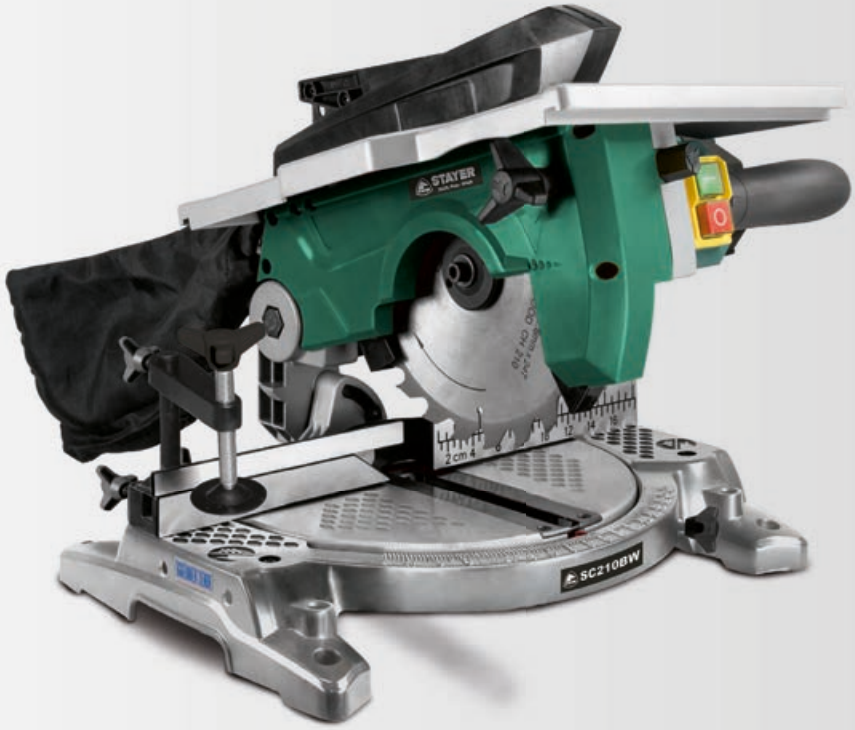

SC 250 W Ingletadora disco Ø 250 mm

Dimensión de disco	mm	250x30
Potencia	W	1800
Giros en vacío	min^{-1}	4200
Peso	Kg	15.5
Capacidad de corte		***b x h***
- a 90º	mm	130x80
- a 45º	mm	90X75
- inclinado a 45º	mm	130x52
- compuesto 45º-45º	mm	71X30
- mesa superior	mm	0-40

Cod.: 1.589

- Base y Mesa superior en aluminio.
- Mordaza vertical
- Aspiración integrada.
- Bloqueo automático de la mesa giratoria para corte a 22.5º-45º-90º.
- Disco de Widia TCT Z40.
- Apoyo lateral para facilitar el corte de piezas largas.
- 1 mordaza.
- 1 pieza para empuje de material.
- 1 escalímetro para medir la longitud de corte.
- Apoyo deslizante para facilitar el corte a 45º inclinado.
- Saco recoge polvo.

Apoyo posterior

Taladros Atornilladores a Batería

BHL 111 K — Taladro / Atornillador de 12V

Tensión batería litio	V	12
Capacidad batería	Ah	2.0
Giros en vacío	min^{-1}	0-350/0-1350
Tiempo de carga batería	min	60
Capacidad portabrocas	mm	Ø 1.5 - 10
Inserción portabrocas	UNF	3/8"x24
Capacidad perforación madera	mm	Ø 20
Capacidad perforación acero	mm	Ø 10
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 10
Par de apriete	Nm	0-32
Regulación par de apriete		18
Peso	Kg	0.9

Cod.: 1.1980

2 Velocidades | 2 Baterías

BHL 112 BK - BHL 118 K — Taladro / Atornillador de 12V

		BHL 112 BK	BHL 118 K
Tensión batería litio	V	12	18
Capacidad batería	Ah	1.5	1.5
Giros en vacío	min^{-1}	0-350/0-1300	0-350/0-1300
Tiempo de carga batería	min	90	90
Capacidad portabrocas	mm	Ø 0.8 - 10	Ø 0.8 - 10
Inserción portabrocas	UNF	3/8"x24	3/8"x24
Capacidad perforación madera	mm	Ø 20	Ø 20
Capacidad perforación acero	mm	Ø 10	Ø 10
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 10	Ø 10
Par de apriete	Nm	8-20	8-20
Regulación par de apriete		18	18
Peso	Kg	1	1.5

Cod.: 1.1464 Cod.: 1.1464 Cod.: 1.1469

2 Velocidades | 2 Baterías

BHL 118 PK — Taladro / Atornillador Percutor de 18V

Tensión batería litio	V	18
Capacidad batería	Ah	1.3
Giros en vacío	min^{-1}	0-350/0-1350
Percusiones	ipm	0-5600/21600
Tiempo de carga batería	min	60
Capacidad portabrocas	mm	Ø 0.8 - 10
Inserción portabrocas	UNF	3/8"x24
Capacidad perforación madera	mm	Ø 25
Capacidad perforación acero	mm	Ø 10
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 6
Par de apriete	Nm	30
Regulación par de apriete		21
Peso	Kg	1.8

Cod.: 1.1724

Percutor | 2 Baterías

BHL 114BPK / 118 BPK

Taladro / Atornillador /Percutor de 14V - 18V

		BHL 114 BPK	BHL 118 BPK
Tensión batería litio	V	14.4	18
Capacidad batería	Ah	1.5	1.5
Giros en vacío	min^{-1}	0-400/0-1500	0-750/0-1500
Percusiones	ipm	0-6000/0-22000	0-6000/0-22000
Tiempo de carga batería	mm	60	60
Capacidad portabrocas	mm	Ø 10	Ø 10
Inserción portabrocas	UNF	3/8"x24	3/8"x24
Capacidad perforación madera	mm	Ø 30	Ø 32
Capacidad perforación acero	mm	Ø 13	Ø 14
Diámetro máximo tornillos	mm	Ø 12	Ø 15
Par de apriete	Nm	25	32
Regulación par de apriete		17+1	17+1
Peso	Kg	1	1.5
		Cod.: 1.2011	Cod.: 1.2012

- Electrónico .
- Embrague con 17+1 puntos de ajuste de apriete.
- 2 Velocidades mecánicas para mayor par de apriete.
- Portabrocas automático.
- Larga duración de la batería de litio.
- Indicador luminoso de L.E.D. en área de trabajo.
- 2 baterías de Litio (14.4 V / 18V).
- 1 Cargador de batería.
- Maletín PE-HD.

2 Velocidades | 2 Baterías

ROCKY MHL 14K

Martillo Rotativo a Batería de 14 V

Tensión batería litio	V	14.4
Capacidad batería	Ah	1.3
Giros en vacío	min^{-1}	0-850
Percusiones	ipm	0-4800
Tiempo de carga batería	mm	60
Energía percusión	J	1
Inserción portabrocas		SDS-PLUS
Capacidad perforación madera	mm	Ø 20
Capacidad perforación acero	mm	Ø 13
Cap. perf. hormigón y mampostería	mm	Ø 13
Par de apriete	Nm	10-28
Peso	Kg	1.3

3 FUNCIONES

- Perforador electro neumático para hormigón y ladrillo.
- Taladro sin percusión para metal, madera y plástico.
- Atornillador sin control de regulación del par de apriete.

Cod.: 1.916

Reversible para apretar/aflojar y extracción de brocas.
- Lógica electrónica con control de par y control de seguridad.
- Rotación y golpeo neumático para gran potencia de perforación.
- Inserción SDS-PLUS, cambio rápido, seguro y profesional.
- 1 cargador.
- 1 batería de litio.
- Set accesorios 30 piezas.
- Maletín PE-HD.

SDS-PLUS | 3 Funciones | Set 30 piezas

3 brocas para hormigón SDS-PLUS Ø 5, 6 y 8 mm. 3 brocas para metal Ø 5, 6 y 8 mm. 3 brocas para madera Ø 5, 6 y 8 mm. 20 puntas de atornillador de 50 mm. Adaptador SDS-PLUS para broca cilíndrica.

Taladros Percutores

TH 610 A

Taladro Percutor

Cod.: 1.1381

Reversible
Variador electrónico de velocidad
Empuñadura lateral con tope de profundidad

TH 610: Portabrocas cremallera ø13 mm Cod.: 1.1382

Potencia	W	600
Giros en vacío	min-1	0-3000
Percusiones	ipm	0-41600
Capacidad portabrocas	mm	Automático ø2-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2" x 20
Máx. perforación madera	mm	ø 25
Máx. perforación acero	mm	ø 13
Máx. perforación piedra	mm	ø 16
Peso	Kg	2

TH 710 A / TH 710 AK

Taladro Percutor

Cod.: 1.1966

Reversible
Variador electrónico de velocidad
Empuñadura lateral con tope de profundidad

TH 710 AK: Maletín PE-HD Cod.: 1.2139

Potencia	W	710
Giros en vacío	min-1	0-3000
Percusiones	ipm	0-48000
Capacidad portabrocas	mm	Automático ø2-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2" x 20
Máx. perforación acero	mm	ø 13
Máx. perforación piedra	mm	ø 13
Peso	Kg	2

TH 1000 AK

Taladro percutor

Potencia	W	1000
Giros en vacío	min-1	0-3000
Percusiones	ipm	0-44800
Capacidad portabrocas	mm	ø 2-13
Inserción portabrocas	UNF	1/2" x 20
Máx. perforación acero	mm	ø 13
Máx. perforación piedra	mm	ø 20
Peso	Kg	2.3

Cod.: 1.558

- Reversible.
- Variador electrónico de velocidad.
- Percutor.
- Empuñadura lateral con tope de profundidad.
- Portabrocas automático Ø 13 mm.
- Maletín PE-HD

MH 26 K

Martillo Rotativo SDS-PLUS

Potencia	W	800
Giros en vacío	min-1	0-1300
Percusiones	ipm	0-5500
Energía de percusión	J	2.8
Inserción		SDS-PLUS
Máx. perforación madera	mm	ø 30
Máx. perf. hormigón y mampostería	mm	ø 26
Máx. perforación con corona	mm	ø 68
Peso	Kg	2.8

Cod.: 1.1805

4 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.

2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.

3. Cincelador; para materiales de construcción.

4. Vario-lock; regula la posición del cincel

- Reversible
- Electrónico.
- Embrague de seguridad.
- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- Maletín PE-HD.

Reversible | Electrónico | Vario-Lock

MH 6 CK

Martillo Rotativo SDS-PLUS

Potencia	W	1700
Giros en vacío	min-1	0-850
Percusiones	ipm	4000
Energía de percusión	J	7
Inserción		SDS-PLUS
Máx. perforación madera	mm	ø 13
Máx. perf. hormigón y mampostería	mm	ø 26
Máx. perforación con corona	mm	ø 65
Peso	Kg	5

Cod.: 1.2313

4 Funciones:

1. Rotativo; para metal, madera y plástico.

2. Rotativo con percusión; para materiales de construcción.

3. Cincelador; para materiales de construcción.

4. Vario-lock; regula la posición del cincel

- Empuñadura lateral con regulador de profundidad.
- VAT: vibraciones reducidas para mayor comodidad
- Maletín PE-HD.

VAT | Vario-Lock

Amoladoras Angulares

FH 700 B — Amoladora Angular

Potencia	W	700
Diámetro de disco	mm	ø115
Giros en vacío	min^{-1}	11000
Eje del disco	M	M14
Peso	Kg	1.7

- Empuñadura lateral, 3 posiciones
- Pulsador de bloqueo del disco

Cod.: 1.2427

FH 900 D / FH 901 D — Amoladora Angular

Potencia	W	900
Diámetro de disco	mm	ø115
Giros en vacío	min^{-1}	11000
Eje del disco	M	M14
Peso	Kg	1.8

- Empuñadura lateral, 3 posiciones
- Pulsador de bloqueo del disco

Cod.: 1.2426

FH 901 D: Disco ø125 mm Cod.: 1.1962

FH 230 B — Amoladora angular

Potencia	W	2100
Diámetro de disco	mm	ø230
Giros en vacío	min^{-1}	6500
Eje del disco	M	M14
Peso	Kg	4.2

Cod.: 1.1883

- Potente motor S1 2100W
- Ligera y versátil
- Transmisión aumentada larga duración y buen sonido
- Idónea para trabajos en talleres
- Fácil cambio de escobillas sin desmontar la máquina
- Especial para construcción
- Empuñadura lateral, 3 posiciones

LD 141

Lijadora Delta

- Preparada para aspiración
- Fijación autoadherente
- Rácor para aspiración + 1 lija abrasiva

Potencia	W	180
Giros en vacío	min-1	13000
Dimensiones del plato	mm	140 x 140 x 80
Peso	Kg	0.9

Cod.: 1.896

LH 187 C

Lijadora Orbital

- Preparada para aspiración
- Fijación autoadherente y pinzas
- Rácor para aspiración + 2 lijas abrasivas

Potencia	W	150
Giros en vacío	min-1	12000
Órbita	mm	2
Dimensiones del plato	mm	187 x 90
Peso	Kg	1.2

Cod.: 1.1126

LH 227 E

Lijadora Orbital

- Preparada para aspiración
- Fijación autoadherente y pinzas
- Saco recoge polvo + 2 lijas abrasivas

Potencia	W	280
Giros en vacío	min-1	0-12000
Órbita	mm	0.8
Dimensiones del plato	mm	227 x 115
Peso	Kg	2.1

Cod.: 1.560

LH 190 E

Lijadora Orbital

- Plato adaptador para lijas
- Aspiración integrada
- Filtro recoge polvo HEPA + 1 lija abrasiva

Potencia	W	250
Giros en vacío	min-1	6000-14000
Órbita	mm	0.8
Dimensiones del plato	mm	187 x 92
Peso	Kg	1.9

Cod.: 1.1191

LR 125 C

Lijadora Rotorbital

- Plato autoadherente con 8 agujeros
- Aspiración integrada
- Saco recoge polvo + 1 lija abrasiva

Potencia	W	300
Giros en vacío	min-1	12000
Órbita	mm	2
Dimensiones del plato	mm	ø125
Peso	Kg	1.5

Cod.: 1.2190

PH 82 B

Cepillo

- Protección contra encendido accidental
- Aspiración integrada
- 10 ajustes de profundidad
- Soporte + guía lateral + saco recoge polvo

Potencia	W	650
Giros en vacío	min-1	17500
Profundidad de corte	mm	0-2
Ancho del cepillado	mm	82
Peso	Kg	2.5

Cod.: 1.1420

CH 185 C

Sierra circular

Predispuesta para aspiración
Disco Widia TCT Z-24
Guía lateral + Rácor de aspiración

Potencia	W	1300
Giros en vacío	min-1	4500
Dimensión disco	mm	ø185 x 16 Z-24
Corte inclinado	grados	45º
Capacidad corte 90º	mm	0-65
Capacidad corte 45º	mm	0-44
Peso	Kg	4.8

Cod.: 1.1544

JS 55 BE

Sierra caladora

Inserción rápida de la hoja
Guía lateral
Hoja de sierra para madera + metal + rácor para aspiración

Potencia	W	450
Giros en vacío	min-1	0-3000
Corte inclinado	grados	45º
Capacidad corte madera	mm	55
Capacidad corte cero	mm	3
Capacidad corte aluminio	mm	6
Peso	Kg	1.8

Cod.: 1.826

JS 70 PE

Sierra caladora

Inserción rápida de hoja
Movimiento pendular de 3 posiciones
Corte a 45º
Hoja de sierra madera + metal + guía lateral + rácor aspiración

Potencia	W	570
Giros en vacío	min-1	800-2800
Corte inclinado	grados	45º
Capacidad corte madera	mm	65
Capacidad corte acero	mm	8
Capacidad corte aluminio	mm	10
Peso	Kg	2

Cod.: 1.1803

JS 80 PE

Sierra caladora

Inserción rápida de hoja
Movimiento pendular de 3 posiciones
Corte a 45º
Hoja de sierra madera + metal + guía lateral + rácor aspiración

Potencia	W	710
Giros en vacío	min-1	800-2800
Corte inclinado	grados	45º
Capacidad corte madera	mm	80
Capacidad corte acero	mm	10
Capacidad corte aluminio	mm	16
Peso	Kg	2.3

Cod.: 1.5991

MULTI RAZER 85

Sierra circular multifunción

Potencia	W	600
Giros en vacío	min^{-1}	5500
Dimensión del disco	mm	ø85
Profundidad de corte	mm	0-24
Peso	Kg	2

- Corte exacto gracias al marcador LÁSER.
- Cómoda y segura base de apoyo.
- Guía graduada para corte perfecto.
- Potente motor S1.
- Posibilidad de corte por inmersión.
- Guía para corte exacto.
- Adaptador de aspiración.
- Maletín PE-HD.

Corta todo tipo de materiales. Set de discos incluido.
- Disco de diamante CRC (especial loseta cerámica)
- Disco de widia TCT (especial madera)
- Disco HSS (especial metales blandos y aluminio).
- 3 discos abrasivos para metal.
- 3 discos abrasivos multicorte.

Cod.: 1.1051

Láser | Set 9 discos

MULTI DRILL 130

Multi herramienta compacta

Cod.: 1.651

Potencia	W	600
Giros en vacío	min^{-1}	8000-33000
Cap. portabrocas con adaptador	mm	0-32
Peso	Kg	1.5

3 FUNCIONES
Variador electrónico
Empleo universal sobre todo tipo de material
Eje flexible de 110 cm.

Cable extensor
Maletín con 200 accesorios para:
-Perforar
-Lijar
-Cortar
-Afilar
-Fresar
-Pulir

Se vende por separado:

Set de 180 Piezas
Cód: 1.891

Set de corte y desbaste 102 Piezas
Cód: 1.2327

Set de corte 90 Piezas
Cód: 1.2328

Set de limpieza y pulido 20 Piezas
Cód: 1.2329

Set de lijado y desbaste 40 Piezas
Cód: 1.2330

Electrónico | Set 200 piezas

Esmeriladoras de Banco y Combinadas

E 150 C

Esmeriladora

- Esmeriladora con 2 muelas de Ø150mm. con grano A36 y A60
- **Motor de inducción de 150 W clase E**. Para afilado de sierras, cuchillas, gubias y otras herramientas de corte.
- Rodamientos de bolas sellado, larga vida útil y silenciosa del motor.
- Soporte de pieza de trabajo ajustable sin herramientas con compensación al desgaste de muelas
- Sólida carcasa de fundición. Construcción compacta y ligera
- Protector transparente contra proyecciones (chispas), con 2 ejes de ajuste.

Potencia	W	150
Giros en vacío	min-1	2950
Muela	mm	Ø 150x16x12.7
Peso	Kg	5.7

Cod.: 2.534

EP 200 B

Esmeriladora

- Esmeriladora con 2 muelas de Ø200mm. con grano A36 y A60
- **Motor de curva plana sobre rodamientos y encapsulado para servicio estable y sin entrada de polvo.**
- Cárteres de protección de 270º.
- Grandes lentes de protección ajustables.
- Sólidos soportes de pieza ajustables
- Interruptor electromagnético protegido contra el polvo.
- Pies de goma para uso seguro y sin vibraciones.

Potencia	W	350
Giros en vacío	min-1	2950
Muela	mm	Ø 200x20x16
Peso	Kg	11.5

Cod.: 2.402

ECA 150 B

Esmeriladora/Afiladora

- Muela de desbaste ø150 mm.
- Muela de afilado (húmedo/seco) ø200 mm.
- **Motor de curva plana sobre rodamientos y encapsulado para servicio estable y sin entrada de polvo.**
- Cárteres de protección de 270º.
- Grandes lentes de protección ajustables.
- Sólidos soportes de pieza ajustables
- Interruptor electromagnético protegido contra el polvo.
- Pies de goma para uso seguro y sin vibraciones.

Potencia	W	350
Giros en vacío	min-1	2950
Muela para desbaste	mm	Ø 150x20x12.7
Muela de afilado	mm	Ø 200x40x20
Peso	Kg	8.5

Cod.: 2.404

ECP 150 B

Esmeriladora/Cepillo

- Muela de desbaste ø150 mm.
- **Motor de curva plana sobre rodamientos y encapsulado para servicio estable y sin entrada de polvo.**
- Cárteres de protección de 270º.
- Grandes lentes de protección ajustables.
- Sólidos soportes de pieza ajustables
- Interruptor electromagnético protegido contra el polvo.
- Pies de goma para uso seguro y sin vibraciones.

Potencia	W	350
Giros en vacío	min-1	2950
Muela para desbaste	mm	Ø 150x20x12.7
Cepillo	mm	Ø150
Peso	Kg	7

Cod.: 2.403

ECL 150 B

Esmeriladora/Lijadora

- Muela de desbaste ø150 mm.
- **Motor de curva plana sobre rodamientos y encapsulado para servicio estable y sin entrada de polvo.**
- Cárteres de protección de 270º.
- Grandes lentes de protección ajustables.
- Sólidos soportes de pieza ajustables
- Interruptor electromagnético protegido contra el polvo.
- Pies de goma para uso seguro y sin vibraciones.

Potencia	W	350
Giros en vacío	min-1	2950
Muela para desbaste	mm	Ø 150x20x12.7
Lija de banda	mm	50x686
Peso	Kg	10

Cod.: 2.405

MINICOM 12V

Compresor

Cod.: 1.1241

-Apto para inflar pelotas, ruedas, flotadores, etc.
- Compacto, ligero y transportable.
- Manómetro para fácil ajuste de la presión.
- Conexión directa al mechero del coche.
- 3 metros de cable conexión.
- 1 boquilla de inflado de ruedas.
- 1 boquilla de inflado de flotadores.
- 1 boquilla de aguja para inflar pelotas.

Potencia	W	90
Voltaje	V	12
Presión máxima	kg/cm2	17
Caudal de aire (capacidad)	L/min	30
Peso	Kg	0.4

CV 12 B

Aspirador de Coche

Cod.: 1.1362

- Cable eléctrico 2.8 m para conexión toma del automóvil.
- Conector para el automóvil

Potencia	W	60
Voltaje	V	12
Capacidad depósito	L	0.5
Capacidad depósito agua	L	0.12
Peso	Kg	0.63

BC 1200 D

Aspirador de Ceniza

Potencia	W	1200
Capacidad depósito	L	20
Aspiración	Kpa	19
Diámetro del tubo	mm	ø38
Longitud del tubo	m	1
Peso	Kg	4.5

Cod.: 1.1072

- Muy ligero y de fácil transporte.
- Tubo flexible metálico, para aspiración segura.
- Tubo de aspiración Ø 38 mm
- Asa transportable
- Asa rígida de 20 cm para extracción de motor y filtro
- Filtro HEPA.

Opcional: Filtro HEPA + Cubre filtro (lavable)
Cód. 8190.98

Pistolas de Pintura y Decapador

EPG 300

Pistola de Pintura

Cod.: 1.738

Potencia	W	400
Presión pulverizador	Bar	0.1-0.2
Capacidad depósito	L	0.8
Capacidad de suministro	g/min	300
Máxima viscosidad	DIN/sec	30
Boquilla	mm	ø2.5
Peso	Kg	1.47

- Rápido desmontaje del depósito para una trabajo rápido.
- Desmontaje simple de la boquilla.
- Medidor de viscosidad

Opcional: Boquilla de 1.80 mm para pintura de baja viscosidad.
Cód. 5015.192

EPG 700

Pistola de Pintura

Cod.: 1.223

Potencia	W	700
Presión pulverizador	Bar	0.1-0.3
Capacidad depósito	L	0.8
Capacidad de suministro	g/min	1200
Máxima viscosidad	DIN/sec	50
Boquilla	mm	ø2.5
Peso	Kg	4.5

- **Trolley de transporte con ruedas y mango telescópico**.
- Rápido desmontaje del depósito para un trabajo rápido.
- Almacenaje fácil de la manguera y cordón.
- Flujo de pintura ajustable en cabezal.
- Mango ergonómico con soft grip.
- Tres patrones de pintura.
- Medidor de viscosidad de pintura.
- Aguja de limpieza de boquilla.

Opcional: Boquilla de 1.80 mm para pintura de baja viscosidad.
Cód. 5015.192

DX 1800

Decapador

Cod.: 1.2373

Potencia	W	1800
Flujo de aire caliente	L/min	300-500
Temperatura	Cº	350-600
Peso	Kg	0.9

- Consta de 3 posibles configuraciones de temperatura en función del trabajo a realizar.
  1. T= 350 ºC
  2. T= 600 ºC
- Set completo de accesorios.

SUH 2000 E / SUH 2000 EK

Decapador

Cod.: 1.388

Potencia	W	2000
Flujo de aire caliente	L/min	250-450
Temperatura	Cº	50-450/90-600
Peso	Kg	0.9

- Variador electrónico.
- Temperatura variable.
- Flujo de aire variable.

SUH 2000 EK
- Set completo de accesorios.
- Maletín PE-HD.

Cod.: 1.5786

CUTTY 600

Corta bordes

Carrete Cód. 5025.72

Cod.: 1.659

Altura telescópica.
Avance hilo semiautomático.
Carrete, 2 hilos.
Empuñadura y tope telescópico regulable en altura e inclinable.

Potencia	W	550
Giros en vacío	min-1	10500
Dimensión de corte	mm	Ø 290
Espesor del hilo	mm	ø1.4
Peso	Kg	2.3

ROSE 550 / ROSE 710 B

Corta bordes

- Hoja de doble acción.
- Fricción mecánica.
- Interruptor de seguridad.
- Escudo protector de manos.
- Sujeción ambidextro.
- Parada rápida.

Cod.: 1.1827 Cod.: 1.726

		ROSE 550	ROSE 710 B
Potencia	W	580	710
Giros en vacío	min-1	1600	1600
Longitud de corte	mm	550	600
Paso del diente	mm	17	22
Peso	kg	2.3	2.76

VENTO 2400 C

Aspirador / Soplador

Cod.: 1.972

- Sopla, aspira y tritura hojas y ramas finas.
- Ruedas de apoyo.
- Tubo aspiración telescópico. Variador electrónico de 5 posiciones.
- Saco receptor.
- Tubo soplador / aspirador.
- Cinta de transporte.

Potencia	W	2400
Giros en vacío	min-1	9000-13000
Máx. velocidad de aire	Km/h	270
Caudal aire	mc/min	13
Capacidad	L	45
Peso	Kg	3.8

OLMO 22-400B

Motosierra Eléctrica

Cod.: 1.1119

- Lubricación de cadena automática y regulable.
- Nivel de aceite visible.
- Freno de seguridad.
- Interruptor de seguridad.
- Dispositivo anti-impactos
- **Tensor de cadena externo.**
- Funda protectora de cadena.
- Cadena y barra.

Potencia	W	2200
Giros en vacío	min-1	7000
Longitud de corte	mm	400
Velocidad de corte	m/sec	13.5
Capacidad depósito aceite	ml	120
Peso sin barra ni cadena	Kg	5

Accesorios

Ingletadoras

SC 210 BW
Ø 210x2.8x30 mm Z-24
Cód. 12.229

SC 250 W
Ø 250x3.2x30 Z-40
Cód. 2.33

SC 250 W
Ø 250x3.2x30 Z-48
Cód. 2.34

SC 250 W
ø 250x3.2x30 Z-60
Cód. 12.179

Taladros / Martillos

TH 610 A / TH 710 A
Portabrocas automático
Ø 13 mm.
Cód. 12.508

TH 1000 A
Portabrocas automático con bloqueo de seguridad. Ø 13 mm.
Cód. 12.26

Portabrocas de cremallera
Ø 13 mm.
Cód. 12.37

Taladros /Atornilladores

Batería 12 V - 1.5 Ah
BHL 111 K - Cód. 12.387

Cargador 12 V - 1.5 Ah
BHL 111 K - Cód. 12.310

Cargador 12 V - 1.5 Ah
BHL 112 BK - Cód. 12.518

Batería 12 V - 1.5 Ah
BHL 112 BK - Cód. 12.519

Cargador 18 V - 1.5 Ah
BHL 118 K - Cód. 12.529

Batería 18 V - 1.5 Ah
BHL 118 K - Cód. 12.521

Cargador 18 V - 1.3 Ah
BHL 118 PK Cód. 8293.23

Batería 18 V - 1.3 Ah
BHL 118 PK Cód. 8293.22

Cargador 14 V - 1.5 Ah
BHL 114 BK/BPK - Cód. 12.529

Cargador 18 V - 1.5 Ah
BHL 118 BPK - Cód. 12.477

Batería 14 V - 1.5 Ah
BHL 114 BK/BPK - Cód. 12.478

Batería 18 V - 1.5 Ah
BHL 118 BPK- Cód. 12.479

Cargador 14.4 V - 1.3 Ah
ROCKY MHL 14 K
Cód. 4028.262

Batería 14.4 V - 1.3 Ah
ROCKY MHL 14 K
Cód. 4028.260

Amoladoras Angulares

Tuerca de nylon ø115 mm
Cód. 12.20
Tuerca de nylon ø120 mm
Cód. 12.28

Tuerca de apriete rápido M14
Cód. 11.4264

Tuerca M14
Cód. 12.29

Soporte universal para taladro
-Cuello 43 mm.
-Recorrido 68 mm.
-Inclinación 0-90º
-Peso 6.5 Kg
SG 43 B Cód. 12.517

Soporte para amoladoras de ø115 mm
BA 115
Cód. 12.300

Lijadoras

LH 187 C
Set 10 uds. 187x90 mm (Autoadherente Gr.40-60-80-120)
Cód. 12.423

LH 227 E
Set 10 uds. 115 x 230 mm (Autoadherente Gr.40-60-80-120)
Cód. 12.415

LD 141
Set 10 uds (Autoadherente Gr.40-60-80-120). 140x140x80 mm.
Cód. 12.446

LR 125 BE
Set 10 uds. (Autoadherente Gr.40-60-80-120) Ø 125 mm
Cód. 12.416

Cepillo

PH 82 B
Juego cuchillas - 82 mm.
Cód. 12.195

Sierra Circular

CH 185 C
Ø 185 mm.
Cód. 2.176

Sierras Caladoras

JS 55 BE
Set 3 Sierras para madera
Cód. 12.371

JS 55 BE
Set 3 Sierras para aluminio
Cód. 12.373

JS 55 BE
Set 3 Sierras para hierro
Cód. 12.372

JS 80 PE
Set 5 Sierras para madera
Cód. 12.2

JS 80 PE
Set 5 Sierras para aluminio
Cód. 12.183



JS 80 PE
Set 5 Sierras para hierro
Cód. 12.184



Set 10 sierras, contiene:
5 para madera.
3 para hierro.
2 para aluminio
Cód. 12.422

Multi Herramientas

MULTI RAZER 85
Blister Set de 3 Discos Ø 85 mm:
- Diamante CRC.
- Widia TCT.
- Sierra HSS.
Cód. 1.1133

MULTI RAZER 85
Blister 6 Discos Abrasivos Ø 85 mm.
Cód. 1.1094

MULTI DRILL 130
Set 180 accesorios
Cód. 1.891

Accesorios

Esmeriladoras

Muela Ø 150x16x12.7.
Gr 36 (para desbaste/amolar)
E150 B. Cód. 8110.371

Muela Ø 150x16x12.7.
Gr 60 (para afilar/repaso)
E150 B. Cód. 8110.370

Muela Ø 200x20x16.
Gr36 (para desbaste/amolar)
EP200B.- Cód. 8110.184

Muela Ø 200x20x16.
Gr60 (para afilar/repaso)
EP200B. - Cód. 8110.139

Muela Ø 150x20x12.7.
Gr 36 (para desbaste/amolar) ECA150B /
ECP150B. Cód. 8110.364

Muela para afilar/repaso Ø 200x40x20
Gr 80.
ECA150B. Cód. 4104.1300

Cepillo Ø 150x20.
ECP150B.
Cód. 5025.147

Set 5 Lijas 50x686 mm. Gr. 80.
ECL150B.
Cód. 8110.369

Aspiradores de Ceniza BC 1200 D

Tubo. - Cód. 8190.21

Tubo flexible.- Cód. 8190.22

Filtro Hepa + Cubre filtro (lavable).
Cód. 8190.98

Pistolas de Pintura

Boquilla de Ø 1.8 mm.
Cód. 5015.192

Boquilla de Ø 2.5 mm.
Cód. 5015.91

Corta Bordes

CUTTY 600 Carrete hilo.
Cód. 5025.72

Motosierra Eléctrica

OLMO 22-400 B
Cadena
Cód. 5025.168

OLMO 22-400 B
Espadín cadena
Cód. 5025.269

LÍNEA NARANJA

HIDROLIMPIADORAS Y LÍNEA JARDÍN A GASOLINA

Hidrolimpiadoras

HL 105 B

Hidrolimpiadora de Alta Presión

Potencia	W	1400
Caudal	l/min	5.5
Presión máx.	Bar	105
Presión de trabajo	Bar	70
Presión máx. entrada de agua	Bar	4
Protección		IP X5
Peso	kg	5.8

- Potente motor S1de escobillas.
- Encendido y apagado automáticos. Total Stop System (TSS).
- Soporte móvil con ruedas.
- Lanza turbo. Lanza Vario Power.
- Cable 5 m.
- Manguera de 5 m de alta presión.
- Dispensador de jabón
- Filtro de agua

Filtro de agua - Cód. 8276.343

Pistola - Cód. 8276.412

Lanza Turbo - Cód. 8276.564

Lanza Abanico - Cód. 8276.414

Conector - Cód. 8276.413

HL 2000

Hidrolimpiadora de Alta Presión

Potencia	W	2000
Caudal	l/min	6.5
Presión máx.	Bar	150
Presión de trabajo	Bar	130
Presión máx. entrada de agua	Bar	4
Protección		IP X5
Peso	kg	8.7

- Potente motor S1de escobillas.
- Encendido y apagado automáticos. Total Stop System (TSS).
- Soporte móvil con ruedas.
- Lanza turbo. Lanza Vario Power.
- Cable 5 m.
- Manguera de 5 m de alta presión.
- Dispensador de jabón
- Filtro de agua

Filtro de agua - Cód. 8276.343

Lanza Turbo - Cód. 8276.106

Lanza Abanico - Cód. 8276.263

Pistola
Cód. 8276.488

Incluye
- Tubo alta presión 5 m
- Tubo de prolongación
- Enrolla-cable integrado

HLC 2000

Hidrolimpiadora de Alta Presión con control de regulación del caudal de agua

Potencia	W	2000
Caudal	l/min	6.7
Presión máx.	Bar	150
Presión de trabajo	Bar	130
Presión máx. entrada de agua	Bar	4
Protección		IP X5
Peso	kg	12.9

- Potente motor S1de escobillas.
- Encendido y apagado automáticos. Total Stop System (TSS).
- Soporte móvil con ruedas.
- Lanza con tres boquillas: abanico, turbo y de angulo 45º
- Cable 5 m.
- Manguera de 5 m de alta presión.
- Dispensador de jabón integrado
- Filtro de agua

Filtro de agua - Cód. 8276.343

Pistola - Cód. 8276.488

Conector - Cód. 8276.487

Turbo 45º Fan Set de Boquillas
Cód. 8276.490
Cód. 8276.491
Cód. 8276.492

HL 2200 IND / HL 2700 IND

Hidrolimpiadora de Alta Presión Industrial

		HL 2200 IND	HL 2700 IND
Potencia	W	2000	2500
Caudal	l/min	7	7.5
Presión máx.	Bar	150	160
Presión de trabajo	Bar	130	140
Presión máx. entrada de agua	Bar	4	4
Protección		IP X5	IP X5
Peso	kg	19.5	21.3

- Potente motor S1.
- Encendido y apagado automáticos.
- Total Stop System (TSS).
- Soporte móvil con ruedas.
- Lanza turbo metálica.
- Tubo alta presión 5 m.
- Dispensador de jabón incorporado.
- Tubo de prolongación
- Enrolla-cable integrado.
- Filtro de agua
- **HL 2700 IND - Motor de Inducción**

Filtro de agua - Cód. 8276.343

HL 2200 IND

Pistola - Cód. 8276.488



Lanza Turbo - Cód. 8276.106

Lanza Abanico - Cód. 8276.263

HL 2700 IND

Pistola - Cód. 8276.53

Lanza Turbo - Cód. 8276.565

Lanza Abanico - Cód. 8276.566

HL 3000 IND

Hidrolimpiadora de Alta Presión Industrial

Potencia	W	3000
Caudal	l/min	9
Presión máx.	Bar	200
Presión de trabajo	Bar	150
Presión máx. entrada de agua	Bar	7
Protección		IP X5
Peso	kg	25

- Enrolla-cable integrado.
- Filtro de agua
- **Motor de Inducción**
- **BOMBA DE LATÓN**

Filtro de agua
Cód. 8276.343

- Potente motor S1.
- Encendido y apagado automáticos.
- Total Stop System (TSS).
- Soporte móvil con ruedas.
- Lanza turbo metálica.
- Tubo alta presión 5 m.
- Dispensador de jabón incorporado.
- Tubo de prolongación

HL 3000 IND

Lanza intermedia - Cód. 8276.567

Set de Boquillas a presión para lanza abanico

Pistola
Cód. 8276.53

Cód.
Ángulo 0º 8276.88
Ángulo 15º 8276.90
Ángulo 25º 8276.89
Ángulo 40º 8276.91
Jabón 8276.562
Turbo 8276.93

Hidrolimpiadoras Industriales

HL 11 IND

Hidrolimpiadora Industrial de Alta Presión

Potencia	W	2400
Caudal	l/min	10
Presión máx.	Bar	150
Presión de trabajo	Bar	130
Protección		IP X5
Peso	kg	29

- Potente motor de inducción con cableado de cobre.
- Bomba con cigüeñal con 3 pistones en Línea, cabezal de latón
- Gran Caudal: 10 l/min
- Apta para extracción de agua de estanques, piscinas, ríos...con filtro de agua
- Regulador de presión de agua
- Manguera reforzada con acero de 8 m
- Tanque de detergente de gran capacidad integrado
- 5 Boquillas de cambio rápido incluidas 0º, 15º, 25º, 40º, Jabón
- Protección térmica para el motor
- Almacenamiento de todos los accesorios integrado
- Encendido y apagado automáticos.
- Total Stop System (TSS).
- Soporte móvil con ruedas.
- Pistola con bloqueo de seguro.
- Lanza intermedia metálica
- Manguera alta presión.
- Enrolla-cable integrado.
- Filtro de agua

Accesorios

Cepillo rotativo
Cód. 8276.323

Cepillo
Cód. 8276.326

HL 105 B / HL 2000 / HLC 2000 / HL 2200 IND
Cepillo Patio 200 mm
Cód. 8276.325

HL 2700 IND / HL 3000 IND
Cepillo Patio 200 mm
Cód. 8276.652

HL 105 B / HL 2000 / HLC 2000 / HL 2200 IND
Tubo desatasco 6 m
Cód. 8276.324

HL 2700 IND / HL 3000 IND
Tubo desatasco 6 m con adaptador con rosca
Cód. 8276.654
Adaptador con rosca
Cód. 8276.653

HL 2700 IND / HL 3000 IND
Manguera extensora 5 m
Cód. 8276.571

HL 105 B / HL 2000 / HLC 2000 / HL 2200 IND
Depósito de espuma
Cód. 8276.651

HL 2700 IND / HL 3000 IND
Depósito de espuma
Cód. 8276.650

Filtro de agua - Cód. 8276.343

Adaptador de Cepillo
Cód. 8276.563

HPC conector
Cód. 8276.327

OLMO G1-250B

Motosierra a Gasolina especial para Poda

- Lubricación de cadena automática y regulable.
- Nivel de aceite visible.
- Freno de seguridad. Protector salva-manos.
- Dispositivo anti-impactos.
- Fácil y rápido tensionado de la cadena.
- Carburador Walbro de alta calidad.
- Motor de 2 tiempos.
- Mezcla 1/35.
- Funda de protección de cadena.
- Cadena y espada Oregon.

Potencia	Kw/HP	0.9/1.2
Cilindrada	cm^3	25.4
Giros en vacío	min^{-1}	3000
Cap. depósito	ml	230
Cap. depósito de aceite	ml	190
Longitud de corte	mm	250
Peso	kg	3.5

Alto Rendimiento CADENA Y ESPADA OREGON

CARBURADOR WALBRO

CERTIFICACIÓN EURO II AMBIENTAL

RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE

OLMO G2-400B

Motosierra a Gasolina

- Lubricación de cadena automática y regulable.
- Nivel de aceite visible.
- Freno de seguridad. Protector salva-manos.
- Dispositivo anti-impactos.
- Fácil y rápido tensionado de la cadena.
- Carburador Walbro de alta calidad.
- Motor de 2 tiempos.
- Mezcla 1/35.
- Funda de protección de cadena.
- Cadena y espada Oregon.

Potencia	Kw/HP	1.8/2.5
Cilindrada	cm^3	45
Giros en vacío	min^{-1}	2800
Cap. depósito	ml	580
Cap. depósito de aceite	ml	250
Longitud de corte	mm	400
Peso	kg	5.5

OLMO G3-450B

Motosierra a Gasolina

- Lubricación de cadena automática y regulable.
- Nivel de aceite visible.
- Freno de seguridad. Protector salva-manos.
- Dispositivo anti-impactos.
- Fácil y rápido tensionado de la cadena.
- Carburador Walbro de alta calidad.
- Motor de 2 tiempos.
- Mezcla 1/35.
- Funda de protección de cadena.
- Cadena y espada Oregon.

Potencia	Kw/HP	2/2.7
Cilindrada	cm^3	49.3
Giros en vacío	min^{-1}	3000
Cap. depósito	ml	560
Cap. depósito de aceite	ml	280
Longitud de corte	mm	450
Peso	kg	6

CS 85

Afilador de Cadena Semiautomático

- Compacto y resistente para afilar con precisión todo tipo de cadenas.
- La cadena puede ser movida automáticamente por el resorte en lugar de aflojar o apretar la tuerca.
- Disco de afilado de 3.2 mm.

Potencia	W	85
Giros en vacío	min^{-1}	6300
Disco	mm	Ø 104x22.2x3.2
Peso	kg	2.5

Desbrozadoras

GAS CUTTER 33

Desbrozadora a Gasolina

Potencia	Kw/HP	0.9
Cilindrada	cm^3	33
Giros en Vacío	mm^{-1}	3000
Longitud de corte de hilo	mm	ø440
Longitud de corte de cuchilla	mm	ø255
Longitud de eje	m	1.5
Diámetro del eje	mm	ø26
Capacidad del depósito	L	1
Peso	kg	8

2 funciones:
Desbrozadora de hilo.
Desbrozadora de disco
- Potente motor de Gasolina 2T.
- Arranque fácil en todas circunstancias.
- Avance automático del hilo de corte.
- Empuñadura y tope telescópico regulable en altura e inclinable.
- Cómodo arnés ajustable.
- Ligera, fabricada en duraluminio.
- Ergonómica y con masa equilibrada.
- Correa para el hombro.
- Carrete de hilo / alimentación automática. Ø 2.4 mm x 2.5 m.
- Disco de metal de 3 cuchillas (hierbas / arbustos).
- Protector de disco.

Disco

Carrete de hilo de fácil alimentación Ø 2.4 mm x 2.5m

Botón de avance semi-automático

GAS CUTTER 43

Desbrozadora a Gasolina

Potencia	Kw/HP	1.3
Cilindrada	cm^3	42.7
Giros en Vacío	mm^{-1}	3000-7500
Longitud de corte de hilo	mm	ø440
Longitud de corte de cuchilla	mm	ø255
Longitud de eje	m	1.5
Diámetro del eje	mm	ø26
Capacidad del depósito	L	1.6
Peso	kg	8

2 funciones:
Desbrozadora de hilo.
Desbrozadora de disco
- Potente motor de Gasolina 2T.
- Arranque fácil en todas circunstancias.
- Estructura ligera de duraluminio.
- Ergonómica y con masa equilibrada.
- Arnés de sujeción profesional.
- Correa para el hombro.
- Carrete de hilo / alimentación automática. Ø 2.4 mm x 2.5 m.
- Disco de metal de 3 cuchillas (hierbas / arbustos).
- Protector de disco.

Protector del disco

Hilo

Carrete de hilo de fácil alimentación Ø 2.4 mm x 2.5m

Botón de avance semi-automático

GAS VENTO 25

Aspirador/Soplador/Triturador a Gasolina

Potencia	Kw/HP	0.65
Cilindrada	cm^3	25
Giros en vacío	min^{-1}	3000-9000
Cap. depósito	ml	600
Velocidad máx. del aire	Km/h	322
Caudal aire	m/min	12.2
Capacidad de saco	L	45
Peso	kg	5.2

- Arranque fácil.
- Sopla, aspira y tritura hojas y ramas finas.
- Tubo aspiración telescópico.
- Tubo soplador pequeño Ø75 mm.
- Tubo aspirador grande Ø100 mm.
- Tubo aspiración + saco receptor.

GAS ROSE 710

Corta setos a Gasolina

Potencia	Kw/HP	0.65
Cilindrada	cm^3	22.5
Giros en vacío	min^{-1}	3000-7500
Cap. depósito	ml	600
Longitud hoja de corte	mm	600
Peso	kg	6.2

- Arranque fácil.
- Motor de gasolina.
- Interruptor de seguridad.
- Escudo protector de manos.
- Sujeción ambidextro.
- Parada rápida de seguridad.
- Protector de hoja doble.

Accesorios

Afilador de Cadena / Semiautomático

Disco de afilado. Ø100 mm
Cód. 12.497

Motosierras a Gasolina

Cadena
G1 250 B - Cód. 12.438
G2 400 B - Cód. 12.440
G3 450 B - Cód. 12.442

Espadín de Cadena
G1 250 B - Cód. 12.437

G2 400 B - Cód. 12.439

G3 450 B - Cód. 12.441

Desbrozadoras / MULTI GAS CUTTER

Disco de metal 3 cuchillas. Ø 255 mm.
Cód. 12.498

Protector de disco metal.
Cód. 12.499

Disco de metal 40 dientes. Ø 255 mm.
Cód. 12.526

Expositor Línea Naranja

Carrete de hilo automático.
Ø 2.4 mm x 2.5m hasta Ø3mm x 2.5m.
Cód. 12.501

Hilo Ø 2.4 mm x 15 m
Cód. 12.524

Hilo Ø 2.4 mm x 50 m
Cód. 12.540

Hilo Ø 3 mm x 15 m
Cód. 12.541

Hilo Ø 3 mm x 50 m
Cód. 12.542

GID 1000 / GID 1400 / GID 2200

Generadores INVERTER

Electricidad de Calidad Completa
SISTEMA INVERTER
Completamente seguro y estabilizado

- Salida inverter:
- Conexión segura a cualquier tipo de dispositivo. Sin sobretensión dañinas.
- Bajo consumo.
- Bajo ruido y vibración.
- Portátil: pequeño y ligero.
- Indicador de tensión.
- Cable conector para salida CC.
- Bujía de repuesto
- Destornillador.
- Llave de bujía.
- Tubo para drenar aceite.
- Asa de transporte (GID 1000)

GENERADOR		GID 1000	GID 1400	GID 2200
Regulación		Inverter Estabilizada 100%	Inverter Estabilizada 100%	Inverter Estabilizada 100%
Voltaje Nominal	V	230	230	230
Corriente nominal	A	3.7	4	8.7
Potencia nominal	KW	0.85	0.9	2.0
Potencia máxima	KW	0.90	1.0	2.2
Salida DC, Voltaje	Vcc	12	12	12
Salida DC, Amperios	A	5	5	8.3

MOTOR		GID 1000	GID 1400	GID 2200
Tipo		2 Tiempos	4T OHV	4T OHV
Combustible		Mezcla gasolina 95ºx4%aceite	Gasolina sin plomo 95º	Gasolina sin plomo 95º
Cilindrada	cc	63	63	125
Arranque		Manual	Manual	Manual
Potencia máxima	HP	1.25	1.4	3.4
Cap. Combustible (Gasolina)	L	2	2.7	7
Cap. Aceite	L	-	0.25	0.45
Autonomía	H	2.5	6	6.5
Nivel de Potencia acústica	dB (A)	71.5	58	59
Dimensiones	cm	34 x 28.6 x 33	46 x 38 x 24	54 x 50 x 29
Peso	kg	12	14.7	28

GAV 2800 / GAV 5500 E / GAV 7500 E

Generadores AVR

Regulación segura

AVR

Sin sobretensiones

Apto para Soldadura Inverter

- Salida AVR sinusoidal:
  Conexión segura a cualquier tipo de dispositivo. Sin sobretensiones dañinas.
- Bajo consumo.
- Indicador de tensión.
- Salida batidor para transporte seguro.
- Cable conector para salida CC.
- Bujía de repuesto
- Destornillador.
- Llave de bujía.

GENERADOR		GAV 2800	GAV 5500 E	GAV 7500 E
Regulación		AVR	AVR	AVR
Voltaje Nominal	V	230	230	230
Corriente nominal	A	11	22	30
Potencia nominal	KW	2.5	5	7
Potencia máxima	KW	2.8	5.5	7.5
Salida DC, Voltaje	Vcc	12	12	12
Salida DC, Amperios	A	4.2	8.3	8.3

MOTOR		GAV 2800	GAV 5500 E	GAV 7500 E
Tipo		4T OHV	4T OHV	4T OHV
Combustible		Gasolina sin plomo 95º	Gasolina sin plomo 95º	Gasolina sin plomo 95º
Cilindrada	cc	196	389	439
Arranque		Manual	Manual + Batería	Manual + Batería
Potencia máxima	KW	3.8	5.5	7.5
Cap. Combustible (Gasolina)	L	15	25	25
Cap. Aceite	L	0.6	1.1	1.1
Autonomía	H	13	9	9
Nivel de Potencia acústica	dB (A)	98	98	98
Dimensiones	cm	60.5 x 46 x 46.5	700 x 450 x 580	68 x 51 x 54
Peso	kg	50	82	88
		- 1 salida monofásica	**- 2 salidas monofásicas**	**Versión trifásica** **- 1 salida monofásica** **- salida trifásica**

DISCOS DE DIAMANTE Y DISCOS ABRASIVOS

LÍNEA PROFESIONAL

STAYER DIAMANT

Abrasivos GRINDING

Línea Construcción Platinum ★★★★★

LÁSER HURACÁN

Ø 115 x 22.2 H10
Ø 125 x 22.2 H10
Ø 230 x 22.2 H10

Idóneo para **materiales duros:** granito, hormigón armado, ferrogrés, klinker y todo tipo de materiales de construcción.

Disco de calidad superior en rapidez y capacidad de corte para todo tipo de materiales de construcción y piedra.

Soldadura láser.

- Segmento con castillete para una mayor rapidez al inicio de corte.

- Plancha ventilada para una mejor refrigeración.

LÁSER HURACÁN SILENCIOSO

GRAN REDUCCIÓN DE RUIDO:
STANDARD: 101db(A).
SILENCIOSO: 85 db(A).

Ø 230 x 22.2 H12

Idóneo para **materiales duros:** granito, hormigón armado, ferrogrés, klinker y todo tipo de materiales de construcción.

Disco de calidad superior en rapidez y capacidad de corte para todo tipo de materiales de construcción y piedra.

Soldadura láser.

- Segmento de altura 12 para una mayor duración.

- Plancha ventilada para una mejor refrigeración.

- Plancha especial silenciosa. Reduce el ruido.

LÁSER TORNADO

El posicionamiento del diamante garantiza la estabilidad del producto

Ø 115 x 22.2 H12
Ø 125 x 22.2 H12
Ø 230 x 22.2 H12

Disco de alta calidad para corte de todo tipo de materiales de construcción: cemento, hormigón con o sin varilla, ladrillo, etc... Incluso de durezas altas como el granito, klinker, piedra natural y artificial.

DIAMANTE dispuesto de manera ordenada y homogénea.

Soldadura láser.

Segmento formado por 15 capas (8 de polvo, 7 de diamante) y de altura 12 para una mayor duración.

Línea Construcción Profesional ★★★★

LÁSER PROFESIONAL

Ø 115 x 22.2
Ø 125 x 22.2
Ø 180 x 22.2
Ø 115 x 22.2
Ø 125 x 22.2
Ø 230 x 22.2

Ø 250 x 25.4
Ø 300 x 25.4
Ø 350 x 25.4



Óptima **combinación de rapidez** y rendimiento en el **corte de materiales de construcción**: Cemento, Ladrillo, Refractario, Gres, Cerámica, Pizarra, Arenisca, Terrazo, etc. Soldadura láser.

Disponible en alturas de 7 y 10 mm. Con diferentes espesores de plancha y segmento.

LÁSER GRANITO Materiales Duros

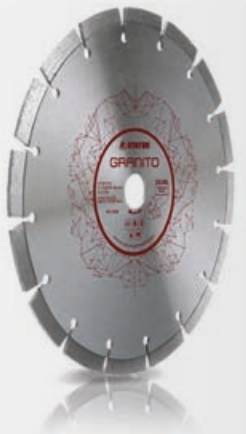

Ø 115 x 22.2
Ø 125 x 22.2
Ø 180 x 22.2
Ø 230 x 22.2

Idóneo para el corte de **granito y materiales duros**.

Soldadura láser.
La concentración de polvo de diamante de alta calidad, granulometría 30/40 con ligante de dureza media proporcionando una extraordinaria rapidez en el corte.

Disponible en alturas de 7, 10 y 12 mm. Con diferentes espesores de plancha y segmento

LÁSER HORMIGÓN Materiales Abrasivos

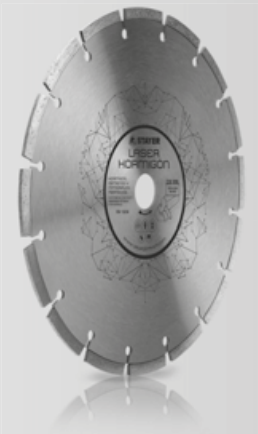

Ø 115 x 22.2
Ø 125 x 22.2
Ø 180 x 22.2
Ø 230 x 22.2

Idóneo para el corte de **granito y materiales abrasivos**.

Soldadura láser.
La elevada concentración de diamante y el uso de endurecedores de carburo de tungsteno proporciona una alta resistencia al desgaste.

Disponible en alturas de 7, 10 y 12 mm. Con diferentes espesores de plancha y segmento

CONSTRUCCIÓN LD *INTERCOOLER VULCAN*

Ø 115 x 22.2 H10
Ø 125 x 22.2 H10
Ø 230 x 22.2 H10

Idóneo para el corte de **hormigón, ladrillo, gres,** terrazo, **pizarra, arenisca**, terrazo, etc. Segmento de altura 10mm para conseguir mayor rendimiento.

Plancha ventilada permite mayor tiempo de corte continuo.

Soldadura Láser.

LÁSER ARCE GRANITO

Ø 115 x 22.2 H10
Ø 125 x 22.2 H10
Ø 150 x 22.2 H10
Ø 180 x 22.2 H10
Ø 230 x 22.2 H10

Ø 300 x 25.4 H10
Ø 350 x 25.4 H10



Corte de **granito y materiales duros con alta velocidad**.
Segmento **almenado para una mayor velocidad de corte.**

Soldadura láser.

FÓRMULA INTERCOOLER H12

Ø 115 x 22.2 H12
Ø 125 x 22.2 H12
Ø 180 x 22.2 H12
Ø 230 x 22.2 H12

Idóneo para el corte de hormigón, ladrillo, gres, terrazo, **pizarra, arenisca, terrazo**, etc. Ventajas:

a) La **altura** del segmento diamantado de **12 mm** le proporciona un rendimiento adicional.

b) Las **ranuras** de los segmentos proporcionan una mayor velocidad de corte y una mejor eliminación de los detritos y refrigeración.

c) Los **agujeros de la plancha** de acero permiten una **mayor refrigeración** del disco evitando el calentamiento.

TURBO PROFESIONAL

Ø 115 x 22.2 H7
Ø 125 x 22.2 H7
Ø 180 x 22.2 H7
Ø 230 x 22.2 H7

Optima **combinación de rapidez y rendimiento en el corte de materiales de construcción**; Losetas cerámicas, Azulejos, Gres, Ladrillo, Mampostería, etc...

La banda continua y almenada permite un mejor acabado en el corte de materiales cerámicos.

TURBO PLUS **REFORZADO**

Ø 115 x 22.2 H9
Ø 125 x 22.2 H9
Ø 150 x 22.2 H9
Ø 180 x 22.2 H9
Ø 230 x 22.2 H9

Los refuerzos diamantados incrustados en la plancha permiten realizar cortes profundos con una mejor refrigeración, haciendo cortes más rectos con mayor rendimiento.

Corona continua almenada con diente ancho para un mejor acabado.

ø150 mm Disco especialmente recomendado para rozadoras.

Línea Porcelánico y Cerámico Platinum ★★★★★

PORCELÁNICO
TURBO EXTRAFINO PLATINUM

	H x T
Ø 115R x 22.2	7 x 1.2
Ø 125R x 22.2	7 x 1.2
Ø 150R x 22.2	7 x 1.6
Ø 180R x 22.2	7 x 1.8
Ø 230R x 22.2	7 x 2.0
Ø 200R x 25.4	7 x 2.0
Ø 250R x 25.4	7 x 2.0
Ø 300R x 25.4	7 x 2.2



Idóneo para **porcelánico, losetas de cerámica, azulejos**.
También para materiales duros como el granito, gres o klinker.
La corona diamantada extrafina, continua y almenada permite un perfecto acabado.

R: Con flangia integrada de 5cm.

SUPER TURBO EXTRAFINO PORCELÁNICO

	H x T
Ø 115 x 22.2	10 x 1.2
Ø 125 x 22.2	10 x 1.2

El disco que consigue **el mejor acabado en el corte** de porcelánico, gres y materiales cerámicos en general.
Corona diamantada continua y almenada.
Con flangia integrada de 5cm.

TOP PORCELÁNICO

	H x T
Ø 115 x 22.2	10 x 1.2
Ø 125 x 22.2	10 x 1.2

- Nueva tecnología de recubrimiento del diamante, aumenta la velocidad de corte y mejora el acabado.

Línea Porcelánico y Cerámico Profesional ★★★★

TURBO EXTRAFINO PRO

	H x T
Ø 115R x 22.2	7 x 1.4
Ø 125R x 22.2	7 x 1.4
Ø 230R x 22.2	7 x 2.0

Idóneo para el corte de **porcelánico, cerámica vitrificada, gres, granito**, etc.

Plancha reforzada con flangia para una mayor resistencia a la torsión.

TURBO EXTRAFINO PRO H10

	H x T
Ø 115R x 22.2	10 x 1.4
Ø 125R x 22.2	10 x 1.4
Ø 230R x 22.2	10 x 2.0

Idóneo para el corte de **porcelánico, cerámica vitrificada, gres, granito**, etc.

Plancha reforzada con flangia para una mayor resistencia a la torsión.
La corona diamantada de 10mm de altura permite un alto rendimiento.

TURBO HURACÁN

	H x T
Ø 115 x 22.2	10 x 2.0
Ø 125 x 22.2	10 x 2.0
Ø 230 x 22.2	12 x 2.6

Idóneo para corte de **granito y materiales duros como klinker, gres, ferrogrés**, dekton, silestone,etc.-

Corona **continua y almenada** para un mejor acabado de corte.

Altura de 12 mm para un mayor rendimiento.
Plancha ventilada que permite mayor tiempo de corte continuo.

Mayor espesor de la plancha y corona diamantada para materiales de dureza extrema

*** H x T: Altura del segmento diamantado x Grosor del segmento diamantado**

PORCELÁNICO BANDA CONTINUA

	H x T
Ø 115 x 22.2	7 x 1.5
Ø 125 x 22.2	7 x 1.5
Ø 180 x 22.2	7 x 1.9
Ø 230 x 22.2	7 x 2.3
Ø 200 x 25.4	7 x 1.9
Ø 300 x 25.4	7 x 2.3
Ø 350 x 25.4	7 x 2.5



Ø 250 x 25.4 y 7 x 2.3, Ø 250 x 25.4, con reducción a 22.2

Idóneo para el corte de **porcelanato, cerámica vitrificada, mármol** y piedras compactas artificiales.

Banda continua para un mejor acabado del corte.

PORCELÁNICO SEGMENTADO



	H x T
Ø 115 x 22.2	7 x 1.5
Ø 125 x 22.2	7 x 1.5
Ø 180 x 22.2	7 x 1.9
Ø 230 x 22.2	7 x 2.3
Ø 200 x 25.4	7 x 1.9
Ø 250 x 25.4	7 x 2.3
Ø 300 x 25.4	7 x 2.3
Ø 350 x 25.4	7 x 2.5



PREMIUM

	H x T
Ø 300 x 25.	7 x 2.3
Ø 300 x 60	7 x 2.3
Ø 350 x 25.4	7 x 2.5
Ø 350 x 60	7 x 2.5
Ø 400 x 60	7 x 2.5

Idóneo para el corte de **porcelánico, cerámica vitrificada** y piedras compactas artificiales.

Banda continua con cortes a láser en **forma de "J"** para una **mejor refrigeración**.

Coronas Diamantadas para Porcelánico



USO CON AMOLADORAS

Ø 5 mm
Ø 6 mm
Ø 8 mm
ø10 mm
Ø 12 mm
Ø 15 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 32 mm
Ø 35 mm
Ø 40 mm
Ø 45 mm
Ø 50 mm
Ø 60 mm
Ø 75 mm
Ø 120 mm

BROCAS PARA USO CON TALADROS

Ø 5 mm
Ø 6 mm
Ø 8 mm
ø10 mm

GUÍA DE PERFORACIÓN CON VENTOSA PARA USO CON TALADRO

ø4-12 mm
Cod.: 5.1191

ADAPTADOR M14 A HEXAGONAL
LATA DE LUBRICANTE

EXPOSITOR DE CORONAS

Discos Electrodepositados y Vacuum Brazing

MÁRMOL

Ø 115 x 22.2
Ø 125 x 22.2
Ø 180 x 22.2
Ø 230 x 22.2
Ø 230CF x 22.2

ø125 M14 Corte y Desbaste

Disco especial para corte de **materiales calizos y mármol**.

Refuerzos de protección para el soporte

CORTA TODO

Ø 115 x 22.2
Ø 125 x 22.2
Ø 150 x 22.2
Ø 180 x 22.2
Ø 230 x 22.2

Ø 300 x 25.4
Ø 350 x 25.4



Tecnología **vacuum brazing**

Corta **todo tipo de materiales hierro, perfilería metálica, pvc, granito, mármol, piedra, ladrillo, teja, etc.**

CÓNCAVO GRANITO CON REFUERZO Y LÁGRIMA

Ø 125 x 22.2 H7
Ø 180 x 22.2 H7
Corte curvo de encimeras de piedra natural **(vaciado de encimeras).**

REGATAS

Ø 125 x 6.4 X 10
Ø 125 x 10 X 10
Regatas en pavimento de piedra u hormigón

Platos de Desbaste

1

2

3

4

1- PLATO SPEED SEGMENTADO CON SOPORTE DE ALUMINIO

Ø 100 GRM 30 M14
Ø 125 SPEED M14

Para piedra natural (granito y mármol). Gran capacidad de arranque de material.

2- PLATO DOBLE SEGMENTO PRO / PLATO DOBLE SEGMENTO

PRO

Ø 100 M14 Alto Rendimiento, Soldadura de Plata
Ø 125 M14 Alto Rendimiento, Soldadura de Plata
Ø 180 M14 Alto Rendimiento, Soldadura de Plata

Ø 100 Sinterizado 22.2
Ø 125 Sinterizado ECO

3- PLATO EPOXI VB

TECNOLOGÍA "VACUUM BRAZING"

Ø 125 EPOXI 22.2

Idóneo para remover todo tipo de recubrimientos, pegamento, Epoxi, fibra de vidrio, pintura, etc. No indicado para el arranque entero de hormigón.

4- PLATO DESBASTE CONSTRUCCIÓN

Ø 125 Construcción 22.2
Ø 150 Construcción 22.2
Idóneo para desbaste de hormigón.

UNIVERSAL BÁSICO

Ø 115 x 22.2 H7
Ø 125 x 22.2 H7
Ø 180 x 22.2 H7
Ø 230 x 22.2 H7

Ø 250 x 25.4 H10
Ø 300 x 25.4 H10
Ø 350 x 25.4 H10

Para **materiales de construcción de dureza baja y media-baja.**

CERÁMICA BANDA CONTINUA

Ø 115 x 22.2 H7
Ø 125 x 22.2 H7
Ø 150 x 22.2 H7
Ø 180 x 22.2 H7
Ø 230 x 22.2 H7

Para **losetas cerámicas de dureza baja y media.**
Banda continua para un mejor acabado del corte.

TURBO BÁSICO

Ø 115 x 22.2 H7
Ø 125 x 22.2 H7
Ø 180 x 22.2 H7
Ø 230 x 22.2 H7

Idóneo para el corte de Cemento, Ladrillo, Loseta, Cerámica, etc...
Para **materiales de construcción de dureza baja y media-baja**.
Banda continua y almenada permite un mejor acabado de corte

FÓRMULA H10

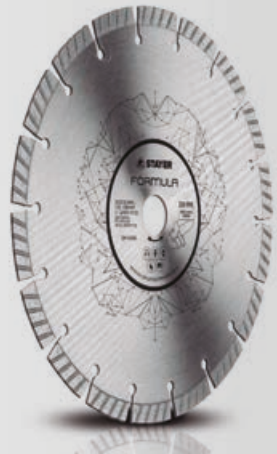

Ø 115 x 22.2 H10
Ø 125 x 22.2 H10
Ø 230 x 22.2 H10

General de obra y granito.
Segmento almenado proporciona una mayor rapidez de corte.

Discos para Corte de Granito con Máquina Puente

Disco para Corte de Granito TORNADO

Ø 350 x 60 H15
Ø 350 x 60 H15 Silencioso
Ø 400 x 60 H15
Ø 400 x 60 H15 Silencioso





Diamante posicionado

Para cortes en granito con máquina puente.
Segmento con el diamante posicionado en formación para un alto rendimiento y resistencia a materiales de extrema dureza.
Soldadura en plata.

Discos para Cortadora de Juntas

HORMIGÓN CURADO ALTO RENDIMIENTO

Ø 300 x 25.4 H10
Ø 350 x 25.4 H10
Ø 400 x 25.4 H10
Ø 450 x 25.4 H10
Ø 500 x 25.4 H10

Hormigón y Hormigón armado.
Segmento con una alta concentración de tungsteno que mejora la prestación y la duración en el corte de materiales abrasivos. Soldadura láser.

HORMIGÓN FRESCO ALTO RENDIMIENTO

Ø 300 x 25.4 H10
Ø 350 x 25.4 H10
Ø 400 x 25.4 H10
Ø 450 x 25.4 H10
Ø 500 x 25.4 H10

Hormigón fresco y Asfalto.
Segmento con una elevada concentración de carburo de tungsteno que mejora la prestación y la duración en el corte de materiales muy abrasivos. 4 segmentos de refuerzo de H15. Soldadura láser.

ASFALTO ALTO RENDIMIENTO

Ø 300 x 25.4 H10
Ø 350 x 25.4 H10
Ø 400 x 25.4 H10
Ø 450 x 25.4 H10
Ø 500 x 25.4 H10

Asfalto y Asfalto sobre hormigón. 4 segmentos de refuerzo de H15. Soldadura láser.

HORMIGÓN CURADO RENDIMIENTO ST

Ø 300 x 25.4 H10
Ø 350 x 25.4 H10

Hormigón viejo con armadura. Rendimiento medio.
Soldadura láser.

HORMIGÓN FRESCO RENDIMIENTO ST

Ø 300 x 25.4 H10
Ø 350 x 25.4 H10

Hormigón fresco y Asfalto. Rendimiento medio.
Soldadura láser.

PAVIMENTO ALTO RENDIMIENTO

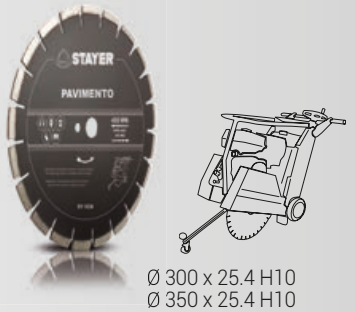

Ø 300 x 25.4 H10
Ø 350 x 25.4 H10
Ø 400 x 25.4 H10

Corta Cemento armado, Hormigón, Asfalto. Disco para una utilización multiuso particularmente indicado en el tratamiento del pavimento.
Segmento reforzado para el corte del pavimento, cemento fresco y asfalto. Soldadura láser.

Extrafino Inox PREMIUM

CORTE

Ø 115 x 1.0 x 22.2
Ø 115 x 1.6 x 22.2
Ø 125 x 1.0 x 22.2
Ø 125 x 1.6 x 22.2
Ø 180 x 1.6 x 22.2
Ø 230 x 1.9 x 22.2 T41

Ø 230 x 1.9 x 22.2 Centro hundido T42
Menor ruido y vibraciones

Ø 115 x 1.0 Exp. 20 Latas x 10 und (200und)

Corte de acero inoxidable, acero de alta resistencia, hierro y materiales ferrosos.

Ø 125 x 1.0 Exp. 20 Latas x 10 und (200und)

Corte de acero inoxidable, acero de alta resistencia, hierro y materiales ferrosos.

Extrafino Inox STANDARD

CORTE

Ø 115 x 1.0 x 22.2
Ø 115 x 1.6 x 22.2
Ø 125 x 1.0 x 22.2
Ø 125 x 1.6 x 22.2
Ø 180 x 1.6 x 22.2
Ø 230 x 1.9 x 22.2

Ø 115 x 1.0 Exp. 20 Latas x 10 uds. (200und)

Acero inoxidable, acero de alta resistencia, hierro y materiales ferrosos.

TEST DE RENDIMIENTO

"Mayor Rendimiento que cualquier disco de la competencia"

Abrasivos GRINDING

NÚMERO DE CORTES

STAYER PREMIUM 115 X 1.0	187
STAYER INOX 115 X 1.0	138
COMPETENCIA A	94
COMPETENCIA B	91
COMPETENCIA C	80
COMPETENCIA D	76
COMPETENCIA E	74
COMPETENCIA F	70
COMPETENCIA G	55
COMPETENCIA H	48
COMPETENCIA I	37
COMPETENCIA J	27

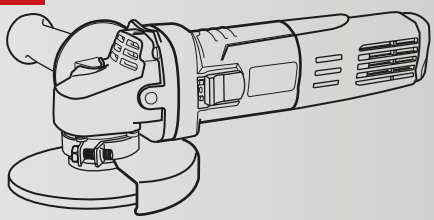

PRUEBA REALIZADA MEDIANTE

Banco de ensayo y amoladora SAB 800 BR (800W)
Disco Ø115 mm extrafino
Material: Barra maciza de acero S275 de 10 mm de diámetro
Corriente consumida media durante el ensayo: 3.5 A
Potencia consumida media durante el ensayo: 770 W
Desgastando el disco hasta un diámetro final de 65 mm

Abrasivos para Metal

Discos de Desbaste PLATINUM

Ø 115 x 6.4 x 22.2
Ø 125 x 6.4 x 22.2
Ø 150 x 6.4 x 22.2
Ø 180 x 6.4 x 22.2
Ø 230 x 6.4 x 22.2

Desbaste de hierro y materiales ferrosos. Discos de alto rendimiento y duración

Discos de Desbaste

Ø 115 x 6.4 x 22.2
Ø 125 x 6.4 x 22.2
Ø 180 x 6.4 x 22.2
Ø 230 x 6.4 x 22.2

Desbaste de hierro y materiales ferrosos.

Discos de Corte

Ø 115 x 2.5 x 22.2
Ø 125 x 2.5 x 22.2
Ø 180 x 2.5 x 22.2
Ø 230 x 2.5 x 22.2
Corte de hierro, materiales ferrosos.

Disco de corte PLATINUM

Ø 230 x 3.0 x 22.2
Disco de alto rendimiento y duración

Corte de Hierro

DISCOS DE CORTE PARA MÁQUINA DE SOBREMESA

Ø 300 x 2.8 x 25.4
Ø 350 x 3.0 x 25.4
Hierro fundido, acero de alta y medida resistencia para el corte de pequeñas y medias secciones de hierro.

DISCO DE CORTE PARA MÁQUINA FIJA

Ø 300 x 3.5 x 22.2
Hierro fundido, acero de alta y medida resistencia para el corte de grandes y medias secciones de hierro.

Corte Extrafino Piedra

Ø 115 x 1.0 x 22.2
Ø 230 x 1.9 x 22.2

Piedra y materiales para la construcción.

Corte Piedra

Ø 115 x 2.5 x 22.2
Ø 125 x 2.5 x 22.2
Ø 230 x 2.5 x 22.2

Piedra y materiales para la construcción.

Discos de Láminas

Discos de Láminas Procer, Pro Line y HQ

Láminas de Óxido de aluminio con Zirconio

Ø 115 x 22.2 Z40 90 Telas
Ø 115 x 22.2 Z60 90 Telas
Ø 115 x 22.2 Z80 90 Telas
Ø 115 x 22.2 Z120 90 Telas

Ø 125 x 22.2 Z40 90 Telas
Ø 125 x 22.2 Z60 90 Telas
Ø 125 x 22.2 Z80 90 Telas

Ø 115 x 22.2 Z40 72 Telas
Ø 115 x 22.2 Z60 80 Telas
Ø 115 x 22.2 Z80 80 Telas

Ø 125 x 22.2 Z40 72 Telas
Ø 125 x 22.2 Z60 80 Telas
Ø 125 x 22.2 Z80 80 Telas

Ø 150 x 22.2 Z40 90 Telas
Ø 150 x 22.2 Z60 100 Telas
Ø 150 x 22.2 Z80 100 Telas

.Ø 115 x 22.2 Z40 80 Telas
Ø 115 x 22.2 Z60 90 Telas
Ø 115 x 22.2 Z80 90 Telas
Ø 115 x 22.2 Z120 90 Telas

Ø 125 x 22.2 Z40 86 Telas
Ø 125 x 22.2 Z60 96 Telas
Ø 125 x 22.2 Z80 96 Telas
Ø 125 x 22.2 Z120 96 Telas

Ø 180 x 22.2 Z40 110 Telas
Ø 180 x 22.2 Z60 140 Telas
Ø 180 x 22.2 Z80 140 Telas
Ø 180 x 22.2 Z120 140 Telas

Discos de Láminas Hierro y Piedra

Láminas de Óxido de aluminio

HIERRO

Ø 115 x 22.2 A40 72 Telas
Ø 115 x 22.2 A60 80 Telas
Ø 115 x 22.2 A80 80 Telas
Ø 115 x 22.2 A120 90 Telas

Ø 125 x 22.2 A40 72 Telas
Ø 125 x 22.2 A60 80 Telas
Ø 125 x 22.2 A80 80 Telas
Ø 125 x 22.2 A120 90 Telas

Desbaste y pulido de hierro.

Láminas de Carburo de silicio

PIEDRA

Ø 115 x 22.2 C40 72 Telas
Ø 115 x 22.2 C60 80 Telas
Ø 115 x 22.2 C80 80 Telas

Expositores Stayer

STAYER IBERICA, SA.
C/Sierra de Cazorla, 7
Área Empresarial de Andalucía sector 1
28320 Pinto (Madrid) Spain
T +34.91.691.86.30
F +34.91.691.86.31
info@grupostayer.com

www.grupostayer.com

Español · ver · 07/2019

Este catálogo está destinado a la Exportación.
Las fotografías de este catálogo son puramente indicativas. La empresa se reserva el derecho de modificación o variación sin previo aviso
© 2019 - Grupo Stayer - Departamento de Diseño y Marketing